


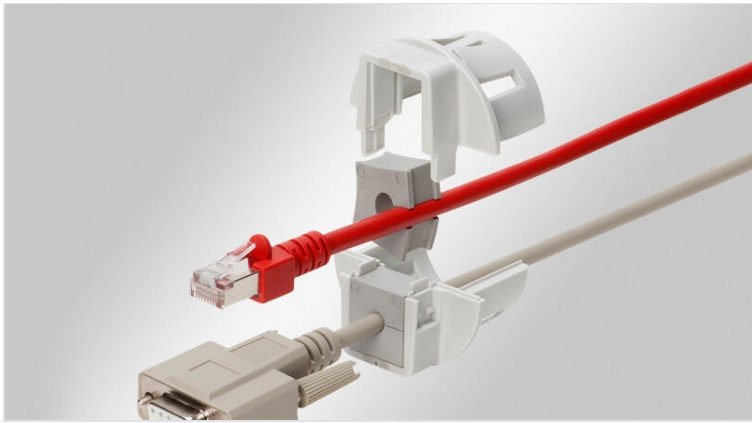

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45726
4251269320552
10
1
10 mm
Harmaa (RAL 7035)
32 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopiva lukkomutteri
Sopivat tiivisteosat

13,5 mm
M16
16,2 mm
M16 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52272, 31105
1 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

45728
4251269320569
10
2
11 mm
27,8 mm
13,5 mm

Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopiva lukkomutteri
Sopivat tiivisteosat

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45730
4251269311529
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
39 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopivat tiivisteosat

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45732
4251269311536
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
39 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopivat tiivisteosat

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45736
4251269323973
10
1
29 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopiva lukkomutteri
Sopivat tiivisteosat

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45734
4251269311543
10
8
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopivat tiivisteosat

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45738
4251269323980
10
1
29 mm
Harmaa (RAL 7035)
62 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopiva lukkomutteri
Sopivat tiivisteosat

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT suuri



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45740
4251269323997
10
16
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
62 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopiva lukkomutteri
Sopivat tiivisteosat

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT pieni

Osa nro. **61435**

EAN

Pakkaussyksikk **2**

ö



icotek[®]
smart cable management