




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

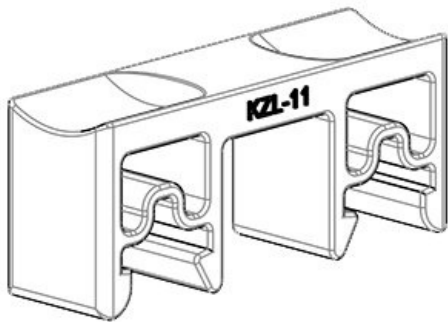

Osa nro.	32250	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	912	Hammastusten 1
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	1	
Pituus	11,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

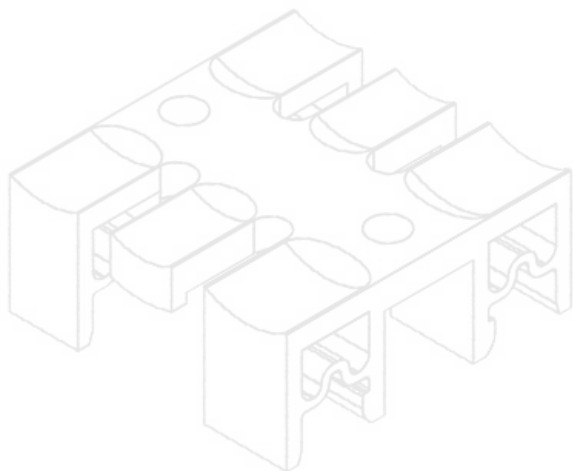

Osa nro.	32260	Asennuskorkeu	10,7 mm
EAN	4251269300	s	
	943	Hammastusten	3
Pakkausyksikkö	10	määrä	
Kaapelien max. lukumäärä	3		
Pituus	38,5 mm		
Leveys	39,5 mm		
Korkeus	16,5 mm		

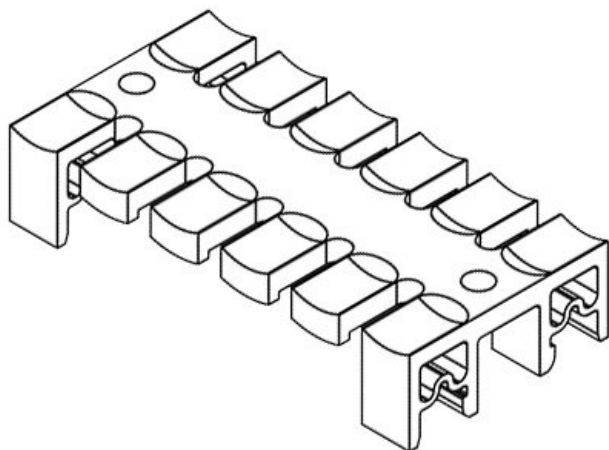

Osa nro.	32262	Asennuskorkeu	10,7 mm
EAN	4251269300	s	
	967	Hammastusten	6
Pakkausyksikkö	10	määrä	
Kaapelien max. lukumäärä	6		
Pituus	79,5 mm		
Leveys	39,5 mm		
Korkeus	16,5 mm		

Osa nro.	32264	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	981	Hammastusten 9
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	9	
Pituus	139,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

