

CEM-KVT-DS | Presse-étoupes CEM divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M32/M63 / IP55



Le presse-étoupe divisible CEM-KVT-DS est basé sur le KVT icotek, mais avec une surface hautement métallisée et conductrice.

Le premier joint (KT) sert à maintenir le câble et assurer l'étanchéité du montage. La deuxième joint chargé métalliquement (CEM-KT) entre en contact avec le blindage du câble à 360 °.

Le contact avec le potentiel de la terre se fait à travers le contre-écrou CEM.

IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55
Matière	Polycarbonate, assemblage hautement conducteur Contre-écrou: Laiton nickelé Contre-écrou: Plastique
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 90 C°
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Les perturbations induites et conduites sont détournéesde manière fiable
- Surface résistante aux rayures
- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Très bonne valeur de dissipation
- Très bon effet de blindage CEM

Types et tailles de produits

CEM-KVT-DS 32 avec
contre-écrou plastique




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur de montage
Découpe, métrique

99431
4251269321962
5
1
17 mm
23 mm
M32

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT petit
1 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 32 avec
contre-écrou CEM




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur de montage
Découpe, métrique

99432
4251269322662
5
1
17 mm
23 mm
M32

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints


32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT petit
1 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou plastique




N° de cde	99434	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322587	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	35 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur de montage	23 mm		1 x CEM-KT grand
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou CEM




N° de cde	99435	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322594	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	35 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur de montage	23 mm		1 x CEM-KT grand
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou CEM



N° de cde	99437	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322617	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	17 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur de montage	23 mm		4 x CEM-KT petit
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou plastique



N° de cde	99436	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322600	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	17 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur de montage	23 mm		4 x CEM-KT petit
Découpe, métrique	M63		

CEM joint plat conducteur 32




N° de cde	99555
EAN	4251269322631
Unité d'emballage	5
Hauteur	2,5 mm
Diamètre extérieur	38 mm

CEM joint plat conducteur 63




N° de cde	99556
EAN	4251269322648
Unité d'emballage	5
Hauteur	2,5 mm
Diamètre extérieur	70 mm

CEM-GM 32

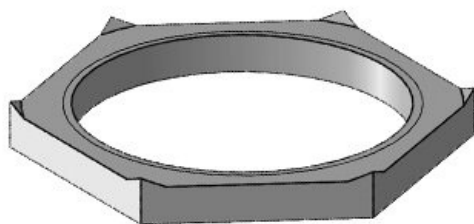

N° de cde	99557
EAN	4251269321979
Unité d'emballage	5
Hauteur	4,5 mm

CEM-GM 63

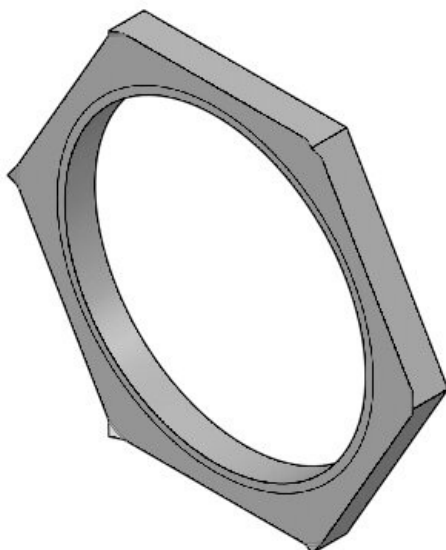

N° de cde	99558
EAN	4251269322624
Unité d'emballage	1
Hauteur	7 mm

