

# KEA | Adaptateur de passe-câbles à 90°

pour cadres passe-câble divisibles et membranes passe-câbles / jusqu'à IP66



IP54

IP65

IP66



ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KEA 24 est un adaptateur destiné à accueillir diverses entrées de câble icotek de taille 24. L'adaptateur permet d'insérer des câbles à un angle de 90°. Le sens d'installation peut être horizontal ou vertical. Les câbles sont mécaniquement protégés en entrée et en sortie. Le montage mural se fait soit par vissage avec vis et écrou, soit à l'aide de douilles filetées. Un joint mural approprié est inclus dans la livraison. icotek propose également des poinçons adaptés à la découpe.

Les membranes passe-câbles KEL-DP 24 B peuvent être facilement encliquetées sur le KEA 24 W90 R. Les cadres passe-câbles KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 et les membranes passe-câbles KEL-DPZ 24 et KEL-DPU 24 peuvent être vissées sur le KEA 24 W90 S. Cela permet l'insertion de câbles avec et sans connecteurs.

### Étanchéité (KEA + ...) :

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

Emprunter un kit d'échantillon

## Spécifications


|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54, IP65, IP66                                        |
| Matière                  | Polyamide                                               |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible                               |
| Température              | -40 C° à 120 C°                                         |
| Propriétés               | résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes |
| Type de fixation         | Visser,Enclencher                                       |

## Avantages

- Permet l'adaptation de plaques passe-câbles à un angle de 90°
- Montage simple et rapide, en partie sans outil (variante R)
- Densité de passage élevée avec des membranes passe-câbles de taille 24
- Protection mécanique à l'entrée et à la sortie des câbles grâce au boîtier fermé
- Adaptateur universel 90° pour de nombreux produits icotek en taille 24
- Gain de place dans l'armoire de commande grâce au déplacement du rayon de courbure vers l'extérieur
- Protection des bords intégrée
- Joint mural inclus
- Grande stabilité grâce à la géométrie du boîtier

## Types et tailles de produits

|             |                   |                 |                     |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| N° de cde   | <b>48301</b>      | Découpe         | <b>112 × 56 mm</b>  |
| EAN         | <b>4251269334</b> | Nombre de       | <b>4</b>            |
|             | <b>658</b>        | trous de vis    |                     |
| Unité       | <b>1</b>          | Diamètre trous  | <b>6 mm</b>         |
| d'emballage |                   | de vis          |                     |
| Longueur    | <b>157 mm</b>     | Convient pour   | <b>KEL-ER 24,</b>   |
| Largeur     | <b>75 mm</b>      | passer-câbles : | <b>KEL-U 24,</b>    |
| Hauteur     | <b>77 mm</b>      |                 | <b>KEL 24, KEL-</b> |
| Hauteur de  | <b>77 mm</b>      |                 | <b>DPU 24, KEL-</b> |
| montage     |                   |                 | <b>DPZ 24</b>       |

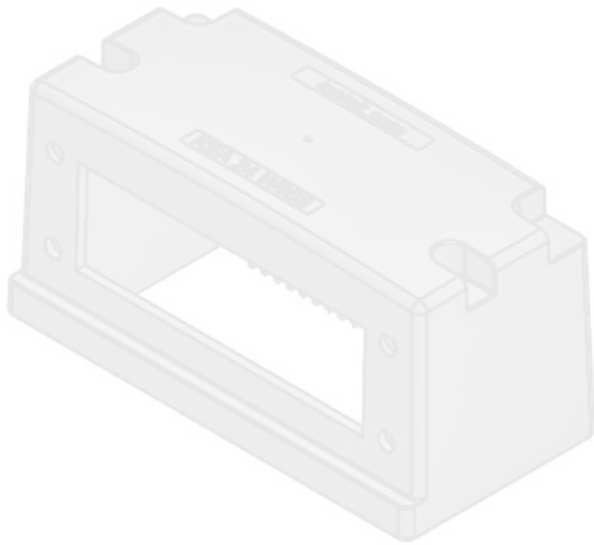

|             |                   |                 |                    |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| N° de cde   | <b>48300</b>      | Découpe         | <b>112 × 56 mm</b> |
| EAN         | <b>4251269334</b> | Nombre de       | <b>4</b>           |
|             | <b>641</b>        | trous de vis    |                    |
| Unité       | <b>1</b>          | Diamètre trous  | <b>6 mm</b>        |
| d'emballage |                   | de vis          |                    |
| Longueur    | <b>157 mm</b>     | Convient pour   | <b>KEL-DP 24 B</b> |
| Largeur     | <b>75 mm</b>      | passer-câbles : |                    |
| Hauteur     | <b>77 mm</b>      |                 |                    |
| Hauteur de  | <b>77 mm</b>      |                 |                    |
| montage     |                   |                 |                    |

