

Éclairage LED compact pour les applications industrielles et informatiques



Avec son design compact et son tube orientable à 190°, le système ALLIO offre un éclairage peu encombrant pour les coffrets électriques. Cela permet également une installation facile dans les boîtiers existants.

La LED High Power éclaire avec 1050 lumens et offre une durée de vie de 50 000 heures. Le tube en polycarbonate blanc opaque fournit un éclairage de surface homogène et non éblouissant.

Certificats UL :

- [UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)
- [UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

IP20

RoHS compliant

UL US

REACH COMPLIANCE

CE

Made in Germany

UK CA

IK07

IK08

 [Emprunter un kit d'échantillon](#)


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP20
Classe de protection	II (Isolation de protection)
Matière	Tube: Polycarbonate Boîtier: Polycarbonate
Caract. au feu	
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Visser,Fixation magnétique,Fixation par clips (breveté)

Avantages

- Conception compacte avec tube LED rotatif à 190°
- Différents types de montage : avec aimants, montage par vis ou par encliquetage dans les baies 19"
- Adaptation facile dans les armoires existantes
- Éclairage LED efficace avec 1050 lumens
- Disponible avec détecteur de mouvement
- En option : interrupteur actionné par la porte

Types et tailles de produits

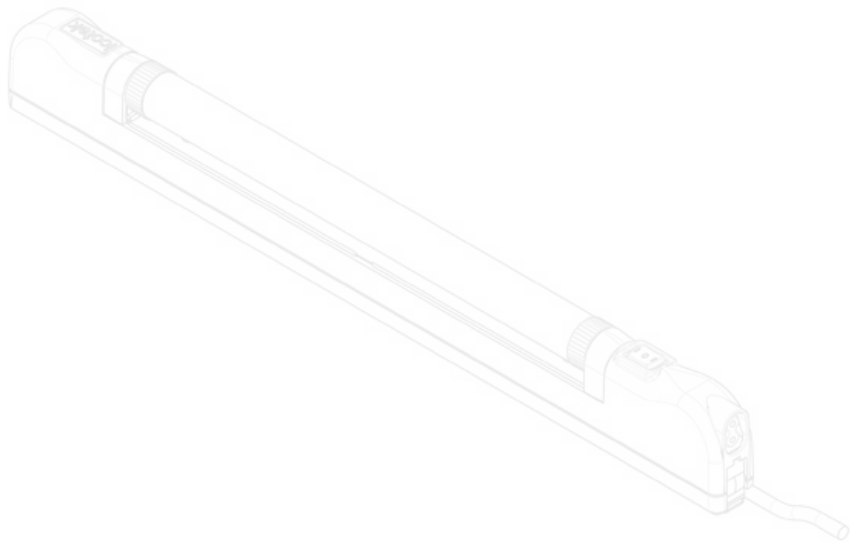


N° de cde	81100	Longueur du	3.000 mm
EAN	4251269333	câble de	
	019	connexion	
Unité	1	Version	Standard
d'emballage		Possibilités de	Interrupteur
Certificat UL	-	connexion	de porte
Longueur	448 mm	Type de	Fils dénudés
Hauteur	56,5 mm	connecteur	
Largeur	26,2 mm	Puissance	8 W
		nominale	
		Tension	24 V DC
		nominale	
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétique	
		classe d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à
			RAL 7035)




Available from 03/2025

N° de cde	81202	Longueur du	3.000 mm
EAN		câble de	
Unité	1	connexion	
d'emballage		Version	Standard
Certificat UL	UL-US- 2442933-0 / UL-CA- 2432446-0	Possibilités de connexion	Interrupteur de porte
		Type de connecteur	Fils dénudés
Longueur	448 mm	Puissance nominale	8 W
Hauteur	56,5 mm	Tension	24 V DC ±5%
Largeur	26,2 mm	nominale	
		Norme d'essai	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité énergétique	
		éclairement	
		énergétique	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	> 80
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris (semblable à RAL 7035)

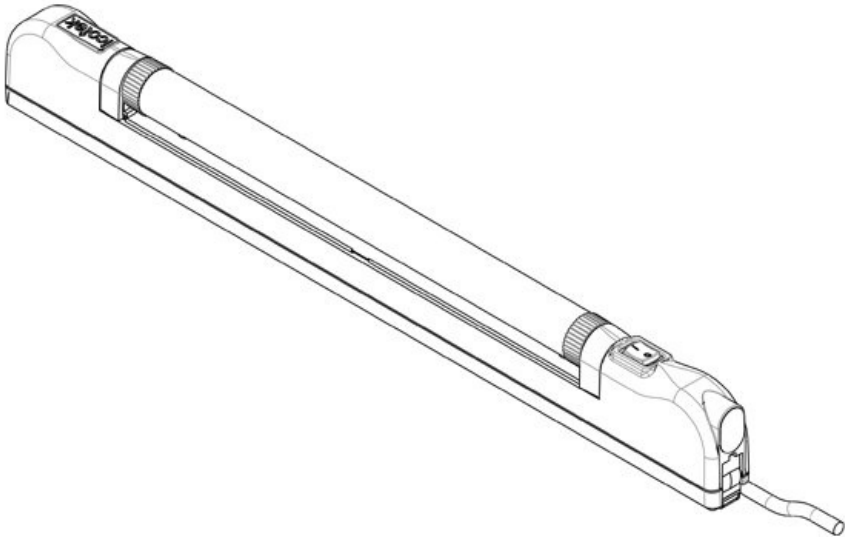


N° de cde	81101	Longueur du	3.000 mm
EAN	4251269333	câble de	
	026	connexion	
Unité	1	Version	Détecteur de
d'emballage			mouvement
Certificat UL	-		IRP
Longueur	448 mm	Type de	Fils dénudés
Hauteur	56,5 mm	connecteur	
Largeur	26,2 mm	Puissance	8 W
		nominale	
		Tension	24 V DC
		nominale	
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétique	
		classe d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à
			RAL 7035)

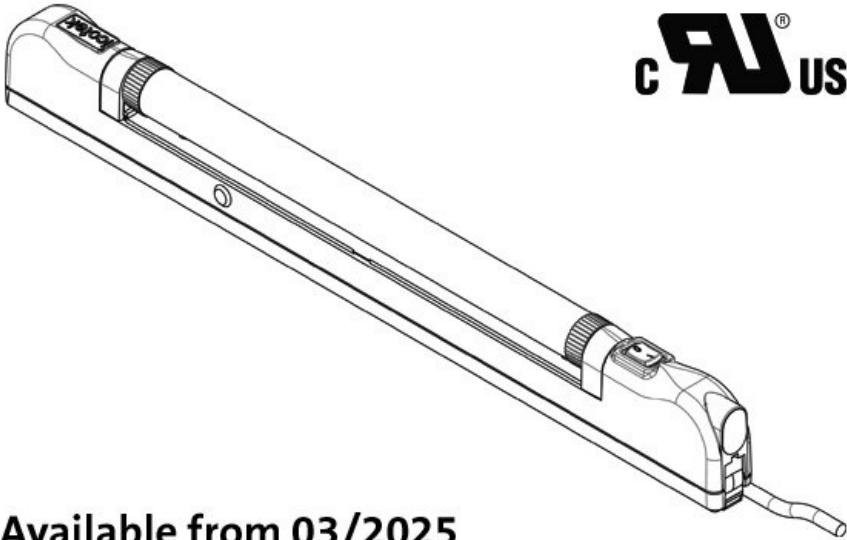


Available from 03/2025


N° de cde	81203	Longueur du câble de connexion	3.000 mm
EAN		Version	Détecteur de mouvement IRP
Unité d'emballage	1	Type de connecteur	Fils dénudés
Certificat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Puissance nominale	8 W
Longueur	448 mm	Tension nominale	24 V DC ±5%
Hauteur	56,5 mm	Norme d'essai	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Largeur	26,2 mm	Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe d'efficacité énergétique	E
		Classe d'efficacité énergétique	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	> 80
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris (semblable à RAL 7035)

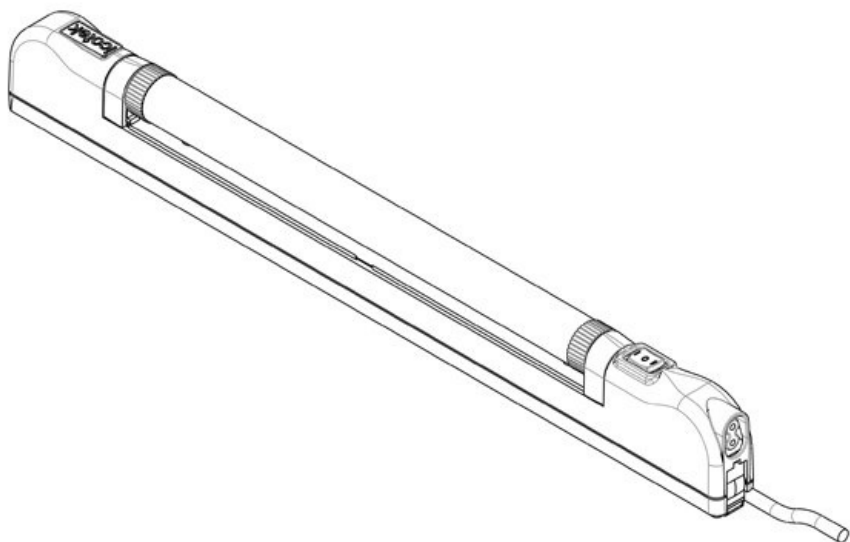

N° de cde	81102	Longueur du	3.000 mm
EAN	4251269333	câble de	
	033	connexion	
Unité	1	Version	Standard
d'emballage		Possibilités de	Interrupteur
Certificat UL	-	connexion	de porte
Longueur	448 mm	Type de	Fils dénudés
Hauteur	56,5 mm	connecteur	
Largeur	26,2 mm	Puissance	8 W
		nominale	
		Tension	220 - 240 V
		nominale	AC, 50 - 60
			Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétique	
		classe d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à
			RAL 7035)

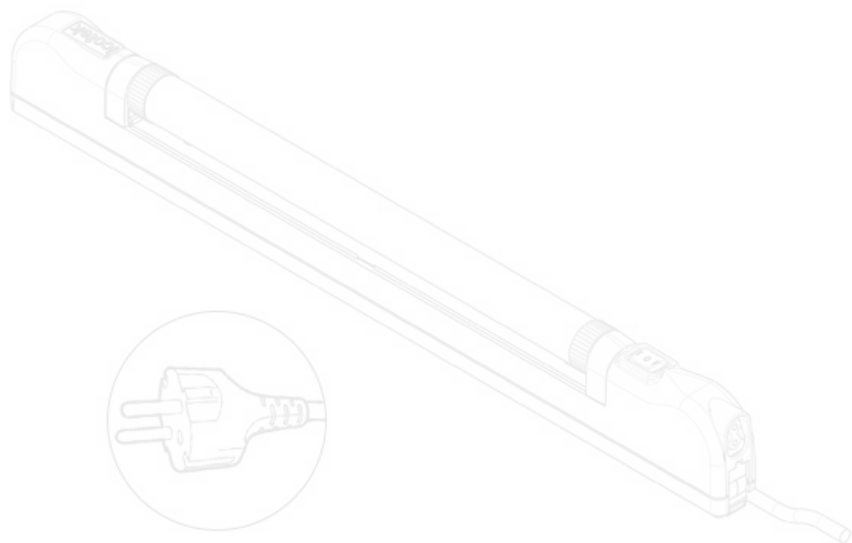

N° de cde	81103	Longueur du	1.500 mm
EAN	4251269333040	câble de connexion	
Unité d'emballage	1	Version	Standard
Certificat UL	-	Possibilités de connexion	Interrupteur de porte
Longueur	448 mm	Type de connecteur	Fiche CEE
Hauteur	56,5 mm	Puissance nominale	7/17
Largeur	26,2 mm	Tension nominale	8 W
			220 - 240 V
			AC, 50 - 60
			Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe d'efficacité énergétique	E
		Classe d'efficacité énergétique	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	> 80
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à RAL 7035)

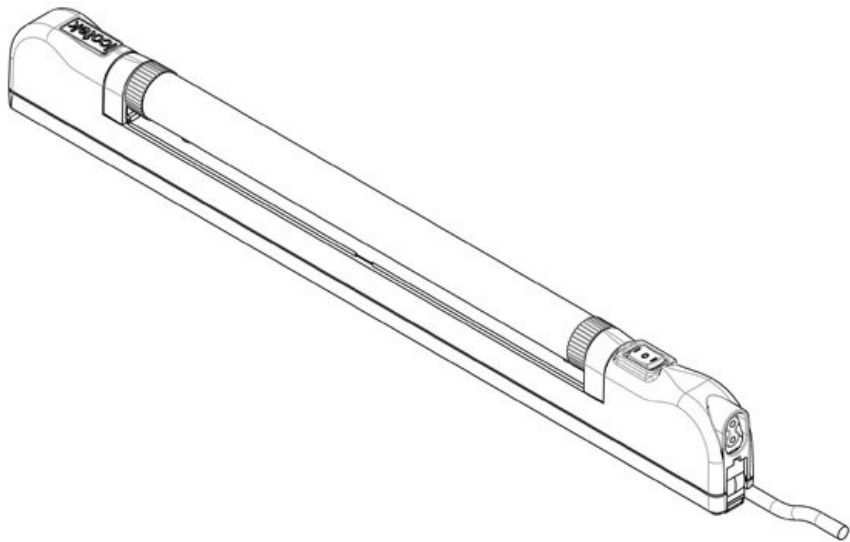


N° de cde	81104	Longueur du	3.000 mm
EAN	4251269333	câble de	
	057	connexion	
Unité	1	Version	Standard
d'emballage		Possibilités de	Interrupteur
Certificat UL	-	connexion	de porte
Longueur	448 mm	Type de	Fils dénudés
Hauteur	56,5 mm	connecteur	
Largeur	26,2 mm	Puissance	8 W
		nominale	
		Tension	100 - 240 V
		nominale	AC, 50 - 60
			Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétique	
		classe	
		d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à
			RAL 7035)




Available from 03/2025



N° de cde	81200	Longueur du câble de connexion	3.000 mm
EAN		Version	Standard
Unité	1	Possibilités de connexion	Interrupteur de porte
d'emballage		Type de connecteur	Fils dénudés
Certificat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Puissance nominale	8 W
Longueur	448 mm	Tension nominale	100 - 240 V
Hauteur	56,5 mm		AC, 50 - 60 Hz
Largeur	26,2 mm	Norme d'essai	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe d'efficacité énergétique	E
		Classe d'efficacité énergétique	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	> 80
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris (semblable à RAL 7035)

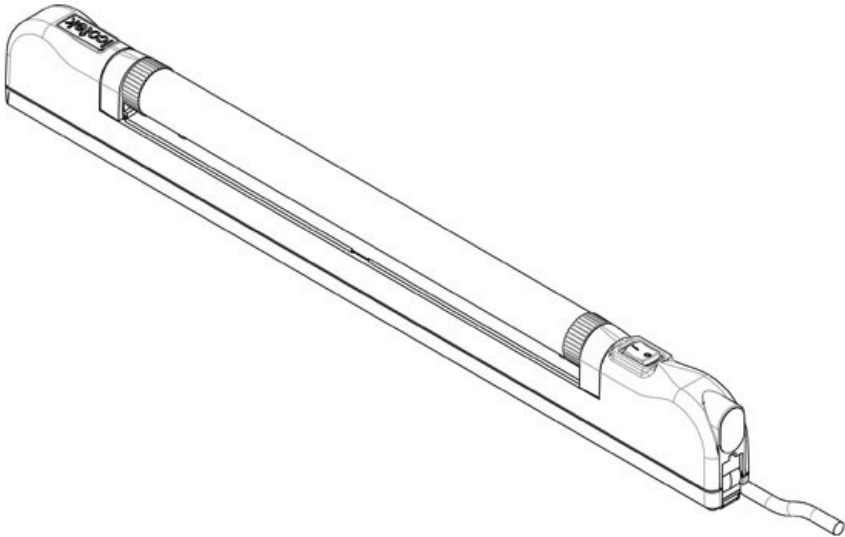

N° de cde	81105	Longueur du	3.000 mm
EAN	4251269333	câble de	
	064	connexion	
Unité	1	Version	Détecteur de
d'emballage			mouvement
Certificat UL	-		IRP
Longueur	448 mm	Type de	Fils dénudés
Hauteur	56,5 mm	connecteur	
Largeur	26,2 mm	Puissance	8 W
		nominale	
		Tension	100 - 240 V
		nominale	AC, 50 - 60
			Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétiquecla	
		sse d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à
			RAL 7035)

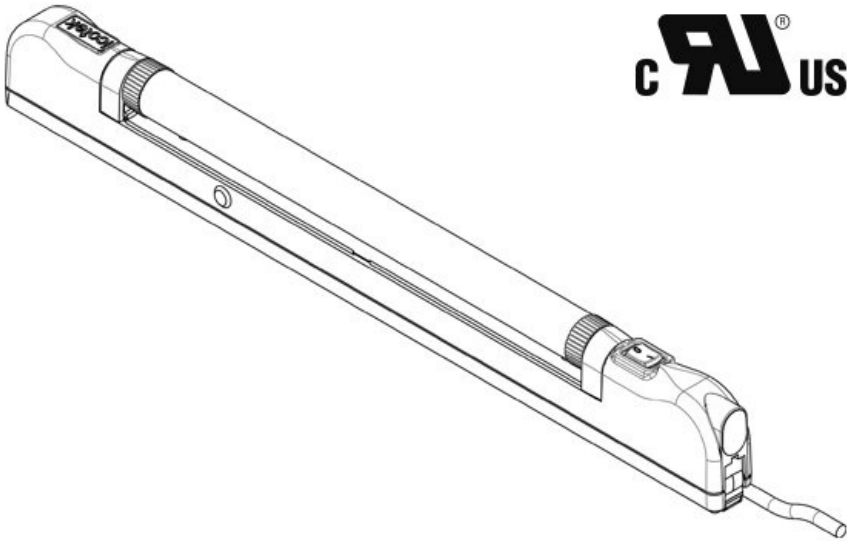

N° de cde	81201	Longueur du	3.000 mm
EAN		câble de	
Unité	1	connexion	
d'emballage		Version	Détecteur de mouvement
Certificat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Type de	IRP
		connecteur	Fils dénudés
Longueur	448 mm	Puissance	8 W
Hauteur	56,5 mm	nominale	
Largeur	26,2 mm	Tension	100 - 240 V
		nominale	AC, 50 - 60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité	
		énergétiquecla	
		sse d'efficacité	
		énergétique	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	> 80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.000 lm
		Couleur	gris
			(semblable à RAL 7035)

Façade pour baie 19" bk



N° de cde	81135	Nombre de	4
EAN	4251269333	trous de vis	
	101	Diamètre trous	6,5 mm
Unité	1	de vis	
d'emballage			
Longueur	484 mm		
Hauteur	6 mm		
Largeur	44 mm		
Couleur	noir		



N° de cde	81134	Nombre de	4
EAN	4251269333	trous de vis	
	095	Diamètre trous	6,5 mm
Unité	1	de vis	
d'emballage			
Longueur	484 mm		
Hauteur	6 mm		
Largeur	44 mm		
Couleur	gris		
	(semblable à		
	RAL 7035)		