Éclairage LED innovant pour les applications industrielles et informatiques

IP20 | c UL us | CE | UK CA | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Les luminaires du système ALU-LINE fournissent un éclairage efficace dans les boîtiers pour les applications industrielles et informatiques. Le boîtier en aluminium les rend particulièrement stables et de grande qualité.

Le luminaire ALU-LINE offre également une prise intégrée disponible dans les versions EU, CH, BE, GB ou US.

La LED haute puissance éclaire avec 1350 lumens et fournit une lumière de zone homogène et équilibrée. Il est également possible de câbler plusieurs luminaires ensemble.

Certificats UL :

UL-US-2442933-0 (USA)
UL-CA-2432446-0 (Canada)

Emprunter un kit d'échantillon

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP20
Classe de protection	I (connexion du conducteur de protection)
Matière	Boîtier: Aluminium, extrudé Couvercle de luminaire: Polycarbonate
Caract. au feu	
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Visser

Avantages

- Prise intégrée disponible en différentes versions : EU, CH, BE, GB, US
- Boîtier en aluminium de haute qualité et stable
- Différents types de montage : montage par vis et montage sur rail DIN 35 mm
- Éclairage LED efficace avec 1350 lm
- Disponible avec détecteur de mouvement
- En option : interrupteur actionné par la porte
- Possibilité de câblage traversant avec plusieurs luminaires

Types et tailles de produits

Available from 03/2025

N° de cde	**81404**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN			
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Type de connecteur	**WAGO 770**
		Puissance nominale	**6 W**
Longueur	**197,2 mm**		
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**		
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**900 lm**

N° de cde	**81403**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant, Interrupteur de porte**
EAN			
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Type de connecteur	**WAGO 770**
		Puissance nominale	**9 W**
Longueur	**347,2 mm**		
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**		
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.280 lm**

ALU-LINE 350 (UL/CSA) avec détecteur de mouvement

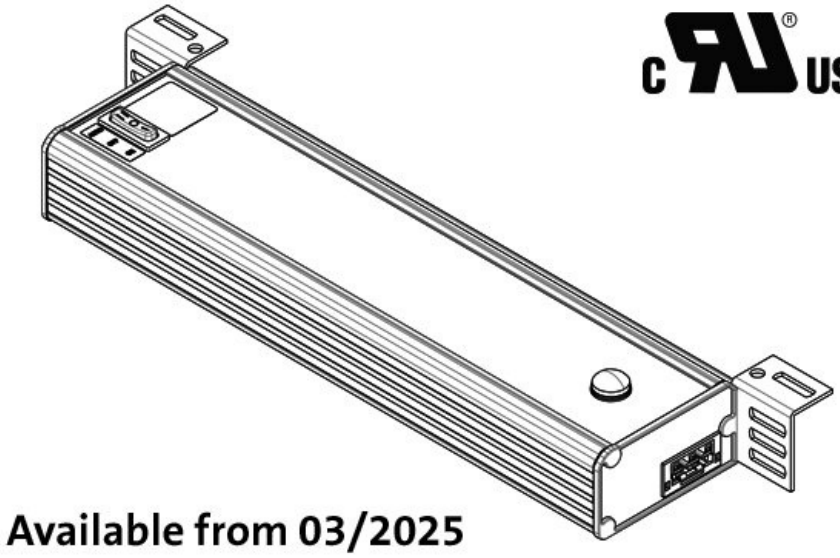

N° de cde	**81401**	Version	**Détecteur de mouvement IRP**
EAN			
Unité d'emballage	**1**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Type de connecteur	**WAGO 770**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**9 W**
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.280 lm**

N° de cde	**81408**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant, Interrupteur de porte**
EAN			
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Type de connecteur	**WAGO 770**
		Puissance nominale	**9 W**
Longueur	**347,2 mm**		
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**120 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**		
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.280 lm**

N° de cde	**81300**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN	**4251269332883**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Hauteur	**48 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Version	**Prise D/Schuko (Type F, CEE 7/3)**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

N° de cde	**81308**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN	**4251269335273**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Hauteur	**48 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Version	**Prise D/Schuko (Type F, CEE 7/3)**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

ALU-LINE 350 | EU avec détecteur de mouvement

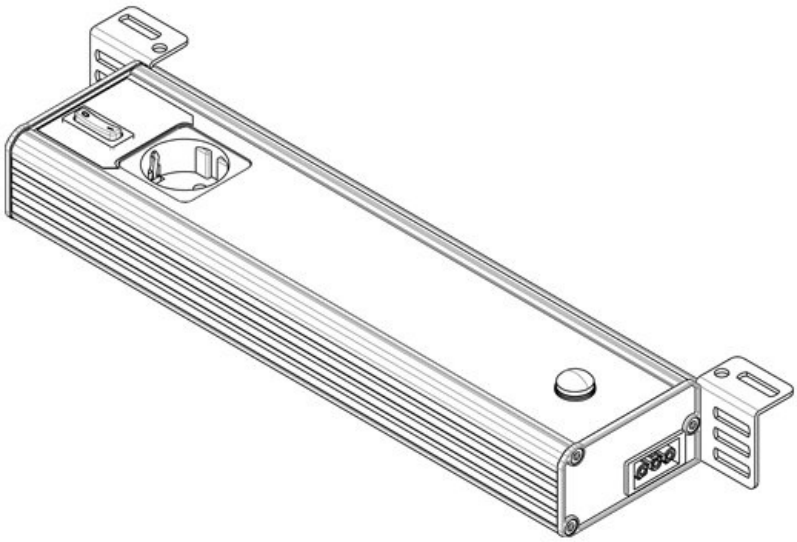

N° de cde	**81304**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
EAN	**4251269332920**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
Version	**Prise D/Schuko (Type F, CEE 7/3), Détecteur de mouvement IRP**	Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

ALU-LINE 350 | EU orange avec détecteur de mouvement

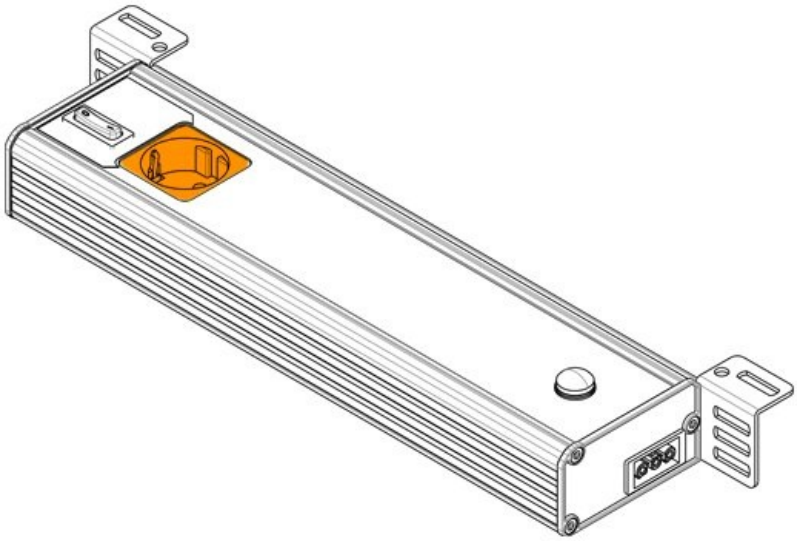

N° de cde	**81309**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
EAN	**4251269335280**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
Version	**Prise D/Schuko (Type F, CEE 7/3), Détecteur de mouvement IRP**	Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

N° de cde	**81402**	Version	**Prise US (Type B NEMA 5)**
EAN			
Unité d'emballage	**1**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**WAGO 770**
Hauteur	**48 mm**		
Largeur	**112,6 mm**	Puissance nominale	**9 W**
		Tension nominale	**125 V AC ±5%, 60 Hz**
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.280 lm**

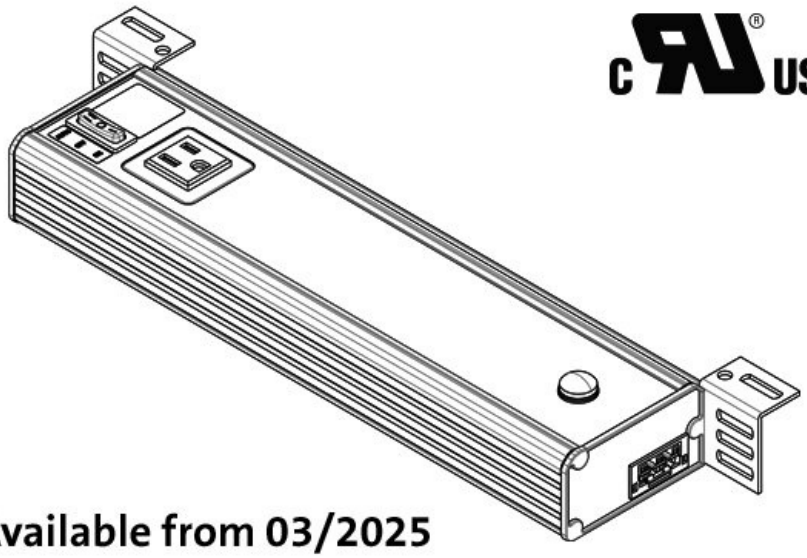

N° de cde	**81400**	Version	**Détecteur de mouvement IRP, Prise US (Type A NEMA 5)**
EAN	**4251269333477**		
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
		Type de connecteur	**WAGO 770**
Longueur	**347,2 mm**		
Hauteur	**48 mm**	Puissance nominale	**9 W**
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**125 V AC ±5%, 60 Hz**
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.280 lm**

N° de cde	**81303**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN	**4251269332913**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Hauteur	**48 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Version	**Prise GB (Type G, BS 1363)**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

ALU-LINE 350 | GB avec détecteur de mouvement

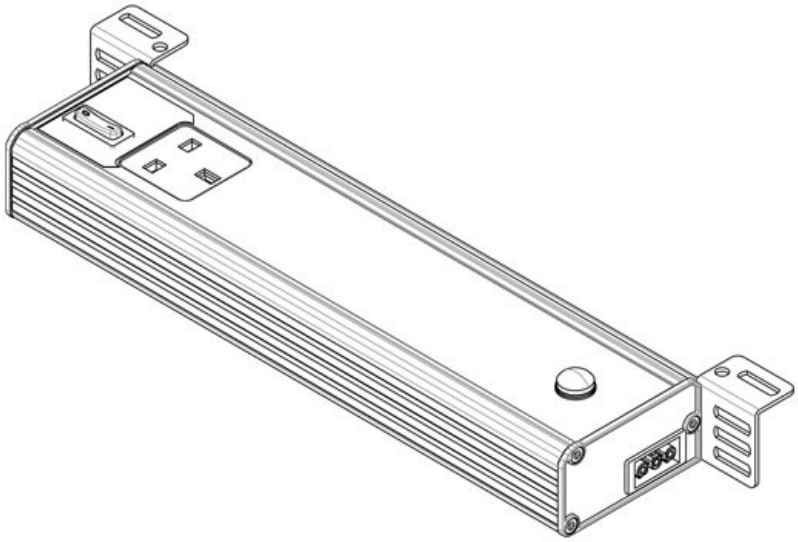

N° de cde	**81307**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
EAN	**4251269332951**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Hauteur	**48 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Largeur	**112,6 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
Version	**Prise GB (Type G, BS 1363), Détecteur de mouvement IRP**	Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

N° de cde	**81301**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN	**4251269332890**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Hauteur	**48 mm**		
Largeur	**112,6 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Version	**Prise F/B (Type E, CEE 7/5)**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

ALU-LINE 350 | BE avec détecteur de mouvement

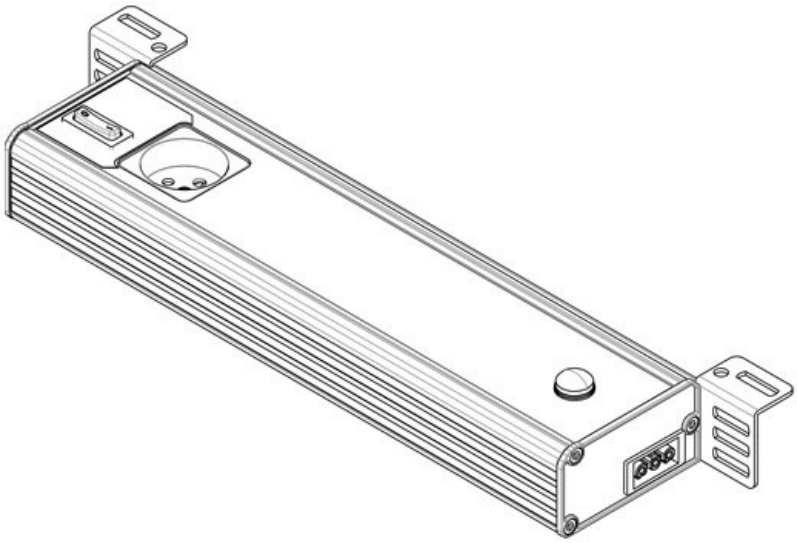

N° de cde	**81305**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
EAN	**4251269332937**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Hauteur	**48 mm**		
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Version	**Détecteur de mouvement IRP, Prise F/B (Type E, CEE 7/5)**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

N° de cde	**81302**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation**
EAN	**4251269332906**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**347,2 mm**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Hauteur	**48 mm**		
Largeur	**112,6 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Version	**Prise CH (Type J, SEV 1011)**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

ALU-LINE 350 | CH avec détecteur de mouvement

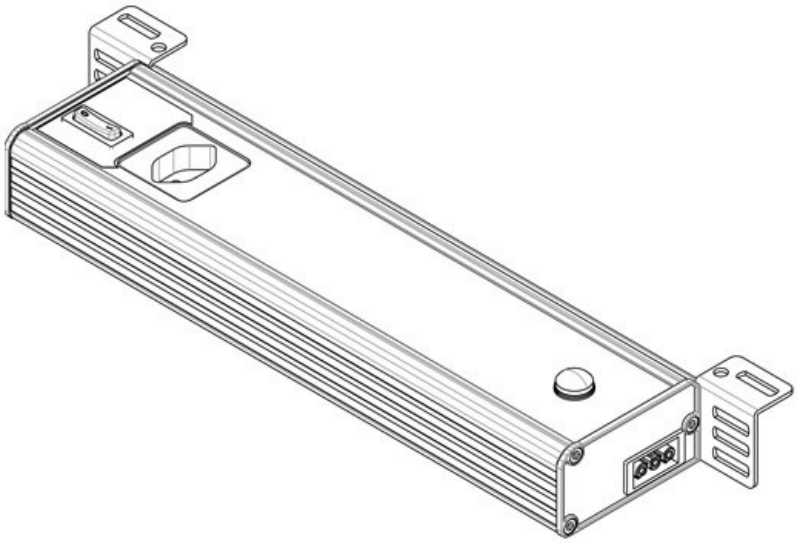

N° de cde	**81306**	Possibilités de connexion	**Alimentation, Câblage traversant**
EAN	**4251269332944**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Prise GST 18**
Longueur	**347,2 mm**	Puissance nominale	**12 W**
Hauteur	**48 mm**		
Largeur	**112,6 mm**	Tension nominale	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
Version	**Détecteur de mouvement IRP, Prise CH (Type J, SEV 1011)**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	**F**
		Consommation kWh/1000 h	**13**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**>80**
		Flux lumineux	**1.350 lm**

Câble d'alimentation pour ALU-LINE, 3000 mm

N° de cde	**81330**	Matériau gaine de câble	**PVC**
EAN	**4251269332968**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**		
Type de connecteur	**Fils dénudés, Connecteur GST 18**		
Tension nominale	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		
Couleur	**orange**		

Câble d'alimentation pour ALU-LINE (UL/CSA), 3000 mm

N° de cde	**81430**	Couleur	**orange**
EAN		Matériau gaine de câble	**PVC**
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**		
Type de connecteur	**Fils dénudés, WAGO 770**		
Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

Câble de connexion pour ALU-LINE, 600 mm

N° de cde	**81331**	Matériau gaine de câble	**PVC**
EAN	**4251269332975**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur du câble de connexion	**600 mm**		
Type de connecteur	**Connecteur GST 18, Prise GST 18**		
Tension nominale	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		
Couleur	**orange**		

Câble de connexion pour ALU-LINE (UL/CSA), 600 mm

N° de cde	**81431**	Couleur	**orange**
EAN		Matériau gaine de câble	**PVC**
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
Longueur du câble de connexion	**600 mm**		
Type de connecteur	**WAGO 770**		
Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

Câble de connexion pour ALU-LINE, 1000 mm

N° de cde	**81332**	Matériau gaine de câble	**PVC**
EAN	**4251269332982**		
Unité d'emballage	**1**		
Longueur du câble de connexion	**1.000 mm**		
Type de connecteur	**Connecteur GST 18, Prise GST 18**		
Tension nominale	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		
Couleur	**orange**		

Câble de connexion pour ALU-LINE (UL/CSA), 1000 mm

N° de cde	**81432**	Couleur	**orange**
EAN		Matériau gaine de câble	**PVC**
Unité d'emballage	**1**		
Certificat UL	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
Longueur du câble de connexion	**1.000 mm**		
Type de connecteur	**WAGO 770**		
Tension nominale	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

Plaques de montage rack 19" pour ALU-LINE

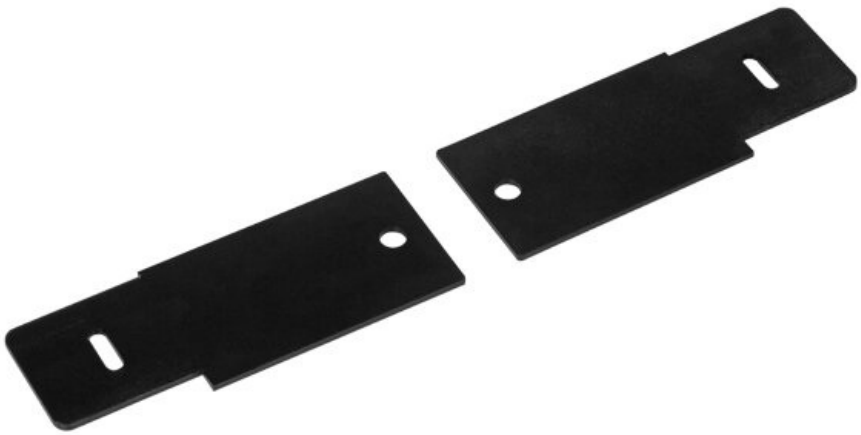

N° de cde	**81337**	Diamètre trous de vis	**7 mm**
EAN			
Unité d'emballage	**2**		
Longueur	**111 mm**		
Largeur	**43,4 mm**		
Couleur	**noir**		
Nombre de trous de vis	**2**		

Aimant de montage pour ALU-LINE

N° de cde	**91008**
EAN	
Unité d'emballage	**1**
Longueur	**20 mm**
Hauteur	**5 mm**
Largeur	**20 mm**
Nombre de trous de vis	**1**

Diamètre trous **4,2 mm** de vis

icotek®
smart cable management