

# CEM-KVT-DS | Presse-étoupes CEM divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M32/M63 / IP55



Le presse-étoupe divisible CEM-KVT-DS est basé sur le KVT icotek, mais avec une surface hautement métallisée et conductrice.

Le premier joint (KT) sert à maintenir le câble et assurer l'étanchéité du montage. La deuxième joint chargé métalliquement (CEM-KT) entre en contact avec le blindage du câble à 360 °.

Le contact avec le potentiel de la terre se fait à travers le contre-écrou CEM.

IP54

IP55



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55
Matière	Polycarbonate, assemblage hautement conducteur Contre-écrou: Laiton nickelé Contre-écrou: Plastique
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 90 C°
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

## Avantages

- Les perturbations induites et conduites sont détournées de manière fiable
- Surface résistante aux rayures
- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Très bonne valeur de dissipation
- Très bon effet de blindage CEM

## Types et tailles de produits

### CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou plastique




N° de cde	<b>99431</b>
EAN	<b>4251269321962</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>23 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M32</b>

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage  
Convient pour joints

**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT petit**  
**1 x CEM-KT petit**

### CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou CEM




N° de cde	<b>99432</b>
EAN	<b>4251269322662</b>
Unité d'emballage	<b>5</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Diamètre max. du câble	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>23 mm</b>
Découpe, métrique	<b>M32</b>

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage  
Convient pour joints

**32,3 mm**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT petit**  
**1 x CEM-KT petit**


**CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou plastique**



N° de cde **99434**  
EAN **4251269322587**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Hauteur de montage **23 mm**  
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage **14 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **1 x KT grand**  
**1 x CEM-KT grand**


**CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou CEM**



N° de cde **99435**  
EAN **4251269322594**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **1**  
Diamètre max. du câble **35 mm**  
Hauteur de montage **23 mm**  
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage **14 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **1 x KT grand**  
**1 x CEM-KT grand**


**CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou CEM**



N° de cde **99437**  
EAN **4251269322617**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **4**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Hauteur de montage **23 mm**  
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage **14 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **4 x KT petit**  
**4 x CEM-KT petit**

**CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou plastique**



N° de cde **99436**  
EAN **4251269322600**  
Unité d'emballage **1**  
Pour nombre max. de câbles **4**  
Diamètre max. du câble **17 mm**  
Hauteur de montage **23 mm**  
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde  
Filetage  
Longueur filetage **14 mm**  
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**  
Convient pour joints **4 x KT petit**  
**4 x CEM-KT petit**

**CEM joint plat conducteur 32**




N° de cde **99555**  
EAN **4251269322631**  
Unité d'emballage **5**  
Hauteur **2,5 mm**  
Diamètre extérieur **38 mm**

**CEM joint plat conducteur 63**




N° de cde **99556**  
EAN **4251269322**  
**648**  
Unité **5**  
d'emballage  
Hauteur **2,5 mm**  
Diamètre **70 mm**  
extérieur

**CEM-GM 32**

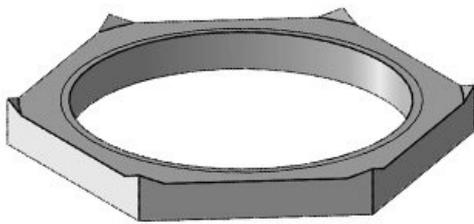

N° de cde **99557**  
EAN **4251269321**  
**979**  
Unité **5**  
d'emballage  
Hauteur **4,5 mm**

**CEM-GM 63**

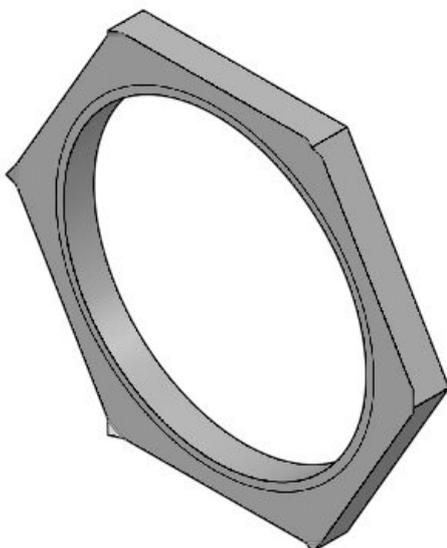

N° de cde **99558**  
EAN **4251269322**  
**624**  
Unité **1**  
d'emballage  
Hauteur **7 mm**

