


# KEL-ULTRA flex | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 25 à 115 mm de diamètre / IP66 / UL Type 12

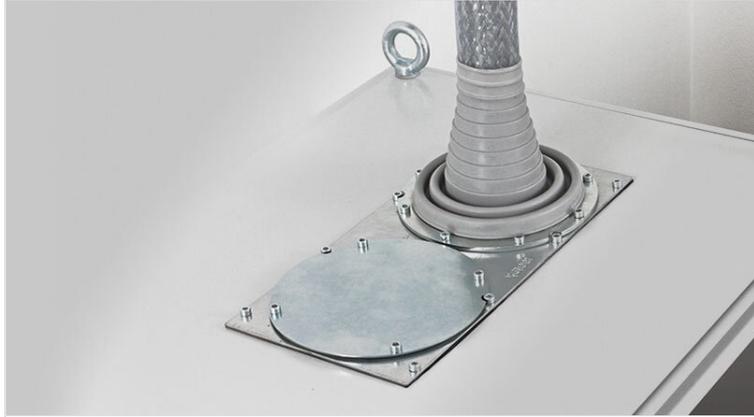

La Série KEL-ULTRA flex a été mise au point pour faire passer dans l'armoire électrique des lignes présentant une plage de densité très étendue présentant un diamètre de câbles maximum compris entre 25 et 115 mm. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

L'installation est aussi simple que possible. A l'aide de la bague de fixation jointe à la livraison, le passe-câbles pyramidal est colmaté sur tout le pourtour de la surface à visser à plat.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

**Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant :** Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
12

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

HL3  
EN 43545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère Bague de fixation: Acier zingué
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


## Avantages

- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Types de protection IP66 certifié selon EN 60529

## Types et tailles de produits

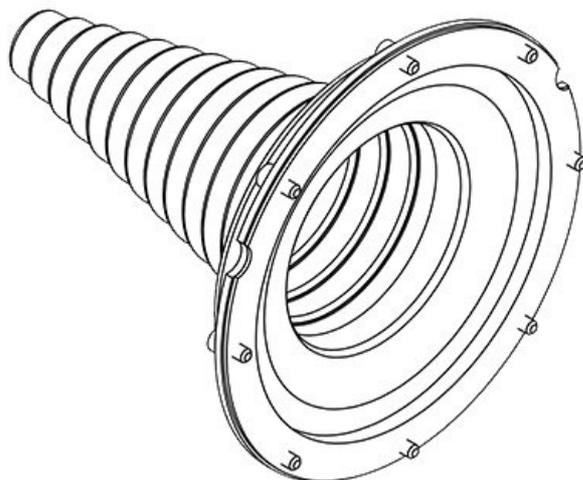

N° de cde	<b>42630</b>	Diamètre	<b>168 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	extérieur	
	<b>052</b>	Découpe,	<b>140 mm</b>
Unité	<b>1</b>	ronde	
d'emballage		Nombre de	<b>8</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>5,5 mm</b>
Diamètre max.	<b>90 mm</b>	de vis	
du câble		Pour diamètres	<b>25 - 90 mm</b>
Hauteur	<b>175,5 mm</b>	de câble	
Hauteur de	<b>175,5 mm</b>	Pour diamètres	<b>1 x 25 - 90</b>
montage		de câble	<b>mm</b>

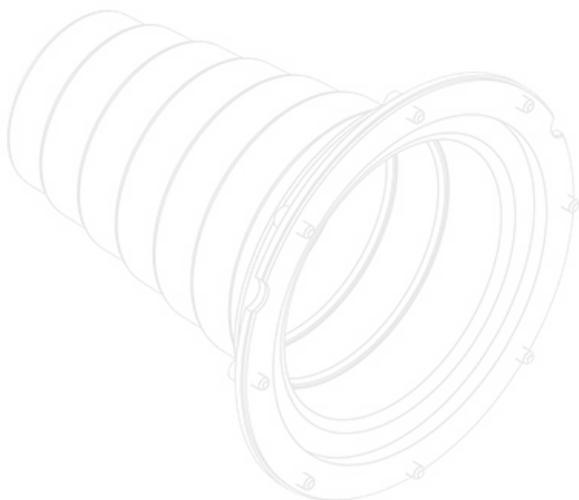

N° de cde	<b>42631</b>	Diamètre	<b>168 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	extérieur	
	<b>069</b>	Découpe,	<b>140 mm</b>
Unité	<b>1</b>	ronde	
d'emballage		Nombre de	<b>8</b>
Pour nombre	<b>1</b>	trous de vis	
max. de câbles		Diamètre trous	<b>5,5 mm</b>
Diamètre max.	<b>115 mm</b>	de vis	
du câble		Pour diamètres	<b>75 - 115 mm</b>
Hauteur	<b>175,5 mm</b>	de câble	
Hauteur de	<b>175,5 mm</b>	Pour diamètres	<b>1 x 75 - 115</b>
montage		de câble	<b>mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management