


MSMC | Serre-câble modulaire empilable

pour câbles de diamètre 10 - 55 mm

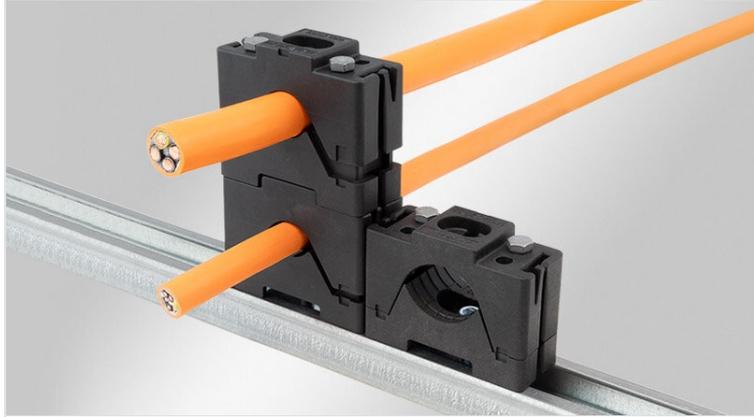

IEC
61914*

NFPA
130
STANDARD

HL3
EN 45545-2

EN 61973

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

IK07

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Le serre-câble modulaire empilable MSMC est utilisé pour une fixation facile, rapide et sûre des câbles, tuyaux et autres composants cylindriques. La plage de serrage varie jusqu'à 16 mm.

Le grand avantage de ce serre-câble est qu'il peut être facilement prolongé en hauteur ou sur les côtés. Les modules peuvent être reliés les uns aux autres grâce aux coupleurs. Le MSMC offre un très haut niveau de protection contre la corrosion grâce au choix des matériaux pour les serre-câbles et les vis.

Le serre-câble se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure ainsi que de vis à tête hexagonale. Un coupleur permet de relier horizontalement plusieurs serre-câbles entre eux. Les nervures des demi-coques permettent d'absorber les efforts de traction et de torsion. Le point de montage central (trou oblong) offre une grande flexibilité de montage sur de nombreuses surfaces. Pour une stabilité et une résistance accrues à la torsion, deux longues vis peuvent être utilisées pour la fixation.

Les serre-câbles sont disponibles en ensemble A pour l'alignement et l'empilage, ou en ensemble B pour l'alignement. L'ensemble B contient un serre-câble (partie supérieure et inférieure), un coupleur et deux vis courtes à tête hexagonale. L'ensemble A contient les mêmes éléments ainsi que deux longues vis à tête hexagonale.

Le serre-câble peut être combiné avec un écrou coulissant pour un montage optionnel sur 35 mm / 40 mm rail C.

* IEC 61914 : Des tests de résistance aux courts-circuits sont en préparation

Spécifications


Matière	Corps: Polyamide Visser: Acier, zinc/nickel passivé (SO 4017)
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes, Résistance aux UV
Type de fixation	Visser

Avantages


- Plusieurs serre-câbles peuvent être alignés ou empilés ensemble
- Le diamètre des câbles peut varier jusqu'à 16 mm
- Conçu pour un soulagement de traction élevé
- Convient aux gros diamètres de câbles, jusqu'à 55 mm
- Convient aux grands rayons de courbure des câbles rigides
- Montage sur surfaces planes ou sur rail C
- Les nervures des demi-coques permettent d'absorber les efforts de traction et de torsion
- Verrouillage anti-rotation lors du montage avec deux vis traversantes
- Le coupleur peut être utilisé comme aide pour un montage en hauteur
- Matériaux résistants aux intempéries


Types et tailles de produits

N° de cde	32400	Diamètre trous	5,2 mm
EAN	4251269335	de vis	
	860	Empilable	Oui
Unité	5	Pour diamètres	10 - 22 mm
d'emballage		de câble	
Longueur	64 mm	Pour diamètres	1 x 10 - 22
Largeur	26 mm	de câble	mm
Hauteur	47 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			

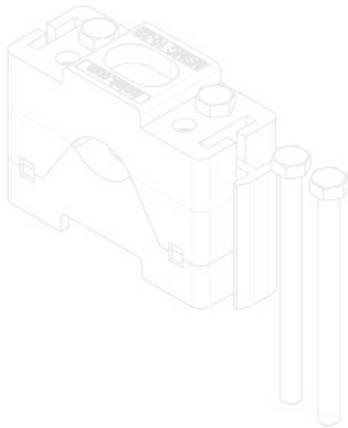


N° de cde	32401	Diamètre trous	5,2 mm
EAN	4251269335	de vis	
	877	Empilable	Non
Unité	5	Pour diamètres	10 - 22 mm
d'emballage		de câble	
Longueur	64 mm	Pour diamètres	1 x 10 - 22
Largeur	26 mm	de câble	mm
Hauteur	47 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			



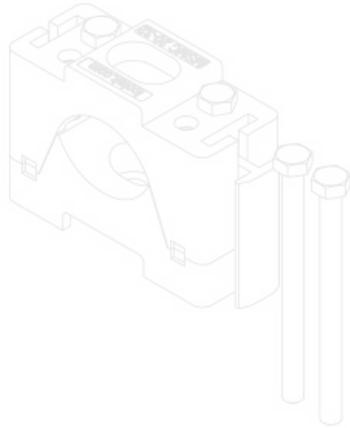


N° de cde	32410	Diamètre trous 5,2 mm
EAN	4251269335	de vis
	884	Empilable Oui
Unité d'emballage	5	Pour diamètres 20 - 32 mm
Longueur	64 mm	de câble
Largeur	26 mm	Pour diamètres 1 x 20 - 32
Hauteur	47 mm	de câble mm
Nombre de trous de vis	1	





N° de cde	32411	Diamètre trous 5,2 mm
EAN	4251269335	de vis
	891	Empilable Non
Unité d'emballage	5	Pour diamètres 20 - 32 mm
Longueur	64 mm	de câble
Largeur	26 mm	Pour diamètres 1 x 20 - 32
Hauteur	47 mm	de câble mm
Nombre de trous de vis	1	

N° de cde	32420	Diamètre trous	8,2 mm
EAN	4251269334	de vis	
	665	Empilable	Oui
Unité	5	Pour diamètres	30 - 46 mm
d'emballage		de câble	
Longueur	100 mm	Pour diamètres	1 x 30 - 46
Largeur	40 mm	de câble	mm
Hauteur	64,5 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			

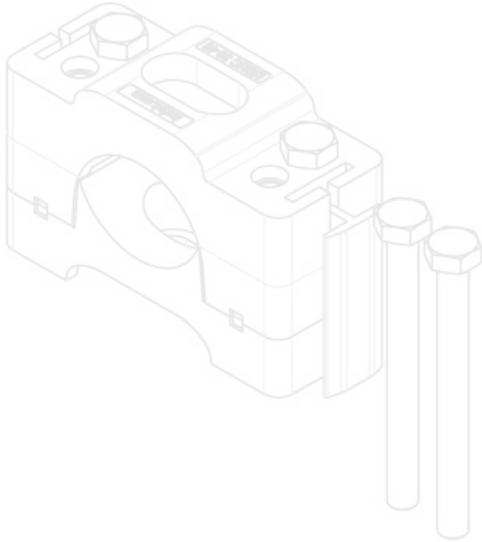


N° de cde	32421	Diamètre trous	8,2 mm
EAN	4251269334	de vis	
	672	Empilable	Non
Unité	5	Pour diamètres	30 - 46 mm
d'emballage		de câble	
Longueur	100 mm	Pour diamètres	1 x 30 - 46
Largeur	40 mm	de câble	mm
Hauteur	64,5 mm		
Nombre de	1		
trous de vis			

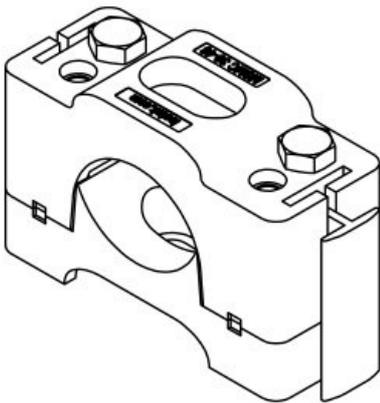

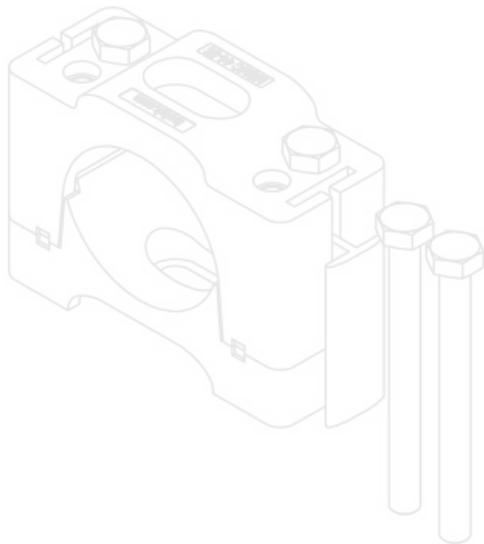


N° de cde	32430	Diamètre trous 8,2 mm
EAN	4251269334	de vis
	689	Empilable Oui
Unité d'emballage	5	Pour diamètres 44 - 55 mm
Longueur	100 mm	de câble
Largeur	40 mm	Pour diamètres 1 x 44 - 55
Hauteur	72,5 mm	de câble mm
Nombre de trous de vis	1	

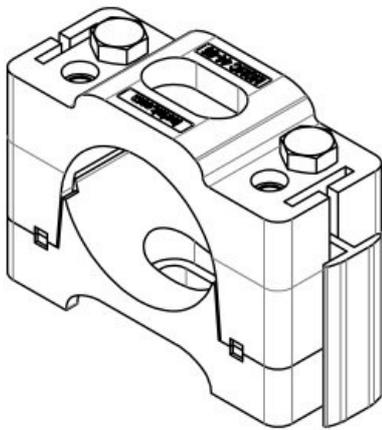



N° de cde	32431	Diamètre trous 8,2 mm
EAN	4251269334	de vis
	696	Empilable Non
Unité d'emballage	5	Pour diamètres 44 - 55 mm
Longueur	100 mm	de câble
Largeur	40 mm	Pour diamètres 1 x 44 - 55
Hauteur	72,5 mm	de câble mm
Nombre de trous de vis	1	

N° de cde **32598**
EAN **4251269335**
914
Unité **10**
d'emballage
Convient pour **MSMC 10-22**
: **/ MSMC 20-**
32
Longueur **12 mm**
Largeur **13,4 mm**
Hauteur **35 mm**




N° de cde **32599**
EAN **4251269334**
702
Unité **10**
d'emballage
Convient pour **MSMC 30-46**
: **/ MSMC 44-**
55
Longueur **15 mm**
Largeur **20 mm**
Hauteur **50 mm**

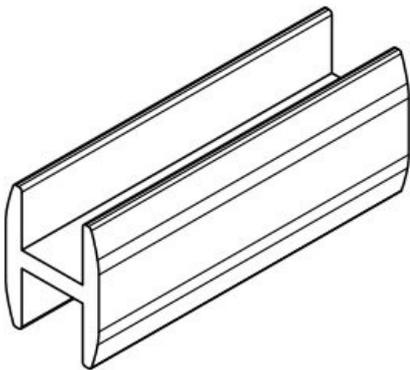

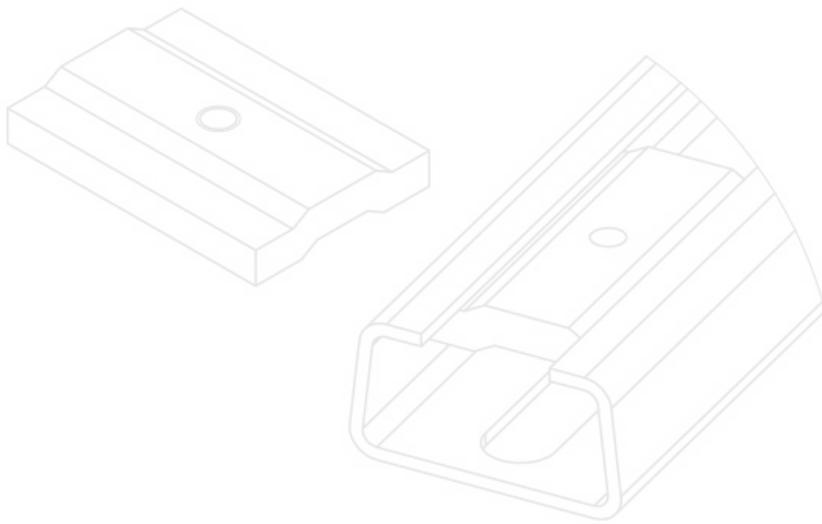

N° de cde **32596** Nombre de **1**
EAN **4251269335** trous de vis
907 Filetage **M5 x 0,8**
Unité **5**
d'emballage
Convient pour **MSMC 10-22**
: **/ MSMC 20-**
32
Longueur **40 mm**
Largeur **28 mm**
Hauteur **5 mm**

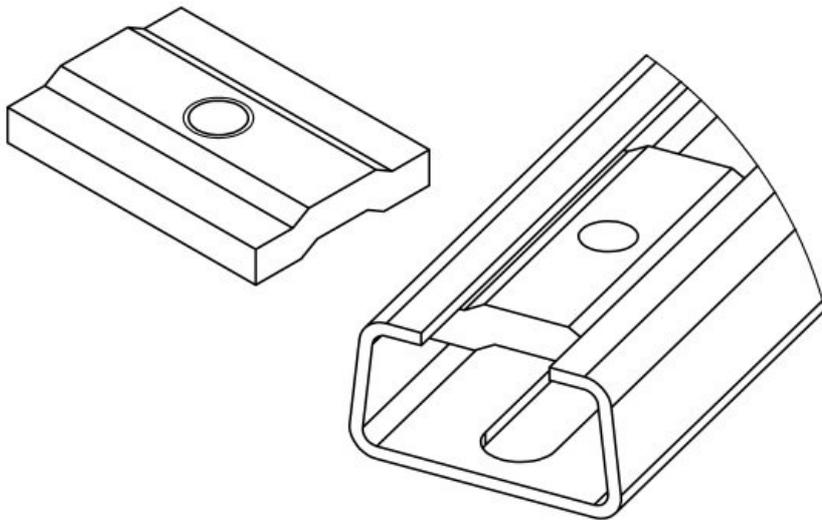

N° de cde **32597** Nombre de **1**
EAN **4251269335** trous de vis
921 Filetage **M8 x 1,25**
Unité **5**
d'emballage
Convient pour **MSMC 30-46**
: **/ MSMC 44-**
55
Longueur **40 mm**
Largeur **28 mm**
Hauteur **5 mm**