


QVT-CLICK | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M16 - M50 / IP54

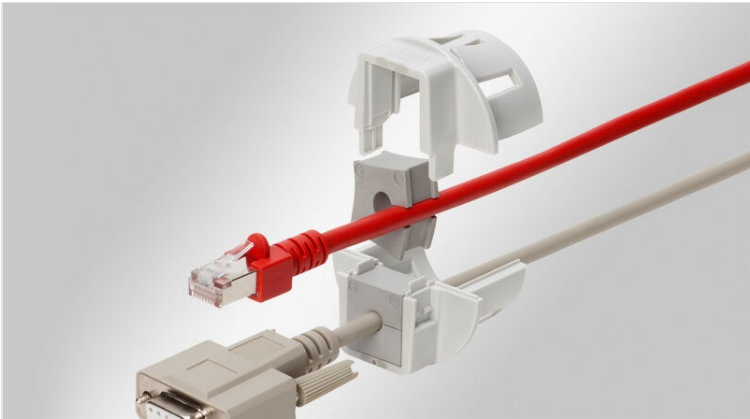

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Les QVT-CLICK sont des presse-étoupes en deux parties. Ils permettent le passage de câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques.

Le QVT-CLICK n'est pas vissé comme un presse-étoupes conventionnel, mais il est directement clipser sur la tôle ce qui entraîne une nette diminution du temps de montage.

Les tailles 16, 20, 40|1 et 50 sont clipsables et vissables avec un écrou.

L'outil QVT-CLICK Tool facilite le montage / démontage.

Une bague d'étanchéité est incluse.

Remarque:

Montage par encliquetage QVT-CLICK 16 + 20 (épaisseur de paroi 1,5 - 2,5 mm)

Montage par encliquetage QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (épaisseur de paroi 1 - 2,5 mm)


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Type de fixation	Enclencher

Avantages


- Montage/démontage par un côté
- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Montage très rapide par clipsage
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits




N° de cde **45726**
EAN **4251269320552**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **10 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **32 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M16**
Découpe, ronde **16,2 mm**
Filetage **M16 x 1,5**
Longueur filetage **13 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52272, 31105**
Convient pour joints **1 x QT petit**




N° de cde **45728**
EAN **4251269320569**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **11 mm**
Hauteur **27,8 mm**
Hauteur de montage **13,5 mm**

Découpe, métrique **M20**
Découpe, ronde **20,4 mm**
Filetage **M20 x 1,5**
Longueur filetage **13 mm**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52273, 31110**
Convient pour joints **1 x QT petit**




N° de cde **45730**
EAN **4251269311529**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **39 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M25**
Découpe, ronde **25,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Convient pour joints **1 x QT petit**




N° de cde **45732**
EAN **4251269311536**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **39 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M32**
Découpe, ronde **32,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Convient pour joints **1 x QT petit**




N° de cde **45736**
EAN **4251269323973**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **29 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **50 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M40**
Découpe, ronde **40,5 mm**
Filetage **M40 x 1,5**
Longueur filetage **20 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52276, 45107, 31130**
Convient pour joints **1 x QT grand**




N° de cde **45734**
EAN **4251269311543**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **8**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **50 mm**

Hauteur de montage **13,5 mm**
Découpe, métrique **M40**
Découpe, ronde **40,5 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Convient pour joints **2 x QT petit**



N° de cde **45738**
EAN **4251269323980**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **29 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **62 mm**

Hauteur de montage **22 mm**
Découpe, métrique **M50**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Filetage **M50 x 1,5**
Longueur filetage **20 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52277, 45108, 31140**
Convient pour joints **1 x QT grand**



N° de cde **45740**
EAN **4251269323997**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **16**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Diamètre extérieur **62 mm**

Hauteur de montage **22 mm**
Découpe, métrique **M50**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Filetage **M50 x 1,5**
Longueur filetage **20 mm**
Pour épais. min. de paroi **1 mm**
Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
Contre-écrous adaptés **52277, 45108, 31140**
Convient pour joints **4 x QT petit**

N° de cde **61435**
EAN
Unité **2**
d'emballage



icotek[®]
smart cable management