

TUBE

Luminaire robuste pour machines, selon les normes de qualité les plus élevées / IP67



Le luminaire TUBE fournit un éclairage efficace pour les machines et les équipements. Avec des connecteurs M12 il bénéficie d'une connexion standardisée.

Le luminaire est facile à monter, rotatif et offre une durée de vie de 50 000 heures en fonctionnement.

 [Emprunter un kit d'échantillon](#)

IP67

IK07

RoHS
compliant

IK08



Made in
Germany

CE

UK
CA


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP67
Classe de protection	III (Très basse tension de protection)
Matière	Tube: Polycarbonate Embouts: Acier inoxydable
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Enclencher


Avantages

- Tube en polycarbonate résistant aux chocs
- Étanchéité IP67
- Totalement sans entretien
- Efficacité énergétique élevée grâce à High Power LED
- Conception ronde compacte ø 28 mm, adaptée aux conditions d'installation les plus étroites
- Adaptation facile aux machines existantes
- Avec tube LED rotatif
- Embouts en acier inoxydable
- Connexion de câble via connecteur M12


Types et tailles de produits

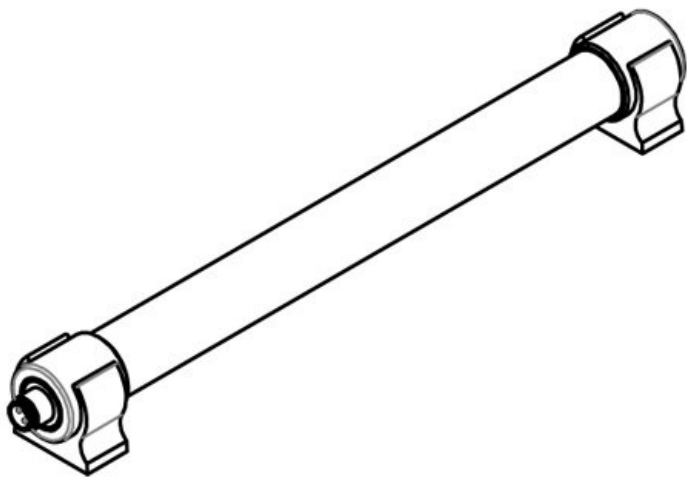

N° de cde	81502	Diamètre	28 mm
EAN	4251269333	embouts	
Unité	1	Possibilités de connexion	Connecteur M12
d'emballage		Type de	Prise M12
Longueur	296,1 mm	connecteur	
Hauteur	36 mm	Puissance nominale	8 W
Largeur	34 mm	Tension nominale	24 V, DC ±5%
Diamètre du tube	24 mm	Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité énergétique	
		classe d'efficacité énergétique	
		Consommation	13 kWh/1000 h
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux	1.000 lm
		Matière tube	Polycarbonate

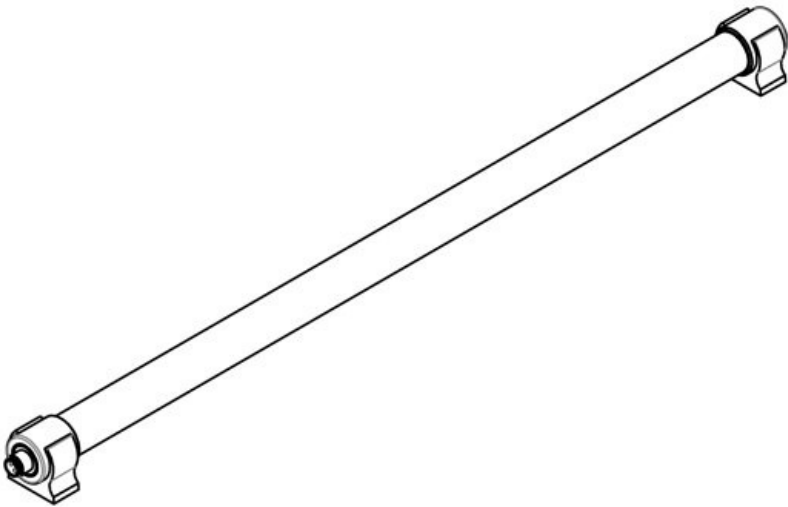

N° de cde	81500	Diamètre	28 mm
EAN	4251269333	embouts	
	118	Possibilités de connexion	Connecteur M12
Unité d'emballage	1	Type de connecteur	Prise M12
Longueur	565,1 mm	Puissance nominale	13 W
Hauteur	36 mm	Tension nominale	24 V, DC ±5%
Largeur	34 mm	Durée de vie	50.000 h
Diamètre du tube	24 mm	Classe d'efficacité énergétique	E
		Classe d'efficacité énergétique	
		Consommation	13 kWh/1000 h
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux	1.700 lm
		Matière tube	Polycarbonate

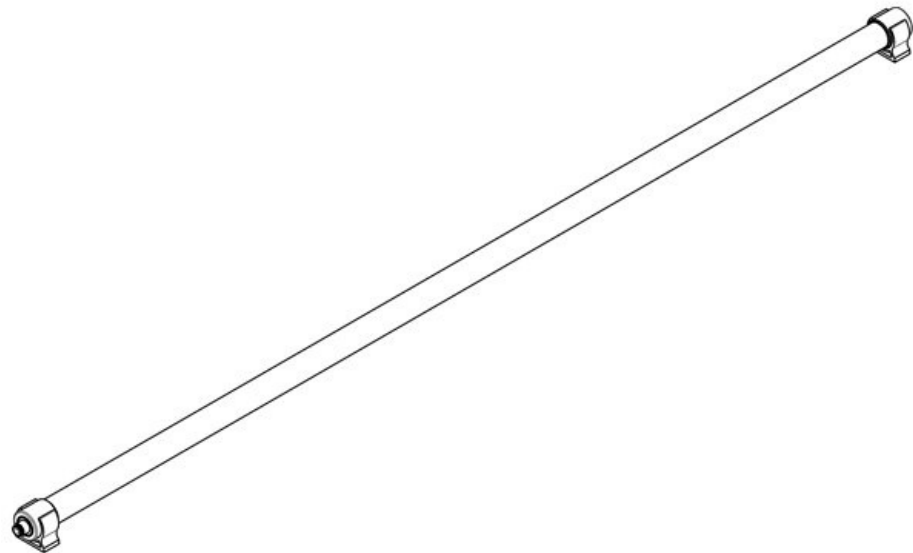

N° de cde	81501	Diamètre	28 mm
EAN	4251269333	embouts	
Unité	125	Possibilités de connexion	Connecteur M12
d'emballage	1	Type de	Prise M12
Longueur	1.074,6 mm	connecteur	
Hauteur	39 mm	Puissance nominale	26 W
Largeur	30,4 mm	Tension nominale	24 V, DC
Diamètre du tube	24 mm	Courant nominal	1,0 A
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	E
		d'efficacité énergétique	
		classe d'efficacité énergétique	
		Consommation	13 kWh/1000 h
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux	3.400 lm
		Matière tube	Polycarbonate

Câble d'alimentation pour TUBE, 5000 mm

N° de cde	81530	Matériau gaine	Polyuréthan
EAN	4251269333	de câble	e
	163		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur du	5.000 mm		
câble de			
connexion			
Type de	Connecteur		
connecteur	M12, Fils		
	dénudés		
Tension	24 V DC ±5%		
nominale			
Couleur	noir		



Câble d'alimentation pour TUBE, 10000 mm

N° de cde	81531	Matériau gaine	Polyuréthan
EAN	4251269333	de câble	e
	170		
Unité	1		
d'emballage			
Longueur du	10.000 mm		
câble de			
connexion			
Type de	Connecteur		
connecteur	M12, Fils		
	dénudés		
Tension	24 V DC ±5%		
nominale			
Couleur	noir		





N° de cde	91443	Nombre de	1
EAN	4251269335	trous de vis	
	082	Diamètre trous	6,5 mm
Unité	2	de vis	
d'emballage			
Longueur	30 mm		
Hauteur	38 mm		
Largeur	27 mm		
Couleur	noir		

Clip de montage TUBE, ouverture 28 mm



N° de cde	91070	Couleur	noir
EAN		Nombre de	1
Unité	1	trous de vis	
d'emballage		Diamètre trous	4,2 mm
Longueur	18,4 mm	de vis	
Hauteur	34 mm		
Largeur	34 mm		
Diamètre embouts	28 mm		