

Illuminazione LED innovativa per l’industria e applicazioni IT



IP20

Made in Germany

C_{UL}US

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Gli apparecchi della serie ALU-LINE forniscono un’illuminazione efficace nei quadri elettrici per applicazioni industriali e IT. Il loro alloggiamento in alluminio li rende particolarmente stabili; un prodotto di alta qualità.

Le lampade ALU-LINE aumentano la praticità di utilizzo integrand una presa. La presa è disponibile nelle versioni EU, CH, BE, GB o US.

Il LED ad alta resa, illumina con 1350 lumen e fornisce un’illuminazione bilanciata ed omogenea dell’area. Un altro vantaggio è la possibilità di collegare tra loro più lampade, formando una catena.

Certificati UL:
[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)
[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

 **Richiedi il “kit prova” in visione**


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP20
Classe di protezione	I (collegamento del conduttore di protezione)
Materiale	Scatola: Alluminio, estruso Copertura apparecchio: Policarbonato
Infiammabilità	
Temperatura	-20 C° ... 50 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare

Tipi di prodotto


Vantaggi e benefici

-  Presa integrata disponibile in diverse versioni: EU, CH, BE, GB, US
-  Robusto alloggiamento in alluminio di alta qualità
-  Vari tipi di montaggio: montaggio a vite e montaggio su guida DIN 35 mm
-  Efficace illuminazione a LED con 1350 lm
-  Disponibile con sensore di movimento
-  Interruttore porta disponibile come opzione
-  Possibilità di cablaggio passante di più apparecchi

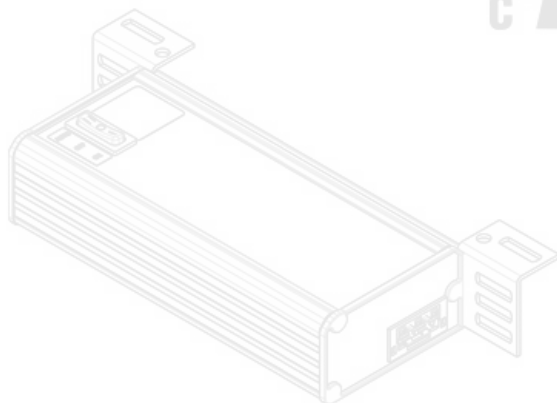


Available from 03/2025

Codice	81404	Possibilità di connessione	Interruttore porta,
EAN			Cablaggio
Unità di imballaggio	1		passante,
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Tipo di spina	Alimentazione
Lunghezza	197,2 mm	Potenza nominale	WAGO 770
Altezza	48 mm	Tensione nominale	6 W
Larghezza	112,6 mm		100 - 240 V
		Norma di prova	AC ±5%, 50 - 60 Hz
			EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	900 lm

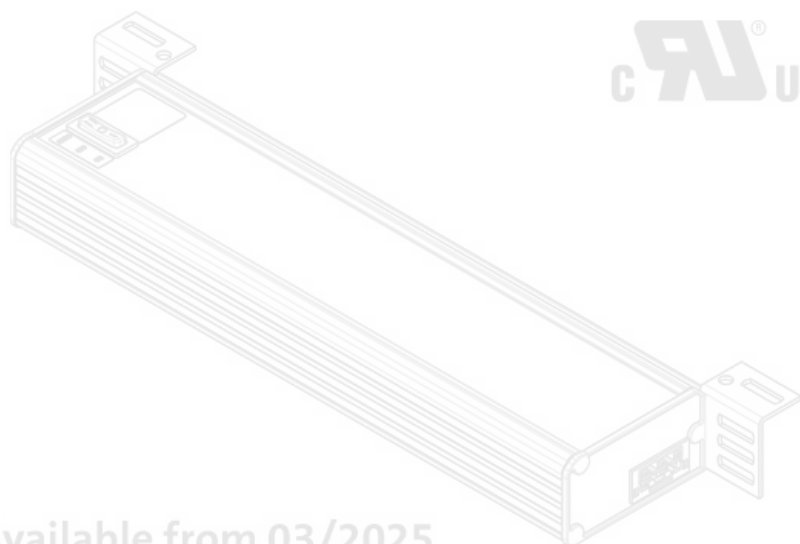


Available from 03/2025

Codice	81403	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio
EAN			passante, Interruttore
Unità di imballaggio	1		porta
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Tipo di spina	WAGO 770
		Potenza nominale	9 W
Lunghezza	347,2 mm	Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Altezza	48 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Larghezza	112,6 mm	Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.280 lm

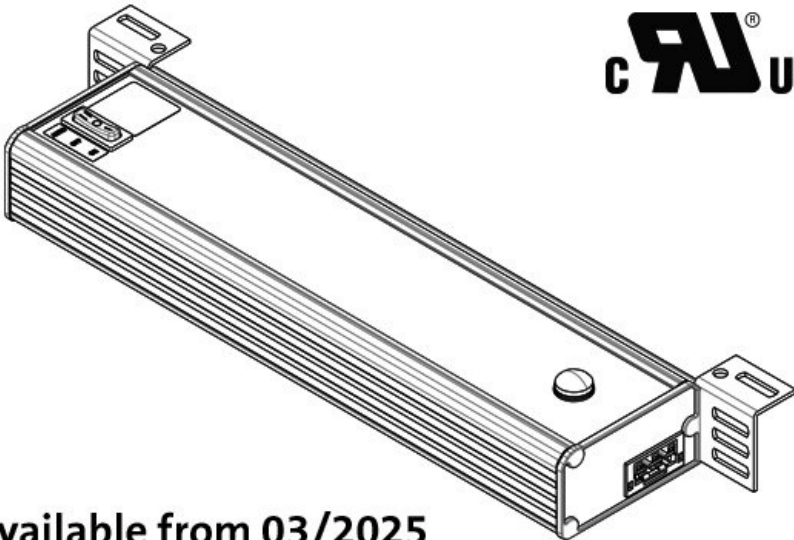


Available from 03/2025

Codice	81401	Versione	Sensore di movimento
EAN			PIR
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Tipo di spina	passante WAGO 770
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	9 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.280 lm

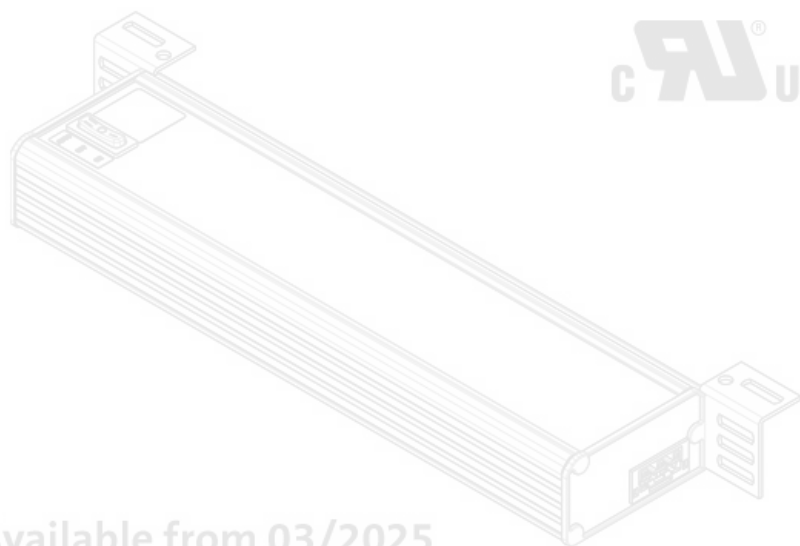


Available from 03/2025

Codice	81408	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio
EAN			passante, Interruttore
Unità di imballaggio	1		porta
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Tipo di spina	WAGO 770
		Potenza nominale	9 W
Lunghezza	347,2 mm	Tensione nominale	120 V AC
Altezza	48 mm		±5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.280 lm

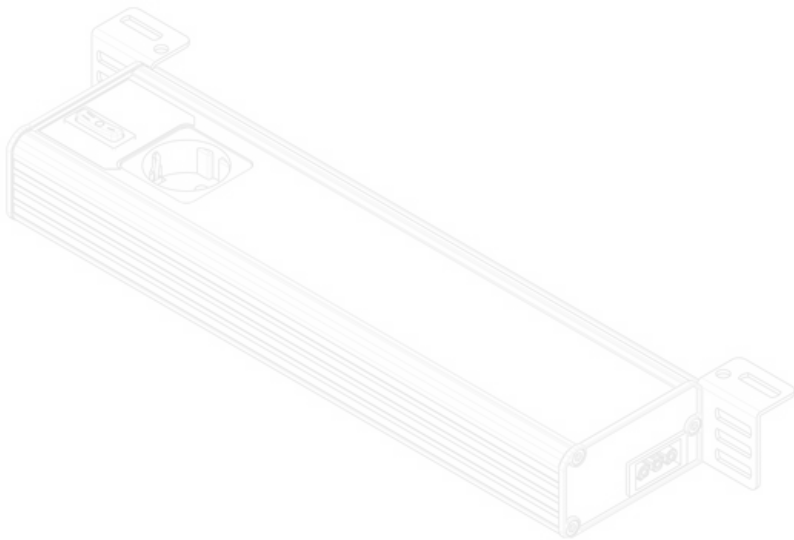


Codice EAN	81300 4251269332 883	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione
Unità di imballaggio	1		e
Lunghezza	347,2 mm		Pres a GST 18
Altezza	48 mm	Tipo di spina	12 W
Larghezza	112,6 mm	Potenza nominale	
Versione	Pres a D/Schuko (tipo F, CEE 7/3)	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

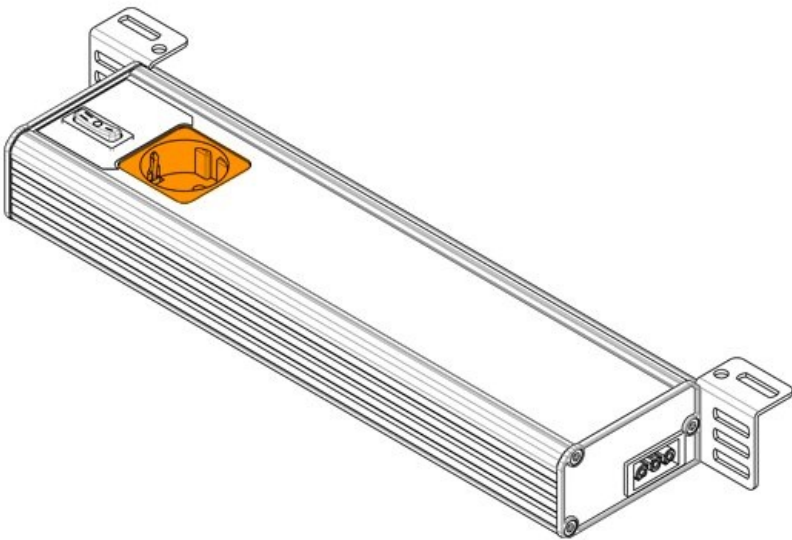


Codice EAN	81308 4251269335 273	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione e Presa GST 18 12 W
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versione	Presa D/Schuko (tipo F, CEE 7/3)	Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EU con sensore di movimento

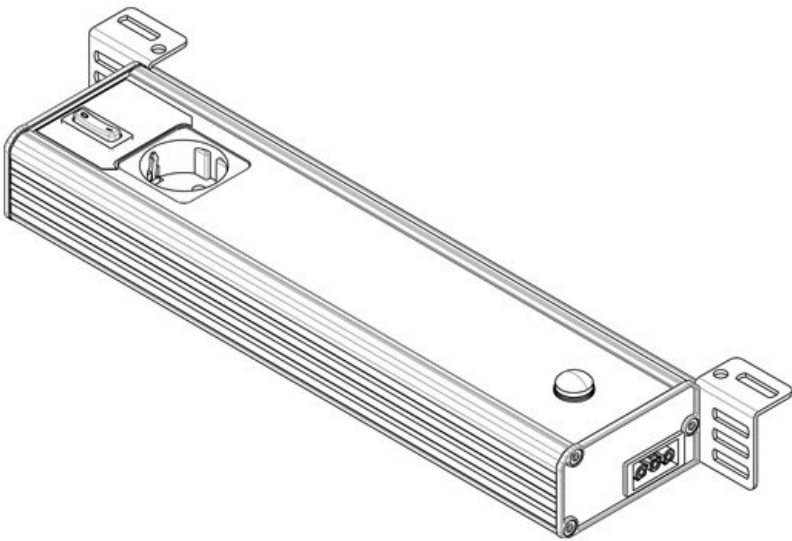

Codice EAN	81304 4251269332 920	Possibilità di connessione	Alimentazione e, Cablaggio passante Presa GST 18 12 W
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versione	Presa D/Schuko (tipo F, CEE 7/3), Sensore di movimento PIR	Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

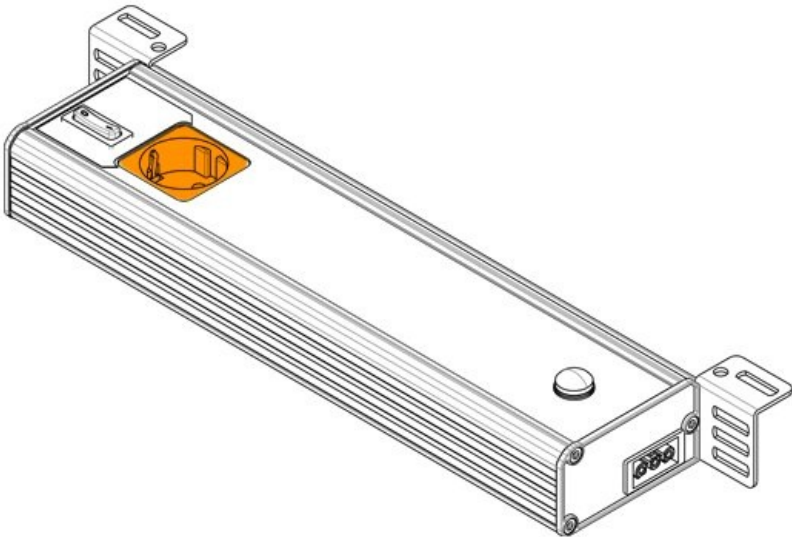


Codice EAN	813094251269335280	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Presse GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC
Larghezza	112,6 mm		+/-5%, 50 - 60 Hz
Versione	Presse D/Schuko (tipo F, CEE 7/3), Sensore di movimento PIR	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

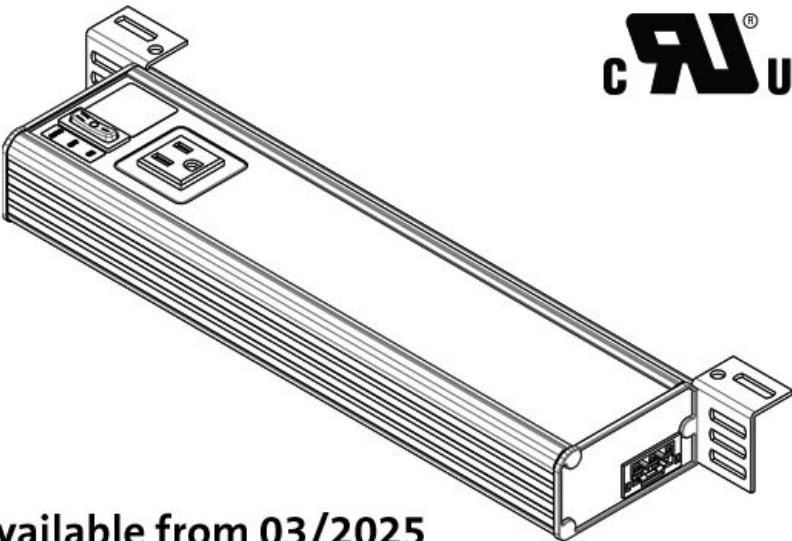


Available from 03/2025

Codice EAN	81402	Versione	Presse US (tipo B NEMA 5)
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		WAGO 770
Lunghezza	347,2 mm	Tipo di spina	9 W
Altezza	48 mm	Potenza nominale	125 V AC
Larghezza	112,6 mm	Tensione nominale	±5%, 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.280 lm

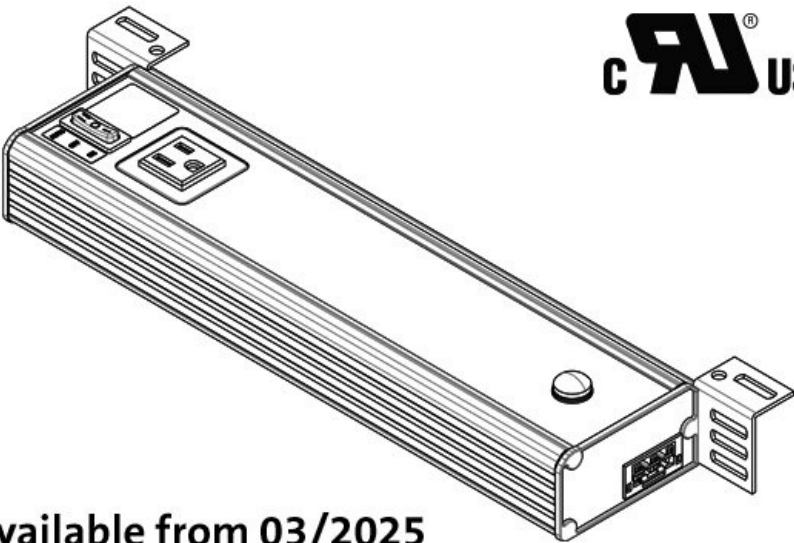


Available from 03/2025


Codice EAN	81400 4251269333 477	Versione	Sensore di movimento PIR, Presa US (tipo A NEMA 5)
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione e, Cablaggio
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Tipo di spina	WAGO 770
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	9 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	125 V AC
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	±5%, 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.280 lm

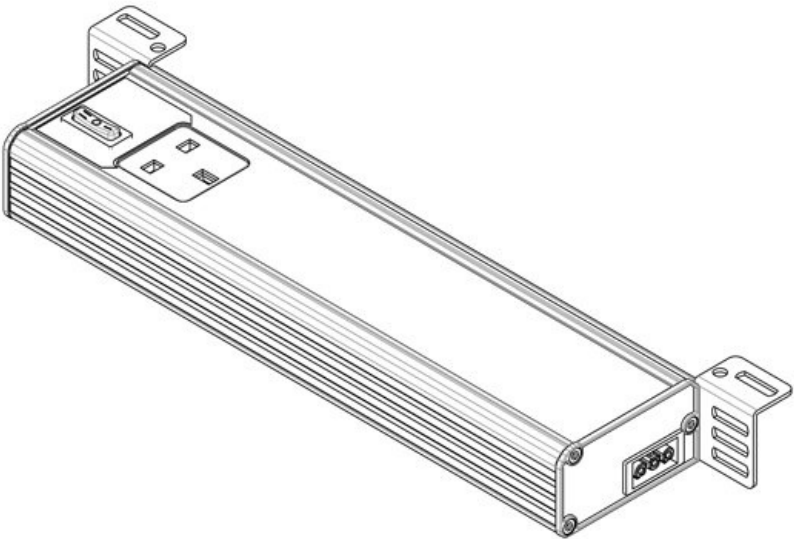


Codice EAN	81303 4251269332 913	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio
Unità di imballaggio	1		passante, Alimentazione
Lunghezza	347,2 mm		e Presa GST 18
Altezza	48 mm	Tipo di spina	12 W
Larghezza	112,6 mm	Potenza nominale	
Versione	Presse GB (tipo G, BS 1363)	Tensione nominale	230 V AC
		Norma di prova	+/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

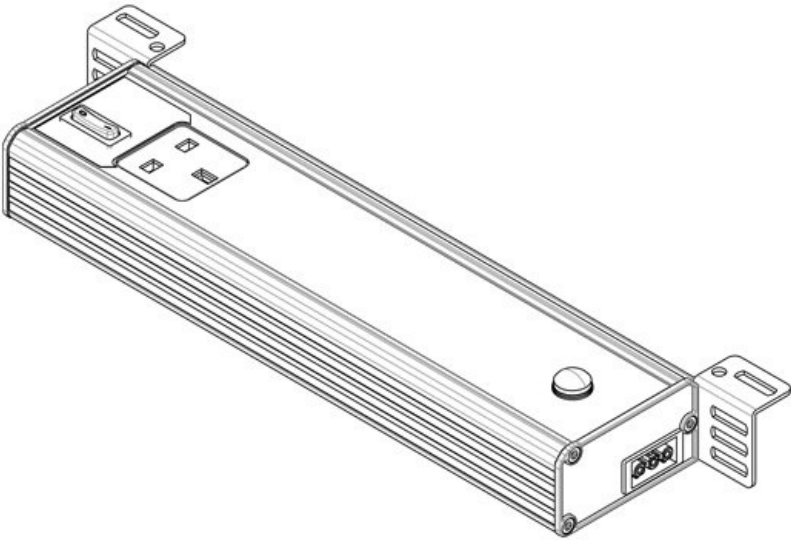


Codice EAN	81307 4251269332 951	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Pres a GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versione	Pres a GB (tipo G, BS 1363), Sensore di movimento PIR	Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

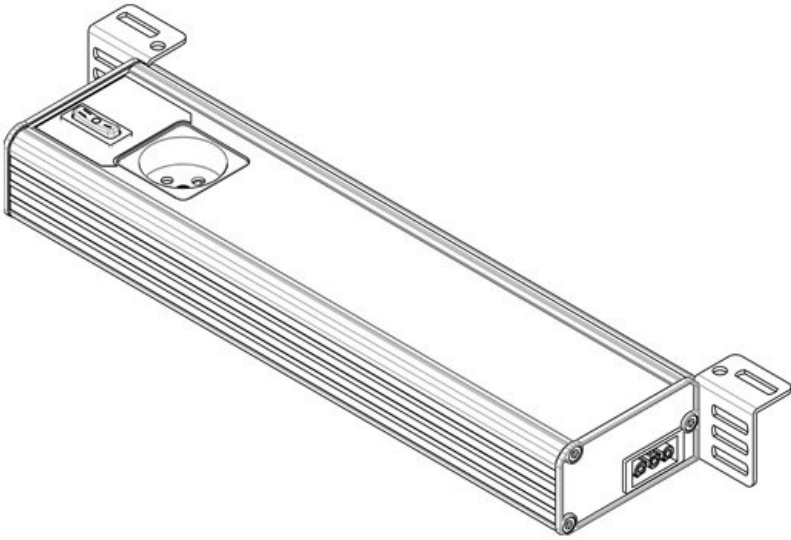

Codice EAN	81301 4251269332 890	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Pres a GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versione	Pres a F/B (tipo E, CEE 7/5)	Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

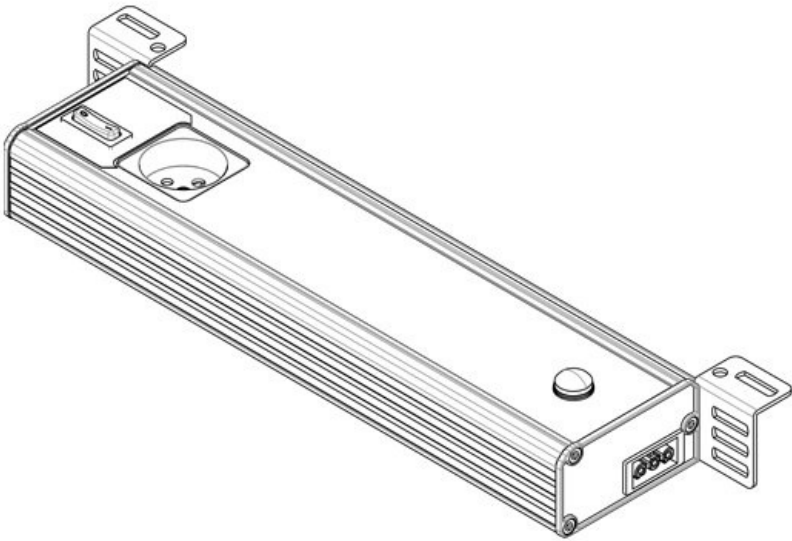


Codice EAN	81305 4251269332 937	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Presa GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC
Larghezza	112,6 mm		+/-5%, 50 - 60 Hz
Versione	Sensore di movimento PIR, Presa F/B (tipo E, CEE 7/5)	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

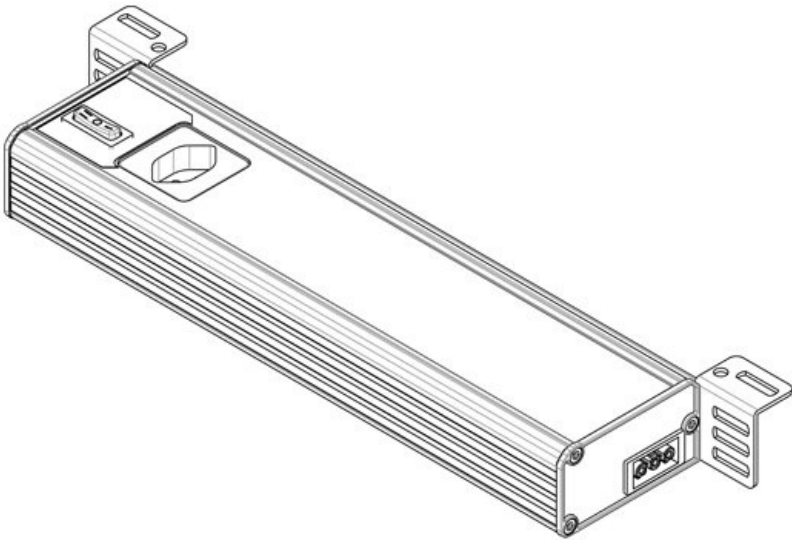

Codice EAN	81302 4251269332 906	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Presa GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC
Larghezza	112,6 mm		+/-5%, 50 - 60 Hz
Versione	Presse CH (tipo J, SEV 1011)	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH con sensore di movimento

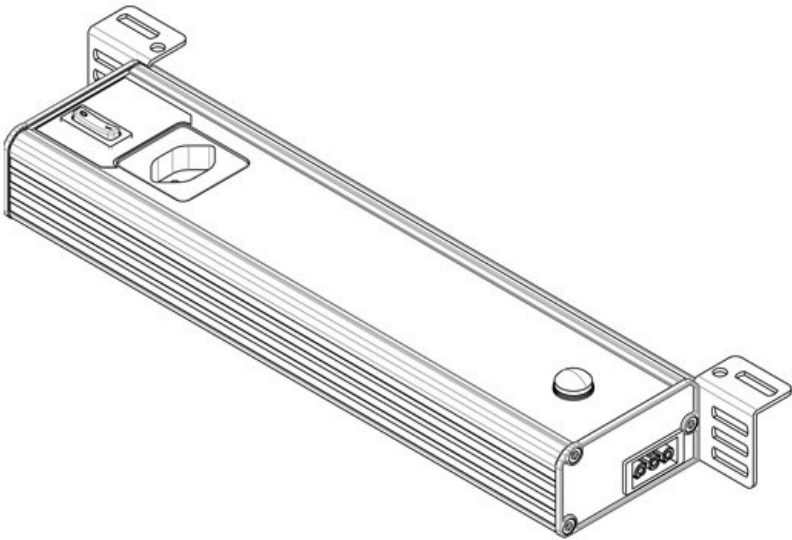

Codice EAN	81306 4251269332 944	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
Unità di imballaggio	1	Tipo di spina	Presa GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	+/-5%, 50 - 60 Hz
Versione	Sensore di movimento PIR, Presa CH (tipo J, SEV 1011)	Linee guida	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Durata	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Classe di efficienza energetica	50.000 h
		Consumo kWh/1000 h	F
		Temperatura di colore	13
		Indice di resa cromatica CRI	5.600 K
		Flusso luminoso	>80
			1.350 lm

Cavo di alimentazione per ALU-LINE, 3000 mm



Codice EAN	81330 4251269332 968	Materiale guaina del cavo	PVC
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	3.000 mm		
Tipo di spina	Capicorde, Connettore GST 18		
Tensione nominale	230 V AC		
	±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		

Cavo di alimentazione per ALU-LINE (UL/CSA), 3000 mm

Codice	81430	Colore	arancione
EAN		Materiale	PVC
Unità di imballaggio	1	guaina del cavo	
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		
Lunghezza del cavo di collegamento	3.000 mm		
Tipo di spina	Capicorde, WAGO 770		
Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		



Available from 03/2025

Cavo di collegamento per ALU-LINE, 600 mm

Codice	81331	Materiale	PVC
EAN	4251269332975	guaina del cavo	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	600 mm		
Tipo di spina	Connettore GST 18, Presa GST 18		
Tensione nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		



Cavo di collegamento per ALU-LINE (UL/CSA), 600 mm



Available from 03/2025

Codice	81431	Colore	arancione
EAN		Materiale	PVC
Unità di imballaggio	1	guaina del cavo	
Certificato UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0		
Lunghezza del cavo di collegamento	600 mm		
Tipo di spina	WAGO 770		
Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		

Cavo di collegamento per ALU-LINE, 1000 mm



Codice	81332	Materiale	PVC
EAN	4251269332	guaina del cavo	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	1.000 mm		
Tipo di spina	Connettore GST 18, Presa GST 18		
Tensione nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		

Cavo di collegamento per ALU-LINE (UL/CSA), 1000 mm


Codice	81432	Colore	arancione
EAN		Materiale	PVC
Unità di imballaggio	1	guaina del cavo	
Certificato UL	UL-US- 2442933-0 / UL-CA- 2432446-0		
Lunghezza del cavo di collegamento	1.000 mm		
Tipo di spina	WAGO 770		
Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		



Available from 03/2025

Piastre di montaggio rack 19" per ALU-LINE

Codice	81337	Diam. dei fori	7 mm
EAN		per viti	
Unità di imballaggio	2		
Lunghezza	111 mm		
Larghezza	43,4 mm		
Colore	nero		
Numero di fori per viti	2		

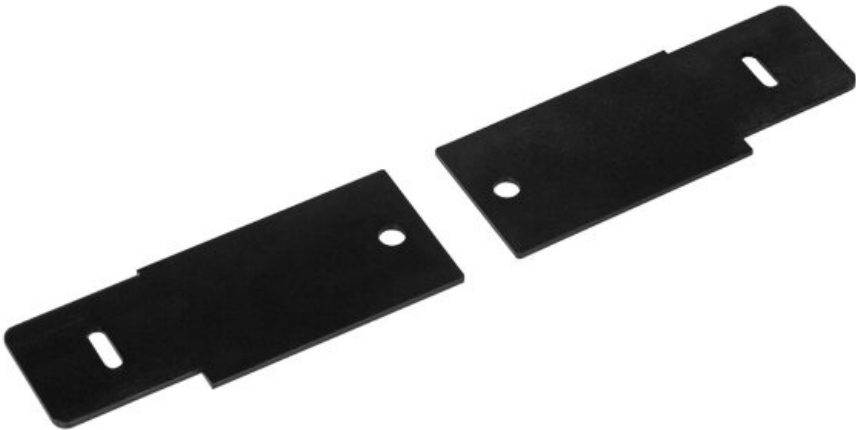



Codice	91008	Diam. dei fori	4,2 mm
EAN		per viti	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza	20 mm		
Altezza	5 mm		
Larghezza	20 mm		
Numero di fori per viti	1		