

# CCL | Morsetti di fissaggio / Fascette reggicavi

per guida C30



I morsetti di fissaggio sono caratterizzati da un'ampio campo di serraggio e da grande flessibilità. Ideale per garantire tenuta alla trazione su guida C con dimensioni di apertura 16-17 mm. Offre grande flessibilità di serraggio da 6 mm a 64 mm. La controparte è fissata da un meccanismo di bloccaggio e non può scivolare fuori dal serracavo.

**Anche disponibile:** set composto da [molla di schermatura EMC LFC](#) e relativa [fascetta reggicavi CCL](#).

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Acciaio con zincatura galvanica
<b>Proprietà</b>	prova di vibrazioni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Serraggio

## Vantaggi e benefici

- Assemblaggio facile e veloce
- Per montaggio su tutte le guide C30 con dimensioni di apertura 16-17 mm


## Tipi di prodotto



Codice	<b>32000</b>	Per diametri di <b>6 - 13 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>577</b>	Per diametri di <b>1 x 6 - 13</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>19 mm</b>	
Altezza	<b>31 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>51 mm</b>	



Codice	<b>32001</b>	Per diametri di <b>12 - 19 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>584</b>	Per diametri di <b>1 x 12 - 19</b>
Unità di	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
imballaggio		
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>22 mm</b>	
Altezza	<b>36 mm</b>	
Altezza di	<b>56,7 mm</b>	
montaggio		

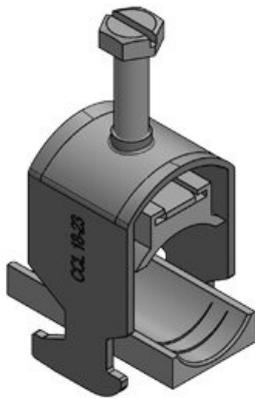

Codice	<b>32002</b>	Per diametri di <b>18 - 23 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>591</b>	Per diametri di <b>1 x 18 - 23</b>
Unità di	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
imballaggio		
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>26 mm</b>	
Altezza	<b>38 mm</b>	
Altezza di	<b>62 mm</b>	
montaggio		

Codice	<b>32003</b>	Per diametri di <b>22 - 32 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>607</b>	Per diametri di <b>1 x 22 - 32</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>38 mm</b>	
Altezza	<b>52 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>72 mm</b>	




Codice	<b>32004</b>	Per diametri di <b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>614</b>	Per diametri di <b>1 x 30 - 38</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>44 mm</b>	
Altezza	<b>62 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>78 mm</b>	






Codice	<b>32005</b>	Per diametri di <b>38 - 42 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>621</b>	Per diametri di <b>1 x 38 - 42</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>48 mm</b>	
Altezza	<b>67 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>82 mm</b>	

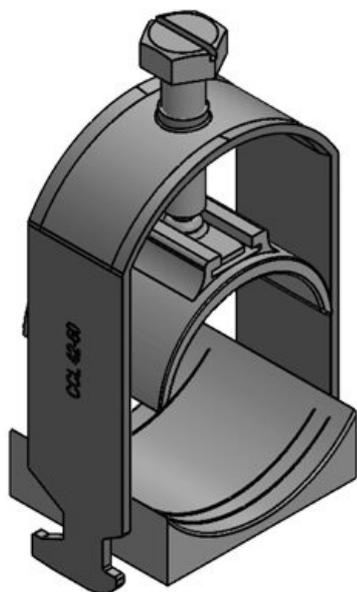

Codice	<b>32006</b>	Per diametri di <b>42 - 50 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>638</b>	Per diametri di <b>1 x 42 - 50</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>55 mm</b>	
Altezza	<b>83 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>101 mm</b>	

Codice	<b>32007</b>	Per diametri di <b>50 - 64 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	cavo
	<b>645</b>	Per diametri di <b>1 x 50 - 64</b>
Unità di imballaggio	<b>25</b>	cavo <b>mm</b>
Lunghezza	<b>24 mm</b>	
Larghezza	<b>69 mm</b>	
Altezza	<b>98 mm</b>	
Altezza di montaggio	<b>116 mm</b>	

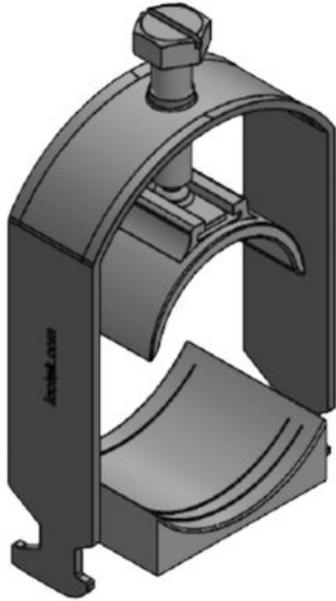

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management