

EMC-KVT-DS | Pressacavi EMC divisibili

per cavi precablati, filettatura M32/M63 / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Il pressacavo divisibile EMC-KVT-DS si basa sul prodotto icotek KVT, ma presenta una superficie metallizzata e altamente conduttiva.

Il primo gommino (KT) viene utilizzato per la tenuta alla trazione e per la sigillatura del rivestimento del cavo. Il secondo gommino (EMC-KT) è a contatto con la schermatura del cavo a 360°.

Il contatto con la messa a terra avviene tramite il controdatto EMC.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiale	Policarbonato, rivestimento altamente conduttivo Controdado: Ottone, nichelato Controdado: Plastica
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdatto

Vantaggi e benefici

- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguarda la tenuta EMC

Tipi di prodotto

EMC-KVT-DS 32 con ghiera in plastica




Codice	99431
EAN	4251269321962
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	17 mm
Altezza di montaggio	23 mm
Apertura metrica	M32

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT piccolo
1 x EMC-KT piccolo

EMC-KVT-DS 32 con ghiera EMC




Codice	99432
EAN	4251269322662
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	17 mm
Altezza di montaggio	23 mm
Apertura metrica	M32

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT piccolo
1 x EMC-KT piccolo

EMC-KVT-DS 63|1 con ghiera in plastica




Codice **99434**
EAN **4251269322587**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Materiale delle viti
Adatto per gommini

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acciaio inox V2A
1 x KT grande
1 x EMC-KT grande

EMC-KVT-DS 63|1 con ghiera EMC




Codice **99435**
EAN **4251269322594**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Materiale delle viti
Adatto per gommini

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acciaio inox V2A
1 x KT grande
1 x EMC-KT grande

EMC-KVT-DS 63|4 con ghiera EMC




Codice **99437**
EAN **4251269322617**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Materiale delle viti
Adatto per gommini

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acciaio inox V2A
4 x KT piccolo
4 x EMC-KT piccolo

EMC-KVT-DS 63|4 con ghiera in plastica



Codice **99436**
EAN **4251269322600**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Materiale delle viti
Adatto per gommini

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acciaio inox V2A
4 x KT piccolo
4 x EMC-KT piccolo


Guarnizione EMC 32




Codice **99555**
EAN **4251269322631**
Unità di imballaggio **5**
Altezza **2,5 mm**
Diametro esterno **38 mm**



Codice **99556**
EAN **4251269322**
648
Unità di
imballaggio **5**
Altezza **2,5 mm**
Diametro
esterno **70 mm**

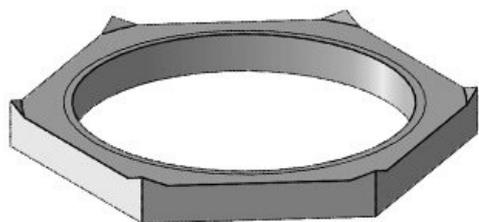

Codice **99557**
EAN **4251269321**
979
Unità di
imballaggio **5**
Altezza **4,5 mm**

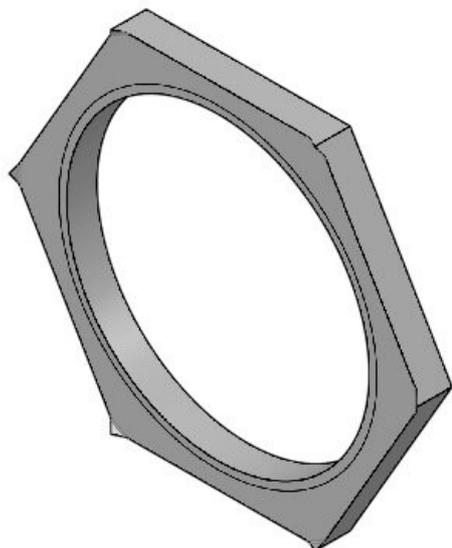

Codice **99558**
EAN **4251269322**
624
Unità di
imballaggio **1**
Altezza **7 mm**

