

KEL-SNAP | Supporti a scatto

per listelli passacavo / IP54 / UL Type 12



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB certified

Il supporto a scatto brevettato KEL-SNAP permette un'installazione più veloce del sistema [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#).

I quadri possono essere equipaggiati con il supporto KEL-SNAP e solo dopo il trasporto il relativo listello KEL può essere agganciato.

icotek offre il telaio a scatto KEL-SNAP in varie dimensioni, adesso anche nella versione divisibile KEL-SNAP-S.

È possibile aprire sul quadro una apertura di 46 mm invece dei 36 mm. In questo modo è possibile utilizzare i connettori multipolari.

Per chiudere l'apertura dei sistemi KEL-SNAP sono disponibili le [piastre cieche BPK-SNAP](#).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	38 mm

Vantaggi e benefici


- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Fori di fissaggio identici a quelli del listello passacavo (ad eccezione di KEL-SNAP-B)
- La guarnizione di tenuta è integrata
- I cablaggi precedentemente assemblati vengono fissati in modo rapido e semplice
- KEL-SNAP-S: Possibile montaggio a posteriori
- KEL-SNAP-S: Non è necessario far passare i cavi attraverso il telaio perchè in quanto divisibile può essere assemblato quando i cavi sono già passati attraverso l'apertura

Tipi di prodotto


	Codice	42042	Apertura	112 x 36 mm
	EAN	4251269307652	Numero di fori per viti	4
	Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
	Lunghezza	155 mm	Adatto a passacavi:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Larghezza	64 mm	Divisibile	No
	Altezza	38 mm		
	Altezza di montaggio	38 mm		

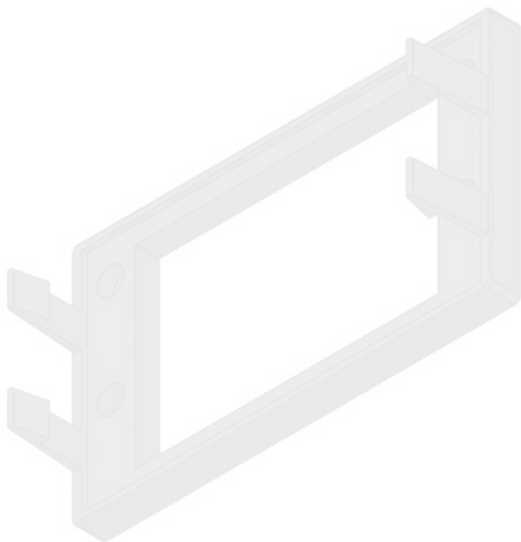


Codice	42044	Apertura	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	155 mm	Adatto a passacavi:	KEL 24-E
Larghezza	89 mm	Divisibile	No
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm		

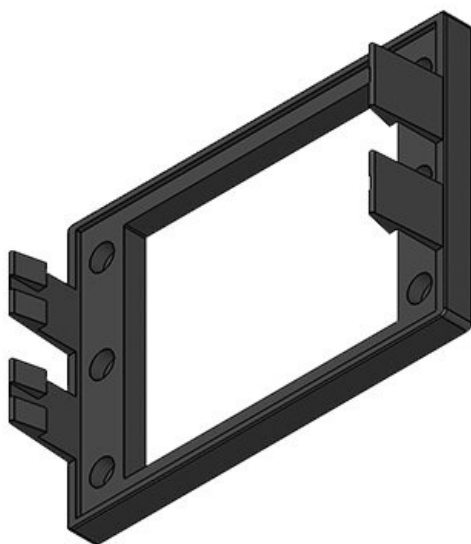


Codice	42046	Apertura	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	Numero di fori per viti	6
Unità di imballaggio	1	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	155 mm	Adatto a passacavi:	KEL 24-MT
Larghezza	108 mm	Divisibile	No
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm		

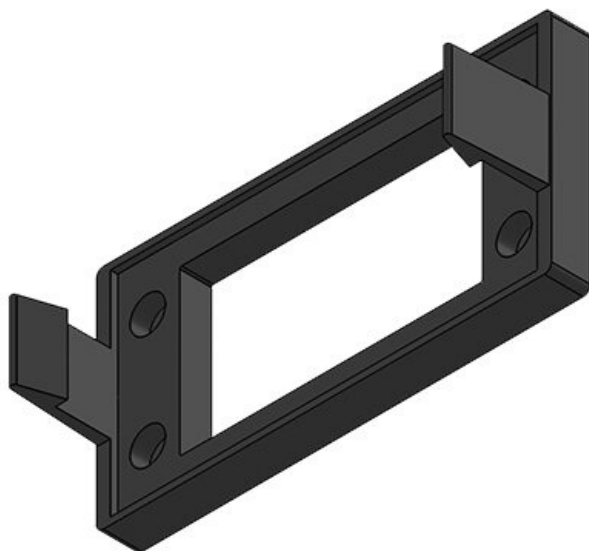


Codice	42040	Apertura	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	128 mm	Adatto a passacavi:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Larghezza	64 mm	Divisibile	No
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm		

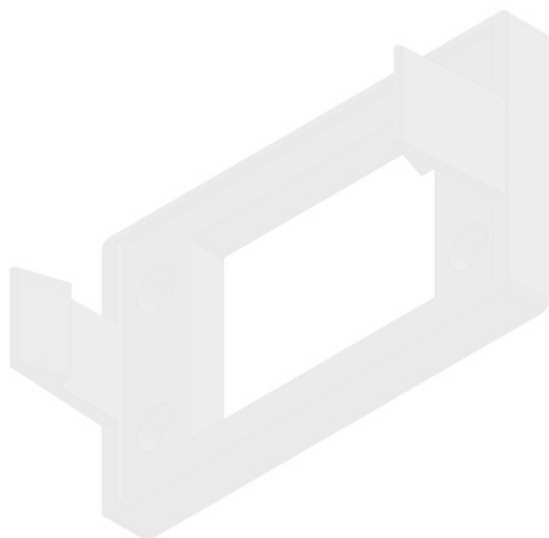


Codice	42039	Apertura	65 × 36 mm
EAN	4251269307638	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	108 mm	Adatto a passacavi:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Larghezza	64 mm		
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm	Divisibile	No

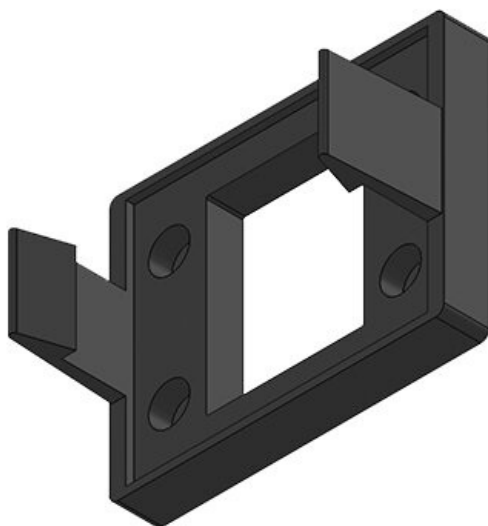


Codice	42038	Apertura	46 × 46 mm
EAN	4251269307621	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	81 mm	Adatto a passacavi:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Larghezza	64 mm		
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm	Divisibile	No

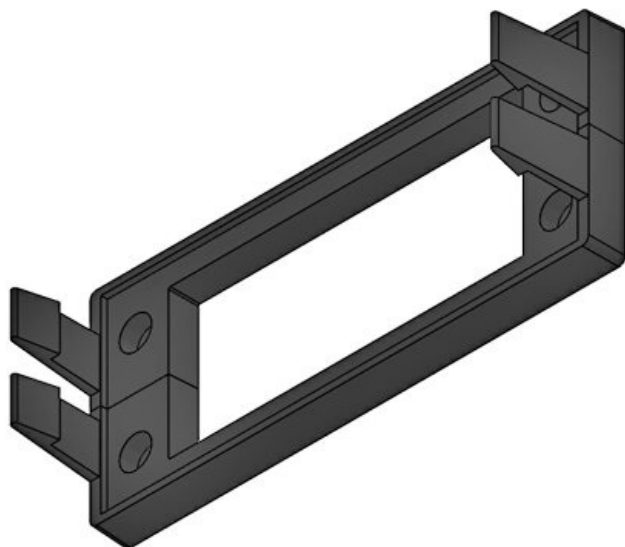


Codice	42060	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269323720	Numero di fori per viti	4
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Lunghezza	155 mm	Adatto a passacavi:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Larghezza	64 mm		
Altezza	38 mm		
Altezza di montaggio	38 mm	Divisibile	Sì

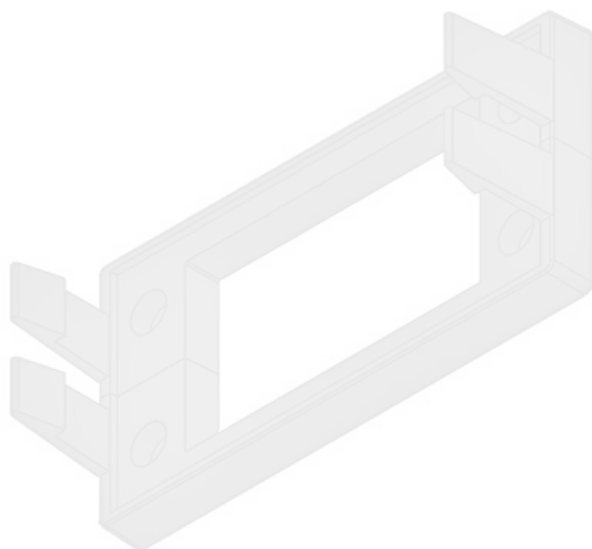

Codice	42061	Apertura	86 × 36 mm
EAN	4251269323	Numero di fori	4
	737	per viti	
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori	5,5 mm
Lunghezza	128 mm	per viti	
Larghezza	64 mm	Adatto a	KEL 16, KEL-
Altezza	38 mm	passacavi:	U 16, KEL-FA
Altezza di montaggio	38 mm		16, KEL-
		Divisibile	QUICK 16
			Sì

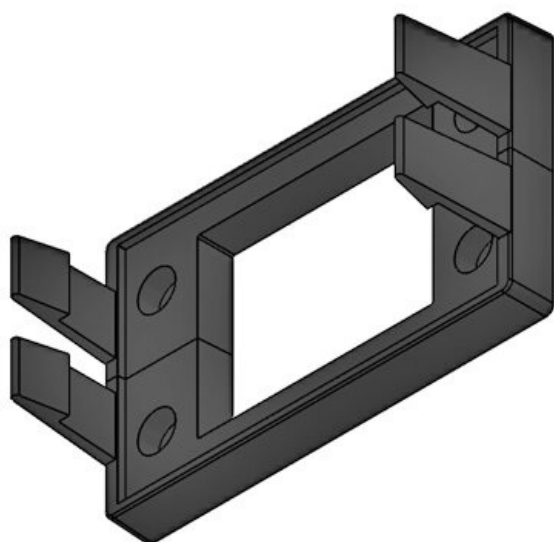

Codice	42062	Apertura	65 × 36 mm
EAN	4251269323	Numero di fori	4
	744	per viti	
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori	5,5 mm
Lunghezza	108 mm	per viti	
Larghezza	64 mm	Adatto a	KEL 10, KEL-
Altezza	38 mm	passacavi:	U 10, KEL-FA
Altezza di montaggio	38 mm		10, KEL-
		Divisibile	QUICK 10
			Sì

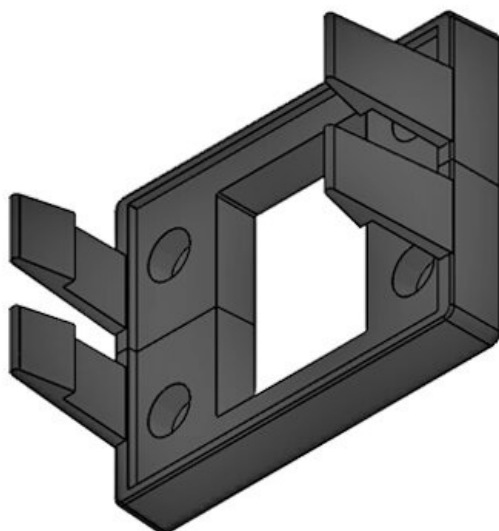

Codice	42063	Apertura	46 × 46 mm
EAN	4251269323	Numero di fori	4
	751	per viti	
Unità di imballaggio	10	Diam. dei fori	5,5 mm
Lunghezza	81 mm	per viti	
Larghezza	64 mm	Adatto a	KEL-B, KEL-
Altezza	38 mm	passacavi:	U-B, KEL-
Altezza di montaggio	38 mm		QUICK-B
		Divisibile	Sì

