KEL-U | KEL-E | Listelli passacavo divisibili

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12

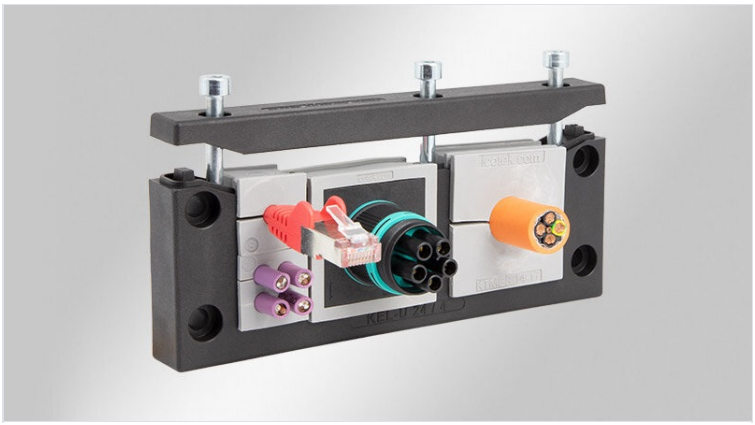

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo KT hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B corrisponde esattamente alle aperture 46 × 46 mm. I listelli passacavo KEL-U possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

I listelli passacavo a riga singola KEL-E sono particolarment adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici

- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto



Codice	**54241**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315725**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**40**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**54241.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315732**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**40**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**54247**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315763**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**25**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54247.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315770**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**25**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54244**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315749**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**6**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**54244.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315756**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**6**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**54168**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315626**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**32**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**8 x KT piccolo**



Codice	**54168.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315633**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**32**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**8 x KT piccolo**



Codice	**54165**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315602**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**17**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54165.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315619**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**17**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54162**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315589**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT grande**



Codice	**54162.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315596**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**2**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT grande**



Codice	**54216**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315701**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**24**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**6 x KT piccolo**



Codice	**54216.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315718**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**24**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**6 x KT piccolo**



Codice	**54212**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315688**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54212.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315695**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**54204**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315640**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**54204.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315657**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**54206**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315664**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**1 x KT grande**



Codice	**54206.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269315671**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Adatto per gommini	**1 x KT grande**



Codice	**42250**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308376**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**20**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**5 x KT piccolo**



Codice	**42250.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308383**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**20**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**5 x KT piccolo**



Codice	**42259**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308413**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42259.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308420**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**86 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42258**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308390**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**3 x KT piccolo**



Codice	**42258.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308406**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**12**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**3 x KT piccolo**



Codice	**42249**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308352**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**43 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo**



Codice	**42249.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308369**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**43 × 24 mm**
Per il numero di cavi	**8**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**73 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**2 x KT piccolo**



Codice	**42261**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269332500**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**21 × 27 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**52 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**1 x KT piccolo**



Codice	**42261.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269333286**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**21 × 27 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Numero di fori per viti	**2**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**52 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**39 mm**	Adatto per gommini	**1 x KT piccolo**

icotek®
smart cable management