


KEL-ULTRA flex | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 115 mm / IP66 / UL Type 12

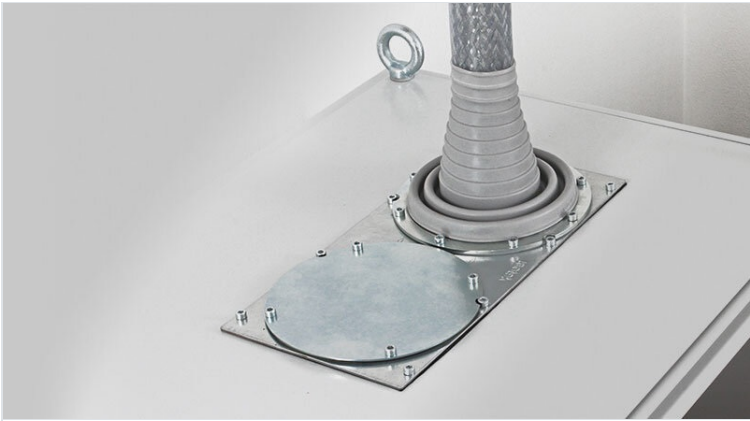

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

Il KEL-ULTRA flex è progettato per il passaggio di qualsiasi altro cavo o guaina difficile da gestire. Il KEL-ULTRA flex è disponibile in due diversi formati ed è utilizzabile per il passaggio di cavi con diametro compreso tra i 25 e i 115 mm.

Il passaggio di cavi di grosso diametro è facilitato rispetto a quanto accade con l'uso di pressacavi standard grazie alla elevata flessibilità della piramide in elastomero del KEL-ULTRA flex.

Dopo l'inserimento del cavo, il KEL-ULTRA flex viene agevolmente fissato alla parete grazie all'anello di tenuta che assicura il fissaggio meccanico e la necessaria tenuta. L'anello circolare di tenuta è incluso nella fornitura.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide: Diametro del cavo ridotto del 25%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Anello di tenuta: Acciaio zincato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Grado di protezione certificato IP66 secondo EN 60529

Tipi di prodotto

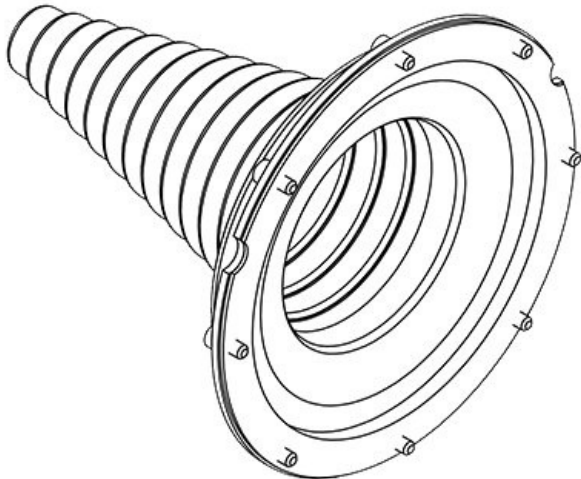

Codice	42630	Diametro	168 mm
EAN	4251269309	esterno	
	052	Apertura	140 mm
Unità di	1	rotonda	
imballaggio		Numero di fori	8
Per il numero	1	per viti	
di cavi		Diam. dei fori	5,5 mm
Max. diametro	90 mm	per viti	
del cavo		Per diametri di	25 - 90 mm
Altezza	175,5 mm	cavo	
Altezza di	175,5 mm	Per diametri di	1 x 25 - 90
montaggio		cavo	mm

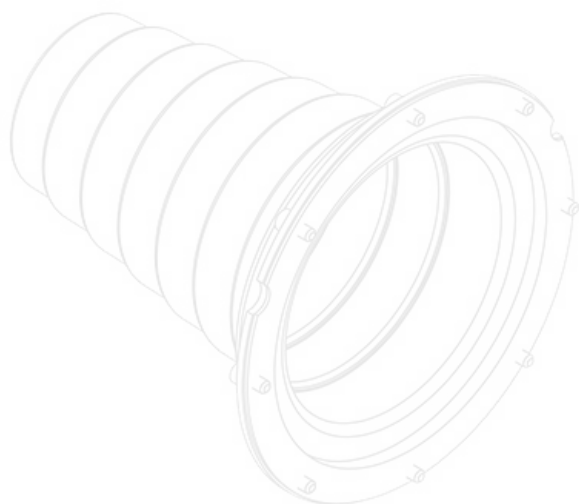

Codice	42631	Diametro	168 mm
EAN	4251269309069	esterno	
		Apertura	140 mm
Unità di	1	rotonda	
imballaggio		Numero di fori	8
Per il numero	1	per viti	
di cavi		Diam. dei fori	5,5 mm
Max. diametro	115 mm	per viti	
del cavo		Per diametri di	75 - 115 mm
Altezza	175,5 mm	cavo	
Altezza di	175,5 mm	Per diametri di	1 x 75 - 115
montaggio		cavo	mm

icotek[®]
smart cable management