KTMB | Gommini passacavo multi-range

per diametro del cavo 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12

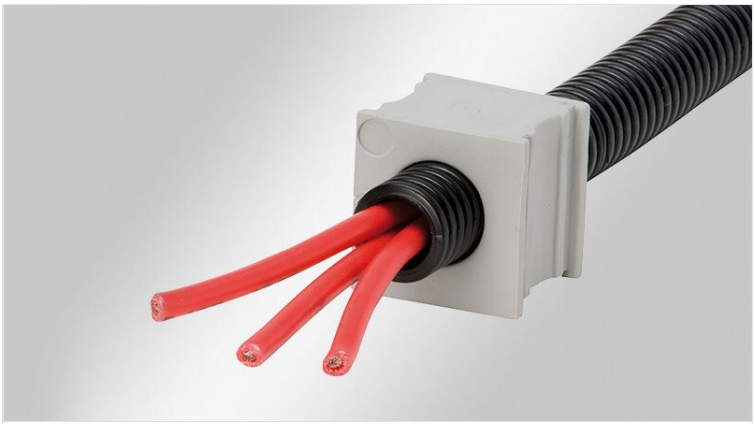

I gommini passacavo KTMB accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

I gommini passacavo KTMB non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati. I gommini passacavo KTMB piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 2.5 e i 16 mm, i gommini KTMB grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 33 mm.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati
- Gestione magazzino semplificata

Tipi di prodotto



Codice	**41432**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307188**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**2,5 - 6,5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 2.5 - 6.5 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		



Codice	**41434**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307195**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**4 - 7,5 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 4 - 7.5 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		



Codice	**41436**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307201**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**6,5 - 10 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 6.5 - 10 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		



Codice	**41438**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307218**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**9,5 - 13 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 9.5 - 13 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		



Codice	**41440**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307225**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**13 - 16 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 13 - 16 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		



Codice	**41460**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307232**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**13 - 18 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 13 - 18 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**40,5 mm**		



Codice	**41465**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307249**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**18 - 23 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 18 - 23 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**40,5 mm**		



Codice	**41470**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307256**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**23 - 28 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 23 - 28 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**40,5 mm**		



Codice	**41475**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307263**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**28 - 33 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 28 - 33 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**40,5 mm**		



Codice	**41480**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269307270**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**2**	Per diametri di cavo	**2× 13 - 18 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**2 x 13 - 18 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**40,5 mm**		

icotek®
smart cable management