


KVT-SNAP | Pressacavi divisibili ad innesto

per cavi con connettori, per aperture M32 - M63 / IP54

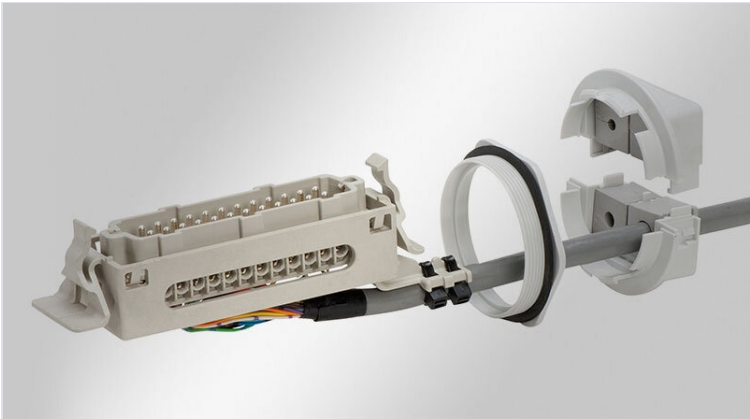

I KVT-SNAP sono una serie di pressacavi divisibili adatti per l'installazione semplice e rapida di cavi o guaine.

Utilizzando il KVT-SNAP i cavi intestati possono essere guidati attraverso pareti spesse (> 5 mm), ad esempio di una scatola di derivazione, senza l'utilizzo di attrezzi.

L'anello SNAP può essere avvitato direttamente sulla filettatura se presente oppure può essere fissato tramite una ghiera. Il controdado è incluso nella confezione del KVT-SNAP 63. Una volta fissato l'anello SNAP alla parete il KVT già attrezzato con i cavi viene semplicemente fissato a scatto spingendolo nello stesso anello SNAP. Installazione semplice e rapida!

La guarnizione di tenuta è inclusa nella confezione.

IP54

C_{UL} US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado, Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno

Tipi di prodotto




Codice **45130**
EAN **4251269311260**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **21 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45134**
EAN **4251269311277**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **21 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**



Codice
45152
EAN
4251269311284
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
16
Max. diametro del cavo
17 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
70,5 mm

Altezza di montaggio
21 mm
Apertura metrica
M63
Apertura rotonda
63,4 mm
Filetto
M63 × 1,5
Lunghezza filetto
11 mm
Adatto per gommini
4 x KT piccolo



Codice
45154
EAN
4251269311291
Unità di imballaggio
5
Per il numero di cavi
1
Max. diametro del cavo
35 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
70,5 mm

Altezza di montaggio
21 mm
Apertura metrica
M63
Apertura rotonda
63,4 mm
Filetto
M63 × 1,5
Lunghezza filetto
11 mm
Adatto per gommini
1 x KT grande

icotek[®]
smart cable management