


# MSMC | Fissacavo modulare impilabile

per diametri di cavo 10 - 55 mm

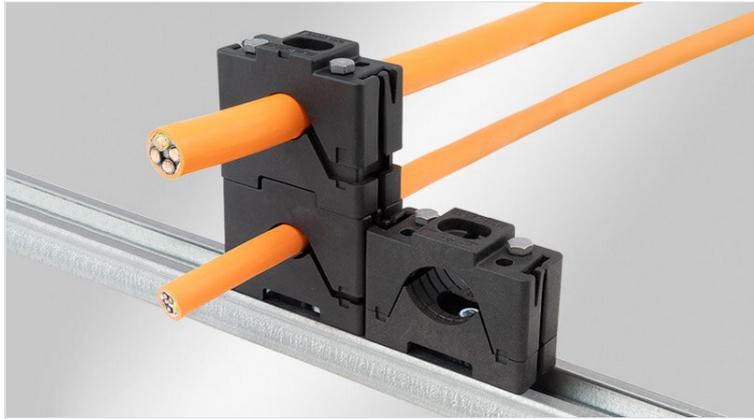

Il fissacavo modulare impilabile MSMC è utilizzato per un fissaggio facile, rapido e sicuro di cavi, tubi e altri componenti cilindrici. Il campo di serraggio è variabile fino a 16 mm.

Il grande vantaggio di questo morsetto per cavi è che può essere facilmente esteso impilandolo o allineandolo ad altri. Utilizzando l'accoppiatore CMC30, è possibile collegare tra loro diversi fissacavi. L'MSMC offre un elevato livello di protezione dalla corrosione grazie alla scelta dei materiali utilizzati per il fissacavo e le viti.

Il fissacavo è composto da una parte superiore e una inferiore e da viti a testa esagonale. Un accoppiatore può essere utilizzato per allineare facilmente più fissacavi. Le nervature longitudinali e trasversali della superficie di supporto servono ad assorbire le forze di torsione e di trazione. Il punto di montaggio centrale (foro asolato) offre un elevato grado di flessibilità su molte superfici. Per maggiore stabilità e resistenza alla torsione, è possibile utilizzare due viti lunghe per il fissaggio.

**I fissacavi sono disponibili come set A per l'allineamento e l'impilamento o come set B per l'allineamento. Il set B contiene un fissacavo (parte superiore e inferiore), un accoppiatore e due viti esagonali corte. Il set A contiene inoltre due viti a testa esagonale lunga.**

Il fissacavo può essere combinato con un dado scorrevole opzionale per il montaggio sulla guida C 35 mm / 40 mm.

\* IEC 61914: Il test per la resistenza al cortocircuito è in preparazione

## Caratteristiche


<b>Materiale</b>	Corpo: Poliammide Avvitare: Acciaio zincato passivato (ISO 4017)
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Proprietà</b>	prova di vibrazioni, senza siliceni, senza alogeni, Resistente UV
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare

## Vantaggi e benefici


- Più fissacavi possono essere allineati o impilati insieme
- Il diametro dei cavi può variare fino a 16 mm
- Progettato per un elevato scarico della trazione
- Adatto per cavi di grande diametro fino a 55 mm
- Adatto a grandi raggi di curvatura dei cavi rigidi
- Montaggio su superfici o sulla guida C
- Le nervature nei semigusci consentono di assorbire le forze di trazione e torsione
- Blocco antirotazione grazie al montaggio con due viti passanti
- L'accoppiatore può essere utilizzato come ausilio per il montaggio in verticale
- Materiale resistente agli agenti atmosferici


## Tipi di prodotto

Codice	<b>32400</b>	Diam. dei fori	<b>5,2 mm</b>
EAN	<b>4251269335</b>	per viti	
	<b>860</b>	Impilabile	<b>Sì</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di	<b>10 - 22 mm</b>
Lunghezza	<b>64 mm</b>	cavo	
Larghezza	<b>26 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 10 - 22</b>
Altezza	<b>47 mm</b>	cavo	<b>mm</b>
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

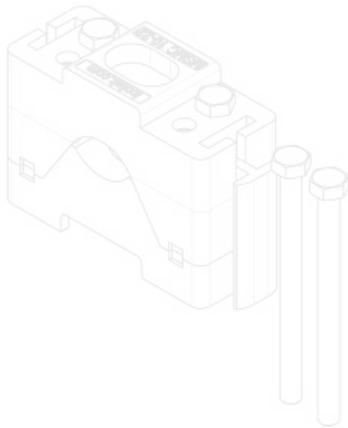


Codice	<b>32401</b>	Diam. dei fori	<b>5,2 mm</b>
EAN	<b>4251269335</b>	per viti	
	<b>877</b>	Impilabile	<b>No</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di	<b>10 - 22 mm</b>
Lunghezza	<b>64 mm</b>	cavo	
Larghezza	<b>26 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 10 - 22</b>
Altezza	<b>47 mm</b>	cavo	<b>mm</b>
Numero di fori per viti	<b>1</b>		



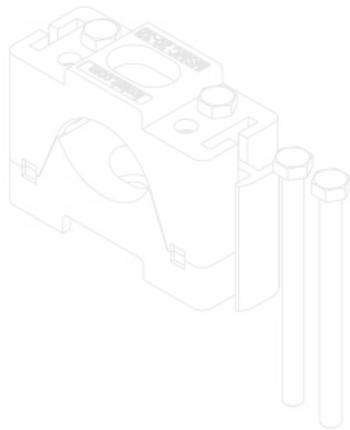


Codice	<b>32410</b>	Diam. dei fori	<b>5,2 mm</b>
EAN	<b>4251269335</b>	per viti	
	<b>884</b>	Impilabile	<b>Sì</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di cavo	<b>20 - 32 mm</b>
Lunghezza	<b>64 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 20 - 32 mm</b>
Larghezza	<b>26 mm</b>		<b>mm</b>
Altezza	<b>47 mm</b>		
Numero di fori per viti	<b>1</b>		





Codice	<b>32411</b>	Diam. dei fori	<b>5,2 mm</b>
EAN	<b>4251269335</b>	per viti	
	<b>891</b>	Impilabile	<b>No</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di cavo	<b>20 - 32 mm</b>
Lunghezza	<b>64 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 20 - 32 mm</b>
Larghezza	<b>26 mm</b>		<b>mm</b>
Altezza	<b>47 mm</b>		
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

Codice	<b>32420</b>	Diam. dei fori	<b>8,2 mm</b>
EAN	<b>4251269334</b>	per viti	
	<b>665</b>	Impilabile	<b>Sì</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di	<b>30 - 46 mm</b>
Lunghezza	<b>100 mm</b>	cavo	
Larghezza	<b>40 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 30 - 46</b>
Altezza	<b>64,5 mm</b>	cavo	<b>mm</b>
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

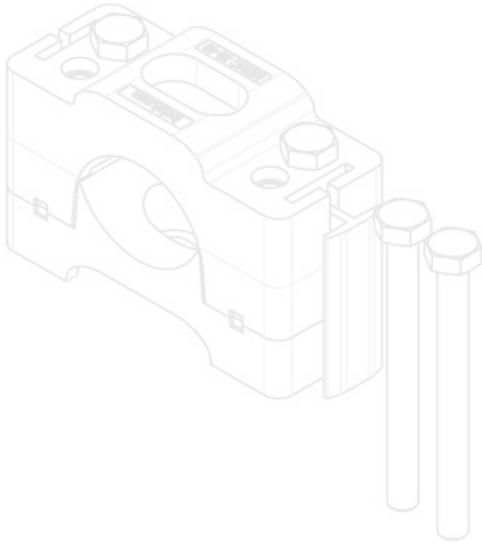


Codice	<b>32421</b>	Diam. dei fori	<b>8,2 mm</b>
EAN	<b>4251269334</b>	per viti	
	<b>672</b>	Impilabile	<b>No</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di	<b>30 - 46 mm</b>
Lunghezza	<b>100 mm</b>	cavo	
Larghezza	<b>40 mm</b>	Per diametri di	<b>1 x 30 - 46</b>
Altezza	<b>64,5 mm</b>	cavo	<b>mm</b>
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

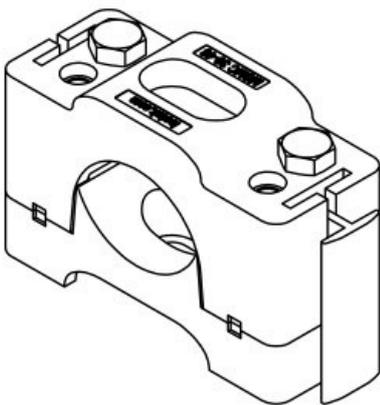

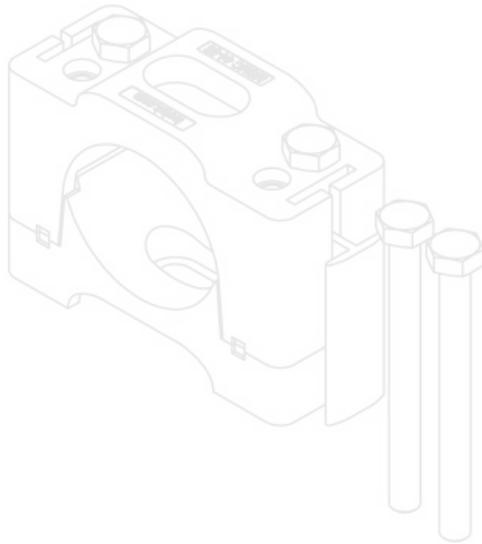


Codice	<b>32430</b>	Diam. dei fori	<b>8,2 mm</b>
EAN	<b>4251269334</b>	per viti	
	<b>689</b>	Impilabile	<b>Sì</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di cavo	<b>44 - 55 mm</b>
Lunghezza	<b>100 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 44 - 55 mm</b>
Larghezza	<b>40 mm</b>		<b>mm</b>
Altezza	<b>72,5 mm</b>		
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

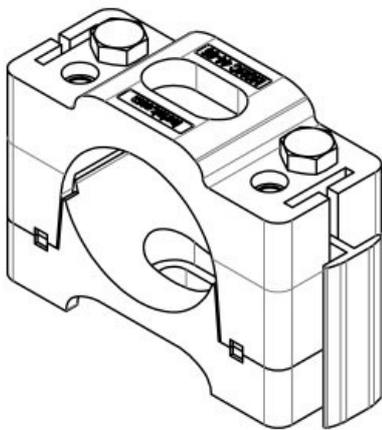



Codice	<b>32431</b>	Diam. dei fori	<b>8,2 mm</b>
EAN	<b>4251269334</b>	per viti	
	<b>696</b>	Impilabile	<b>No</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Per diametri di cavo	<b>44 - 55 mm</b>
Lunghezza	<b>100 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 44 - 55 mm</b>
Larghezza	<b>40 mm</b>		<b>mm</b>
Altezza	<b>72,5 mm</b>		
Numero di fori per viti	<b>1</b>		

Codice **32598**  
EAN **4251269335**  
**914**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Adatta a: **MSMC 10-22**  
**/ MSMC 20-**  
**32**  
Lunghezza **12 mm**  
Larghezza **13,4 mm**  
Altezza **35 mm**



Codice **32599**  
EAN **4251269334**  
**702**  
Unità di  
imballaggio **10**  
Adatta a: **MSMC 30-46**  
**/ MSMC 44-**  
**55**  
Lunghezza **15 mm**  
Larghezza **20 mm**  
Altezza **50 mm**

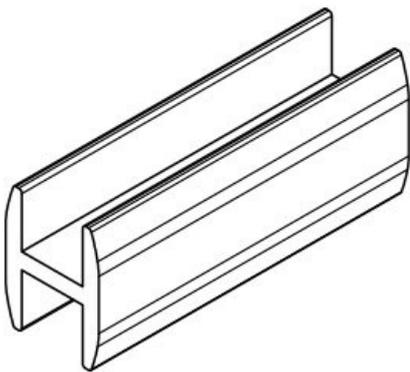

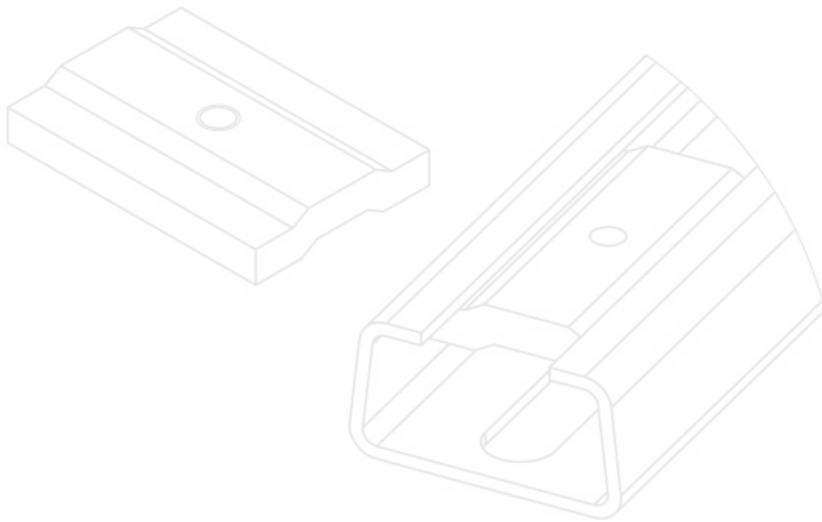


Codice **32596** Numero di fori **1**  
EAN **4251269335** per viti  
**907** Filetto **M5 x 0,8**

Unità di  
imballaggio **5**

Adatta a: **MSMC 10-22**  
**/ MSMC 20-**  
**32**

Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **28 mm**  
Altezza **5 mm**

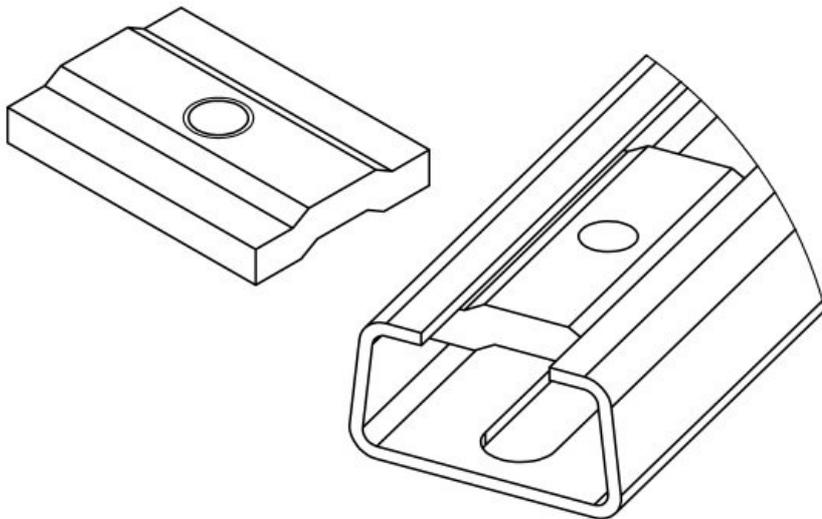

Codice **32597** Numero di fori **1**  
EAN **4251269335** per viti  
**921** Filetto **M8 x 1,25**

Unità di  
imballaggio **5**

Adatta a: **MSMC 30-46**  
**/ MSMC 44-**  
**55**

Lunghezza **40 mm**  
Larghezza **28 mm**  
Altezza **5 mm**