


QVT-CLICK | Pressacavi divisibili ad innesto

per cavi con connettori, per aperture M16 - M50 / IP54

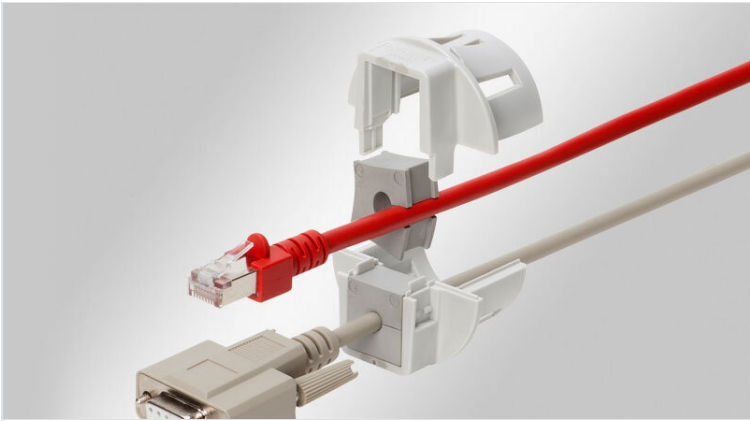

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Il QVT-CLICK è un pressacavo circolare divisibile per il rapido passaggio e fissaggio di cavi anche precablati. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

A differenza dei pressacavi standard non utilizza un filetto metrico, ma viene fissato direttamente sull'apertura (ad esempio sulla parete del quadro elettrico). Riduce drasticamente i tempi di assemblaggio.

Misure 16, 20, 40|1 e 50 sono avvitabili con controdado e a innesto.

Il sistema QVT-CLICK grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

L'utensile QVT-CLICK Tool semplifica il montaggio e la rimozione.

Nota:

Montaggio a scatto QVT-CLICK 16 + 20 (spessore della parete 1,5 - 2,5 mm)
Montaggio a scatto QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (spessore parete 1 - 2,5 mm)


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettoriLa garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Montaggio rapido grazie al fissaggio a scatto
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice **45726**
EAN **4251269320552**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **10 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **32 mm**

Altezza di montaggio **13,5 mm**
Apertura metrica **M16**
Apertura rotonda **16,2 mm**
Filetto **M16 x 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Controdadi adatti **52272, 31105**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice **45728**
EAN **4251269320569**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **11 mm**
Altezza **27,8 mm**
Altezza di montaggio **13,5 mm**

Apertura metrica **M20**
Apertura rotonda **20,4 mm**
Filetto **M20 x 1,5**
Lunghezza filetto **13 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Controdadi adatti **52273, 31110**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice
45730
EAN
4251269311529
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
39 mm

Altezza di montaggio
13,5 mm
Apertura metrica
M25
Apertura rotonda
25,5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Adatto per gommini
1 x QT piccolo




Codice
45732
EAN
4251269311536
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
39 mm

Altezza di montaggio
13,5 mm
Apertura metrica
M32
Apertura rotonda
32,5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Adatto per gommini
1 x QT piccolo




Codice
45736
EAN
4251269323973
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
1
Max. diametro del cavo
29 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
50 mm

Altezza di montaggio
13,5 mm
Apertura metrica
M40
Apertura rotonda
40,5 mm
Filetto
M40 x 1,5
Lunghezza filetto
20 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Controdadi adatti
52276, 45107, 31130
Adatto per gommini
1 x QT grande




Codice
45734
EAN
4251269311543
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
8
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
50 mm

Altezza di montaggio
13,5 mm
Apertura metrica
M40
Apertura rotonda
40,5 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Adatto per gommini
2 x QT piccolo



Codice
45738
EAN
4251269323980
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
1
Max. diametro del cavo
29 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
62 mm

Altezza di montaggio
22 mm
Apertura metrica
M50
Apertura rotonda
50,4 mm
Filetto
M50 x 1,5
Lunghezza filetto
20 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Controdadi adatti
52277, 45108, 31140
Adatto per gommini
1 x QT grande



Codice
45740
EAN
4251269323997
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
16
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
62 mm

Altezza di montaggio
22 mm
Apertura metrica
M50
Apertura rotonda
50,4 mm
Filetto
M50 x 1,5
Lunghezza filetto
20 mm
Per spessori lamiera min.
1 mm
Per spessori lamiera max.
2,5 mm
Controdadi adatti
52277, 45108, 31140
Adatto per gommini
4 x QT piccolo

Codice **61435**
EAN
Unità di **2**
imballaggio



icotek[®]
smart cable management