


QVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M16 - M50 / IP54

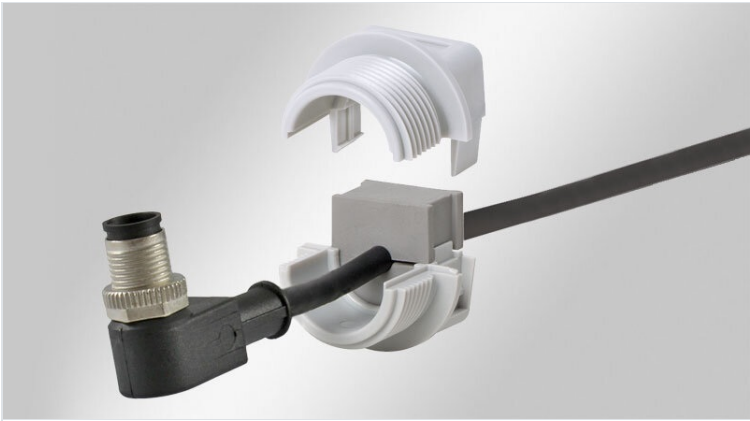

Il sistema QVT è un pressacavo divisibile utilizzabile per il passaggio e serraggio semplice e veloce di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Il sistema QVT grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.



Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado


Vantaggi e benefici

- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


	Codice	45692	Altezza di montaggio	13 mm
	EAN	4251269311468	Apertura metrica	M16
	Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	16,3 mm
	Per il numero di cavi	2	Filetto	M16 x 1,5
	Max. diametro del cavo	10 mm	Lunghezza filetto	13 mm
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
	Diametro esterno	30,8 mm		

	Codice	45695	Altezza di montaggio	13 mm
	EAN	4251269311475	Apertura metrica	M20
	Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	20,3 mm
	Per il numero di cavi	2	Filetto	M20 x 1,5
	Max. diametro del cavo	11 mm	Lunghezza filetto	13 mm
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x QT piccolo
	Diametro esterno	30,8 mm		




Codice
45702
EAN
4251269311482
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
31 mm

Altezza di montaggio
13 mm
Apertura metrica
M25
Apertura rotonda
25,3 mm
Filetto
M25 × 1,5
Lunghezza filetto
13 mm
Adatto per gommini
1 x QT piccolo




Codice
45711
EAN
4251269311499
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
4
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
39 mm

Altezza di montaggio
13 mm
Apertura metrica
M32
Apertura rotonda
32,3 mm
Filetto
M32 × 1,5
Lunghezza filetto
13 mm
Adatto per gommini
1 x QT piccolo



Codice
45715
EAN
4251269311505
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
8
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
50 mm

Altezza di montaggio
13 mm
Apertura metrica
M40
Apertura rotonda
40,4 mm
Filetto
M40 × 1,5
Lunghezza filetto
13 mm
Adatto per gommini
2 x QT piccolo



Codice
45722
EAN
4251269311512
Unità di imballaggio
10
Per il numero di cavi
16
Max. diametro del cavo
15 mm
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno
62 mm

Altezza di montaggio
13 mm
Apertura metrica
M50
Apertura rotonda
50,4 mm
Filetto
M50 × 1,5
Lunghezza filetto
13 mm
Adatto per gommini
4 x QT piccolo