

TUBE

Illuminazione da macchina con i maggiori standard qualitativi / IP67



Il sistema di illuminazione TUBE fornisce un'illuminazione efficace per macchinari e apparecchiature, con connettori M12 per un collegamento standard.

L'apparecchio è facile da montare, ruotabile e garantisce una durata di 50.000 ore di funzionamento.

 Richiedi il "kit prova" in visione

IP67

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP67
Classe di protezione	III (bassissima tensione di protezione)
Materiale	Tubo: Policarbonato Tappi terminali: Acciaio inox
Temperatura	-20 C° ... 50 C°
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Tubo in policarbonato resistente agli urti
- Protezione IP67
- Prodotto completamente esente da manutenzione
- Elevata efficienza energetica grazie ai High Power LED
- Design rotondo compatto Ø 28 mm, adatto per l'installazione in spazi ristretti
- Facile retrofitting su macchine esistenti
- Con tubo LED orientabile
- Tappi terminali in acciaio inossidabile
- Collegamento via cavo tramite connettore M12


Tipi di prodotto

TUBE 8 W | 300 mm

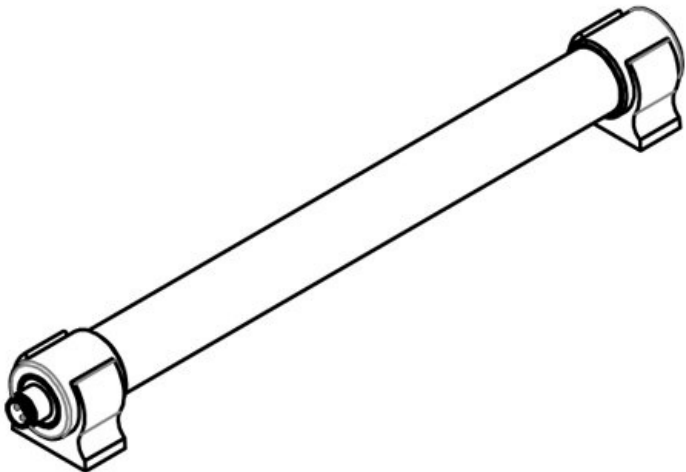


Codice EAN	81502 4251269333 132	Diametro dei tappi di chiusura	28 mm
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Connettore M12
Lunghezza	296,1 mm	Tipo di spina	Pres a M12
Altezza	36 mm	Potenza nominale	8 W
Larghezza	34 mm	Tensione nominale	24 V, DC
Diametro del tubo	24 mm	Durata	±5% 50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.000 lm
		Materiale tubo	Policarbonato

TUBE 13 W | 570 mm

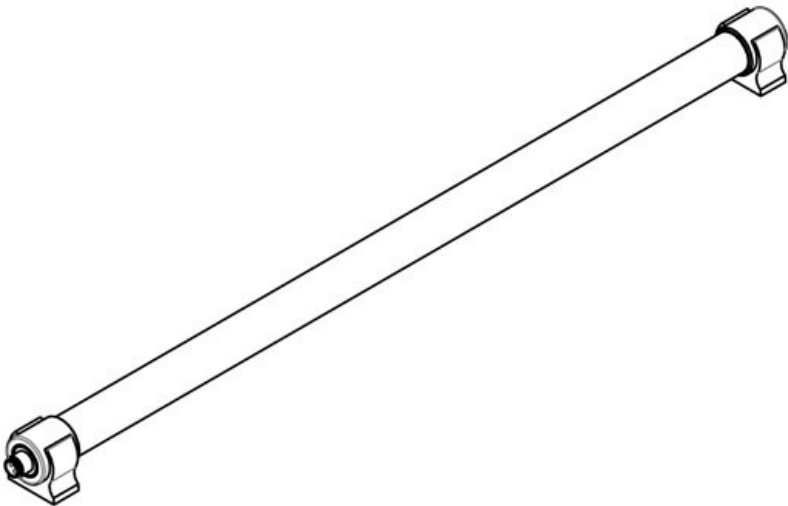

Codice EAN	815004251269333118	Diametro dei tappi di chiusura	28 mm
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Connettore M12
Lunghezza	565,1 mm	Tipo di spina	Pres a M12
Altezza	36 mm	Potenza nominale	13 W
Larghezza	34 mm	Tensione nominale	24 V, DC
Diametro del tubo	24 mm	Durata	±5%50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.700 lm
		Materiale tubo	Policarbonato

TUBE 26 W | 1080 mm

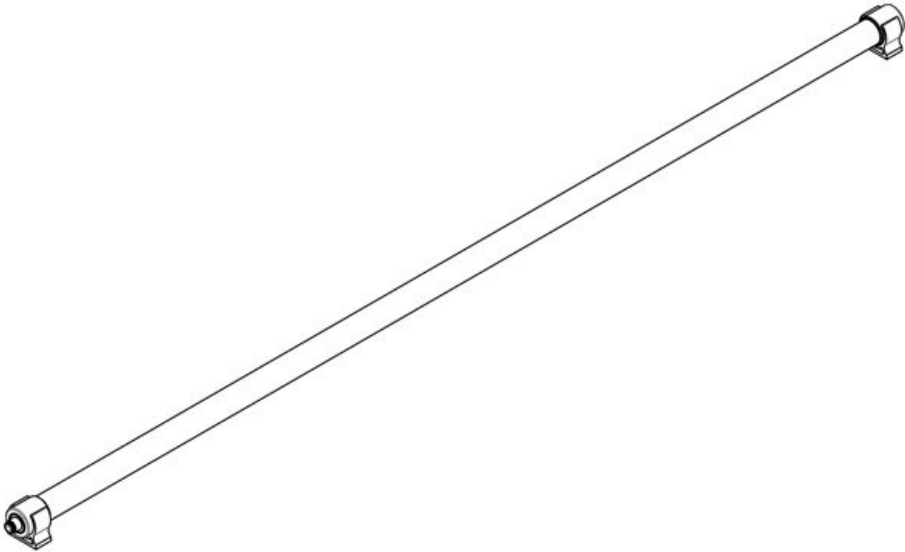

Codice EAN	815014251269333125	Diametro dei tappi di chiusura	28 mm
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Connettore M12
Lunghezza	1.074,6 mm	Tipo di spina	Pres a M12
Altezza	39 mm	Potenza nominale	26 W
Larghezza	30,4 mm	Tensione nominale	24 V, DC
Diametro del tubo	24 mm	Corrente nominale	±5%1,0 A
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	3.400 lm
		Materiale tubo	Policarbonato

Cavo di alimentazione per TUBE, 5000 mm

Codice	81530	Materiale	Poliuretano
EAN	4251269333163	guaina del cavo	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	5.000 mm		
Tipo di spina	Connettore M12, Capicorde		
Tensione nominale	24 V DC ±5%		
Colore	nero		



Cavo di alimentazione per TUBE, 10000 mm

Codice	81531	Materiale	Poliuretano
EAN	4251269333170	guaina del cavo	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	10.000 mm		
Tipo di spina	Connettore M12, Capicorde		
Tensione nominale	24 V DC ±5%		
Colore	nero		



Clip di montaggio TUBE, acciaio inox

Codice	91443	Numero di fori	1
EAN	4251269335	per viti	
	082	Diam. dei fori	6,5 mm
Unità di imballaggio	2	per viti	
Lunghezza	30 mm		
Altezza	38 mm		
Larghezza	27 mm		
Colore	nero		



Clip di montaggio TUBE, apertura 28 mm

Codice	91070	Colore	nero
EAN		Numero di fori	1
Unità di imballaggio	1	per viti	
Lunghezza	18,4 mm	Diam. dei fori	4,2 mm
Altezza	34 mm	per viti	
Larghezza	34 mm		
Diametro dei tappi di chiusura	28 mm		

