


DB Distribution Box | 360度へ取出せるケーブルエントリー

コネクタ付きケーブル用・ネジサイズM32～M75・保護等級IP54

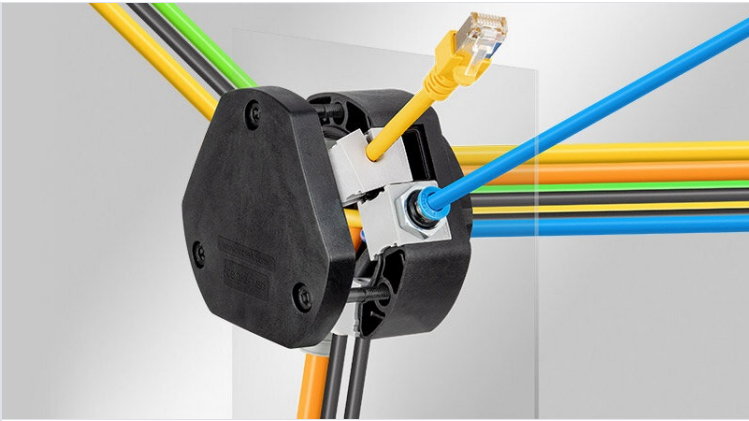

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

cUL US In progress


新製品の端子箱型ケーブルエントリーは、真ん中から取り込まれるケーブルを360度へ盤面に沿って配線できます。

コネクタ付きケーブルとコネクタ無しケーブルのどちらも使用可能です。

直径1mm～15mmのケーブルを配線でき、EN 62444に準拠しています。

メートル規格に適合した端子箱ケーブルエントリーは同梱ロックナットで確実にロックします。

ネジ留め式カバーと既存の分割式KTグロメットを使用するので、修理やメンテナンス時には素早く簡単に作業ができます。



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリアミド
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	耐震, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特徴とメリット

- 素早く簡単な組み立て
- 全方向へケーブル配置
- 完全ハーネスの性能保証
- 改善、修理、メンテナンスはより素早く簡単
- M32～M75のメートルネジに適合
- ストレインリリーフEN62444準拠
- KTグロメットを使用
- 高密度配線、多彩なグロメットを利用
- IMAS-CONNECT™を使用してさらに自由自在
- ロックナットは同梱
- 耐衝撃性、耐振動性
- 取付穴のエッジ部からケーブル被覆を保護

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 長さ 幅	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	高さ 取付高 メートル規格取付穴 カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 × 1,5 13,6 mm 3 x KT スモール
--	--	--	---	---




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

高さ
取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

高さ
取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT スモール



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

高さ
取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
適合グロメット

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT スモール