EMC-KEL-DS 分割式EMCケーブルフレーム

コネクタ付きケーブル配線＆シールド用・保護等級IP55

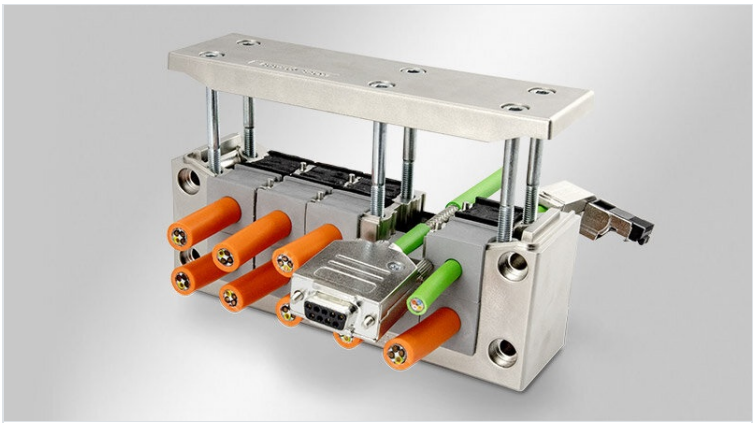

分割式EMCケーブルエントリフレームEMC-KEL-DSは、高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット（KT）は、ストレインリリーフとケーブル被覆を介したシールに使用されます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット（EMC-KT）を介して360°接触を実現します。

分割式EMCケーブルエントリフレームEMV-KEL-DSは、24極の産業コネクタ用の標準取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく、46mmまで選択可能です。そのため、大きなコネクター付きのケーブルも挿入することができます。

EMC-KEL-DSと導電性のある筐体壁との接触は、付属の導電性平型ガスケットで可能です。

IP54 IP55 RINA EMV EMC CEM RoHS compliant REACH COMPLIANCE

Made in Germany

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54, IP55
材質	ポリアミド、高い導電性コーティング
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ∽ 140 C°
取付型式	ネジ留め

特□とメリット

- 導電＆電磁ノイズ両□の干渉を確実に放電
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- 傷がつきにくい表□
- 360°接触＆シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- □常に優れた放電値
- EMC対策に□常に優れたシールド効果

製品タイプとサイズ



部品番号	**99410**	高さ	**40 mm**
EAN	**4251269322679**	取付高	**40 mm**
梱包単位	**1**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**10**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**17 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	ステンレススチール（**V2A**）
幅	**58 mm**	適合グロメット	**10 x EMC-KT** スモール **10 x KT** スモール



部品番号	**99411**	高さ	**40 mm**
EAN	**4251269322686**	取付高	**40 mm**
梱包単位	**1**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**7**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	ステンレススチール（**V2A**）
幅	**58 mm**	適合グロメット	**6 x EMC-KT** スモール **1 x EMC-KT** ラージ



部品番号	**99412**	高さ	**40 mm**
EAN	**4251269322693**	取付高	**40 mm**
梱包単位	**1**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**4**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**147 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
幅	**58 mm**	適合グロメット	**2 x EMC-KT** スモール **2 x EMC-KT** ラージ

icotek®
smart cable management