KEL-BES-S 分割式ケーブルエントリブラシフレーム

ブラシシール付き

ケーブルエントリブラシフレームKEL-BES-Sは、サーバーラック・スイッチボックス・コントロールパネルなどにケーブルを通す際に使用します。また、分割可能なため、入り組んだケーブル配線場所への設置が簡単です。

組立ては、ネジ留めまたはプラスチック製の拡張リベットを使用します。取付穴は、24極・16極・10極の産業用コネクタの標準サイズに適合します。

仕様

材質	ポリアミド ブラシ: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-20 C° ∽ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,リベット結合

特とメリット

- 非常に簡単な組立て・設置
- アッセンブリ後の組立ても可能
- 多彩な用途
- 防塵・防風
- 光学的シーリング
- 鋭利なエッジからケーブル保護

製品タイプとサイズ

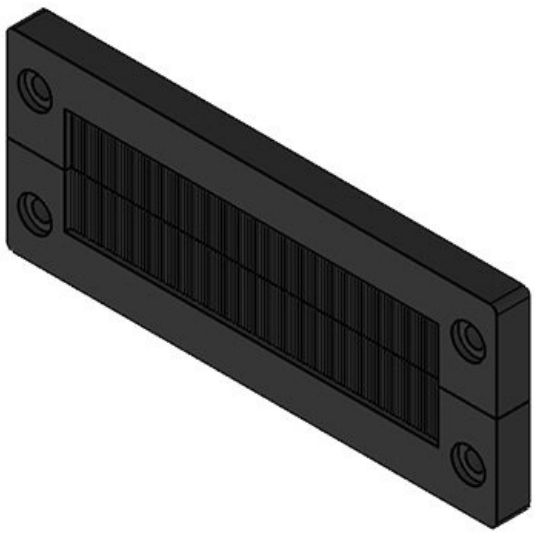

部品番号	**51522**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
EAN	**4251269316 609**	ネジ穴数	**4**
		ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**147 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

KEL-BES-S 24 拡張リベット付

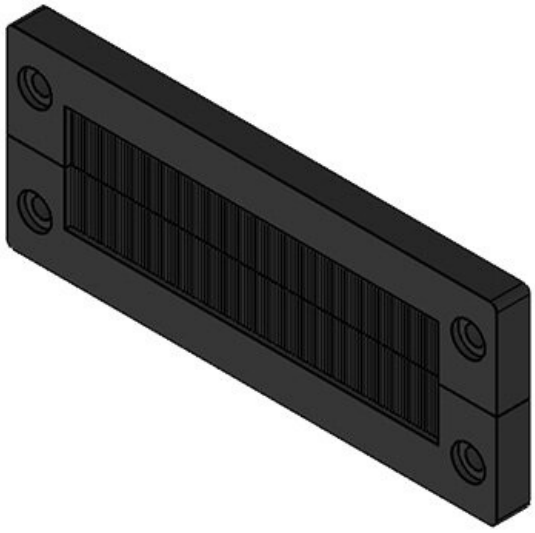

部品番号	**51522.002**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
EAN	**4251269320**	ネジ穴数	**4**
	705	ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**147 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

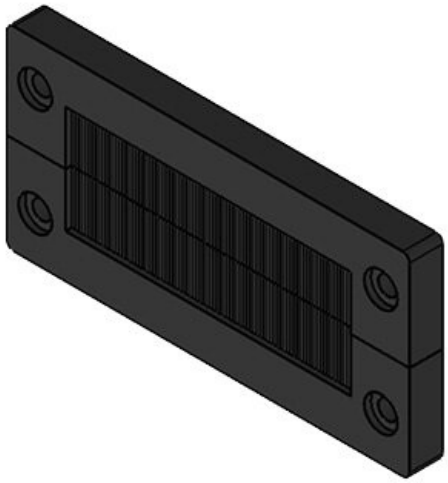

部品番号	**51521**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
EAN	**4251269316**	ネジ穴数	**4**
	593	ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**120 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

KEL-BES-S 16 拡張リベット付

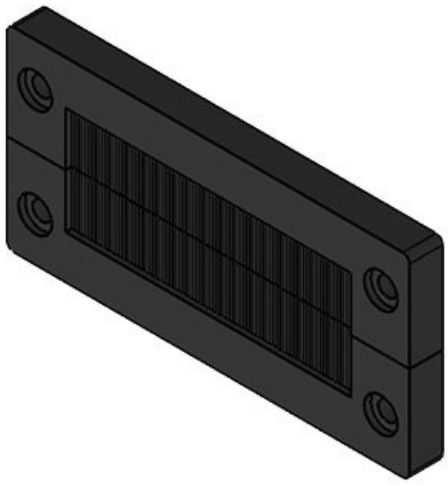

部品番号	**51521.002**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
EAN	**4251269320**	ネジ穴数	**4**
	699	ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**120 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

部品番号	**51520**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
EAN	**4251269316**	ネジ穴数	**4**
	586	ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**100 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

KEL-BES-S 10 拡張リベット付

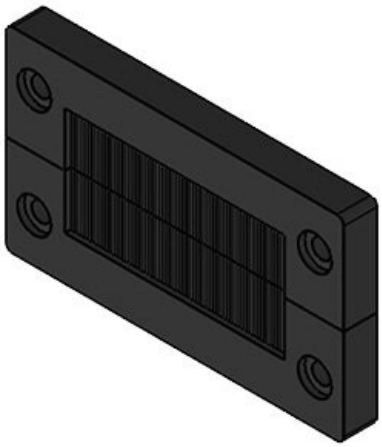

部品番号	**51520.002**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
EAN	**4251269320**	ネジ穴数	**4**
	682	ネジ穴径	**5,8 mm**
梱包単位	**10**		
長さ	**100 mm**		
幅	**58 mm**		
高さ	**10 mm**		
取付高	**10 mm**		

icotek®
smart cable management