


QT-AT-KS アダプタグロメット

QTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用

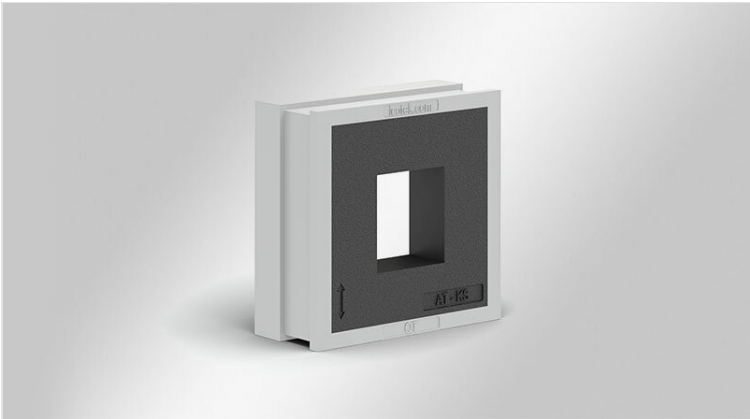

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

アダプタグロメットQT-AT-KSは、QTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

QT-AT-KSを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。


これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

QT-AT-KSは、IP54までの保護等級です (Keystoneモジュールの種類とメーカーによって異なる)。


特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け


製品タイプとサイズ



部品番号	42601	Keystoneモジュール	-
EAN	4251269323003		
梱包単位	10		
長さ	40 mm		
幅	39 mm		
高さ	17 mm		
取付高	2 mm		



部品番号	42644	Keystoneモジュール	USB 3.0
EAN	4251269325199		
梱包単位	1		
長さ	40 mm		
幅	39 mm		
高さ	17 mm		
取付高	2 mm		




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42647
4251269335266
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystoneモジュール

USB-C




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42645
4251269325205
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystoneモジュール

HDMI 2.1




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42646
4251269325212
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42643
4251269336423
1
40 mm
39 mm
17 mm
2 mm

Keystoneモジュール

CAT7