


QVT-CLICK | 分割式ケーブルグランド

スナッピン取付・コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM16～M50・保護等級IP54

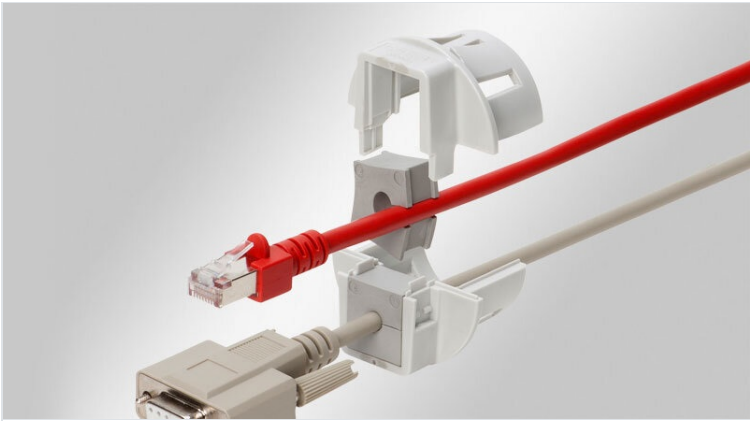

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

QVT-CLICKの分割式ケーブルグランドは、コネクタ付きケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん、ケーブルの無い電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入し、シールすることができます。

サイズに応じて、外径1～29mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用し、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することが可能です。

QVT-CLICKは、従来のケーブルグランドのようにメートル規格ネジのねじ込み式ではなく、筐体の壁の切込み部分に直接はめ込むことができます。これにより、組立て時間が大幅に短縮されます。QT&QTMBシリーズのグロメットを使用しています。

筐体正面から工具なしで設置することができます(板厚1.5～2.5mm)。また、QVT-CLICK工具を使用することで、簡単に組立・分解ができます。(オーダー番号：61435(発注単位1個))

QVT-CLICK 16・20・40|1・50は、ロックナットを使ってネジ止めすることも可能です。

Oリングシールが同梱されています。

参考：

QVT-CLICK 25・32・40・50：壁厚 1 - 2,5mm用
QVT-CLICK 16・20：壁厚 1,5 - 2,5mm用


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
取付型式	スナッピン

特長とメリット

- 正面からの簡単な組立て・分解
- 省スペース・コンパクト設計
- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- スナッピン式の簡単取付け
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45726
4251269320552
10
1
10 mm
グレー(RAL 7035に類似)
32 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

13,5 mm
M16
16,2 mm
M16 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52272, 31105
1 x QT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
高さ
取付高

45728
4251269320569
10
2
11 mm
27,8 mm
13,5 mm

メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45730
4251269311529
10
4
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
39 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合グロメット

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45732
4251269311536
10
4
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
39 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合グロメット

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45736
4251269323973
10
1
29 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
50 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT ラージ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45734
4251269311543
10
8
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
50 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合グロメット

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT スモール




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45738
4251269323980
10
1
29 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
62 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT ラージ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
外径

45740
4251269323997
10
16
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
62 mm

取付高
メートル規格取付穴
カットアウト丸穴
ネジ
ネジ長さ
最薄取付板厚
最大取付板厚
適合ロックナット
適合グロメット

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT スモール

部品番号
EAN
梱包単位

61435
2



icotek[®]
smart cable management