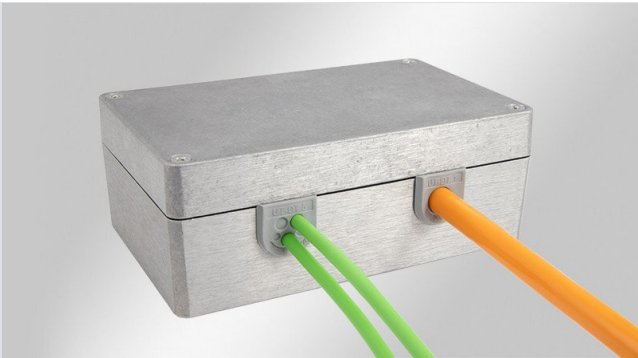


UT-DT | メンブレンケーブルグロメット、U字型

コネクタなしのケーブル用、工具不要 / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

UT-DTメンブレン（薄膜）ケーブルグロメットには、ケーブル端末が未処理の物を配線します。


UTケーブルグロメットを使用している箇所であれば取付けられます。ケーブルが増えても高密度に配線できます。

取り付ける筐体の板厚は1~4mmです。筐体材質は、樹脂製、金属製、アルミ製ダイキャスト製品に対応します。

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

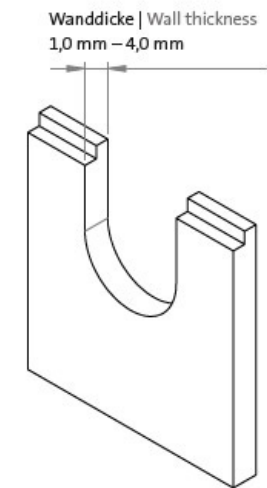Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

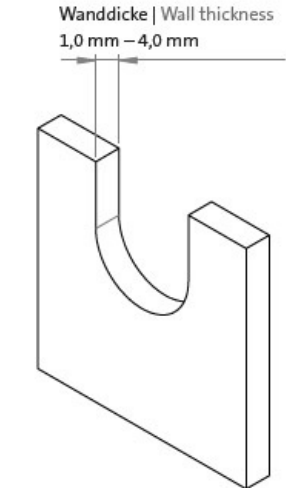Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

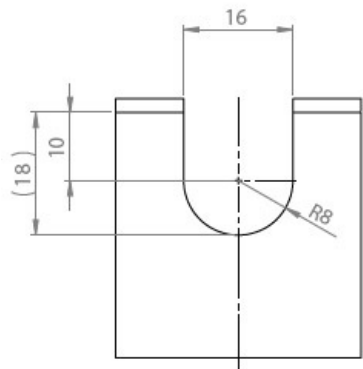Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

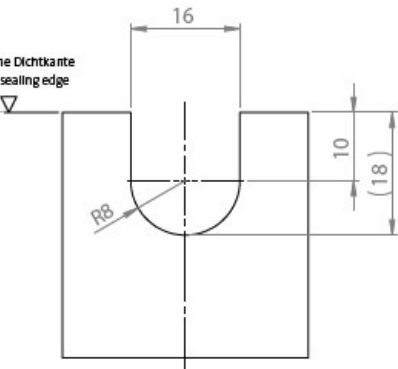Cut-out without groove









仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- 1個のグロメットに最大5本配線可能
- 筐体板厚 1~4mm
- 簡単かつ工具不要の組付け
- 高い費用対効果

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56120 4251269336553 10 1 ブラック 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 11 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56020 4251269335945 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 11 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56121 4251269336560 10 4 ブラック 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56021 4251269335952 10 4 グレー(RAL 7035 に類似) 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1 x 1 - 3.2 mm 1 x 1 - 4.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56122 4251269336577 10 5 ブラック 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	56022 4251269335969 10 5 グレー(RAL 7035 に類似) 23,5 mm 23 mm	高さ 取付高 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲	11 mm 5 mm 1 mm 4 mm 2 x 1 - 3.2 mm 3 x 1 - 5.2 mm

