□□ □ IT □□□□□□□□ □□ □□□□ LED □□

ALU-LINE □□□ □□□□□ □□ □ IT □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□.

ALU-LINE □□□□□ □□□□ □가 □□□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ LED□ 1350□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

UL□□□:

UL-US-2442933-0 (USA)
UL-CA-2432446-0 (Canada)

Borrow a sample now

□□ □ □□

- □□□ □□□ □□ □□: EU, CH, BE, GB, US
- □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□
- □□□ □□ □□: □□ □□ □ □□ □□ 35mm□ □□
- 1350lm□ □□□□ LED □□
- □□ □□□ □□ □□ 가□
- □□□□ □□ 가□□ □□ □□ □□□
- □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□ 가□

IP □□□ (EN 60529)	IP20
□□ □□	I(□□ □□ □□)
	Enclosure: □□□□, □□ □□□□□□□□□□□□
	-20 C° to 50 C°
□□ □□	□□ □□□

□□ □□ □ □□

	81404	□□ 가□□	□□ □□ □□□, □□ □□ □□□
EAN			
	1	□□□ □□	**WAGO 770**
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	□□ □□	**6 W**
		□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
	197,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
	48 mm	가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
	112,6 mm		**50.000 h**
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			900 lm

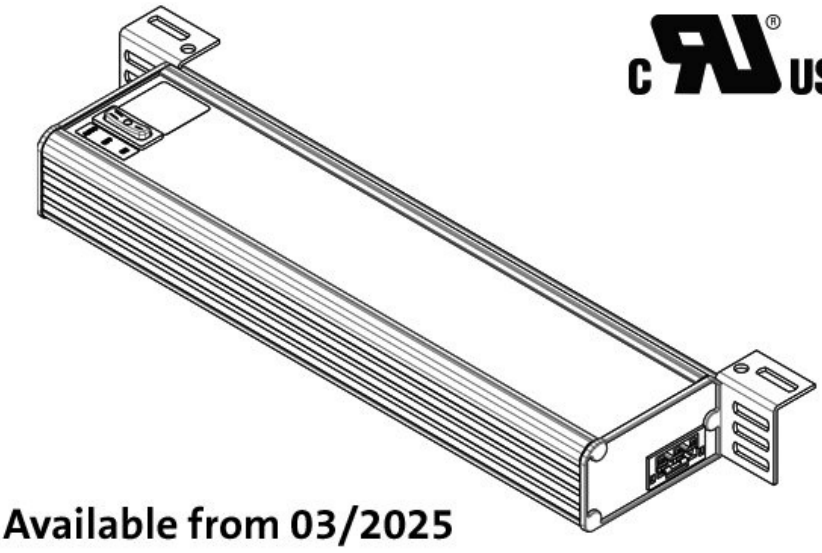

	81403	□□ 가□□	□□□, □□ □□□□, □□ □□□
EAN			
	1	□□□ □□	**WAGO 770**
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	□□ □□	**9 W**
		□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
	347,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
	48 mm	가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
	112,6 mm		**50.000 h**
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.280 lm

ALU-LINE 350 UL/CSA (□□ □□□)

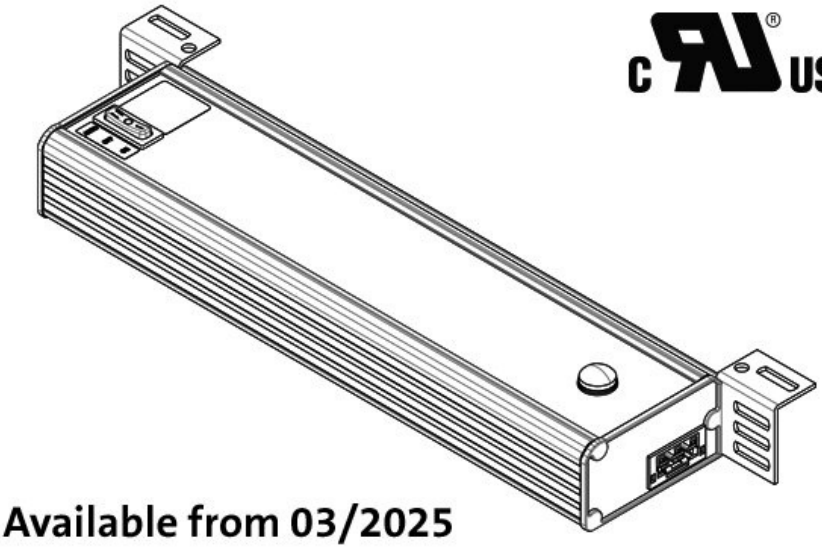

	81401		**PIR □□ □□□**
EAN		□□ 가□□	□□□, □□ □□□□
	1	□□□ □□	**WAGO 770**
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	□□ □□	**9 W**
		□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
	347,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
	48 mm	가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
	112,6 mm		**50.000 h**
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.280 lm

	81408	□□ 가□□	□□□, □□ □□□□, □□ □□□
EAN			
	1	□□□ □□	**WAGO 770**
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**	□□ □□	**9 W**
		□□ □□	**120 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**
	347,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
	48 mm		
	112,6 mm		
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.280 lm

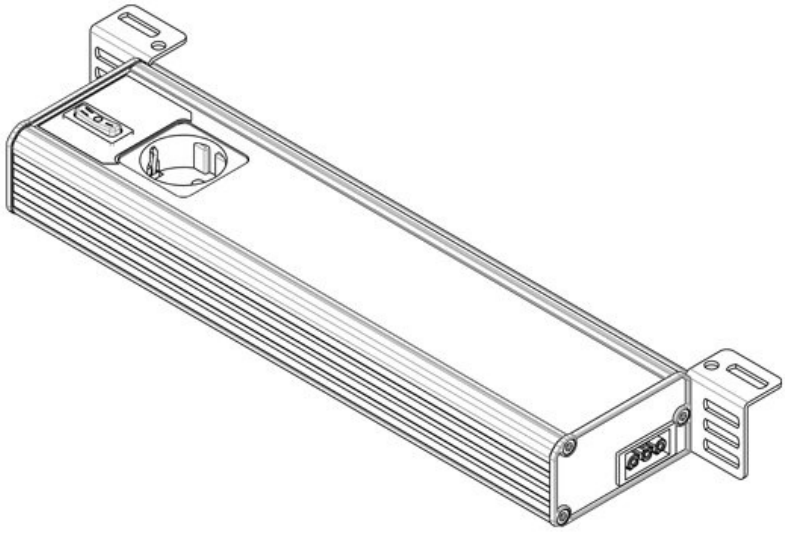

	81300	□□ 가□□	□□ □□ □□□, □□ □□ □□□
EAN	**4251269332883**		
	1	□□□ □□	**GST 18 □□**
	347,2 mm	□□ □□	**12 W**
	48 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	112,6 mm		
	□□ D/□□(□□ F, CEE 7/3)	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU □□□

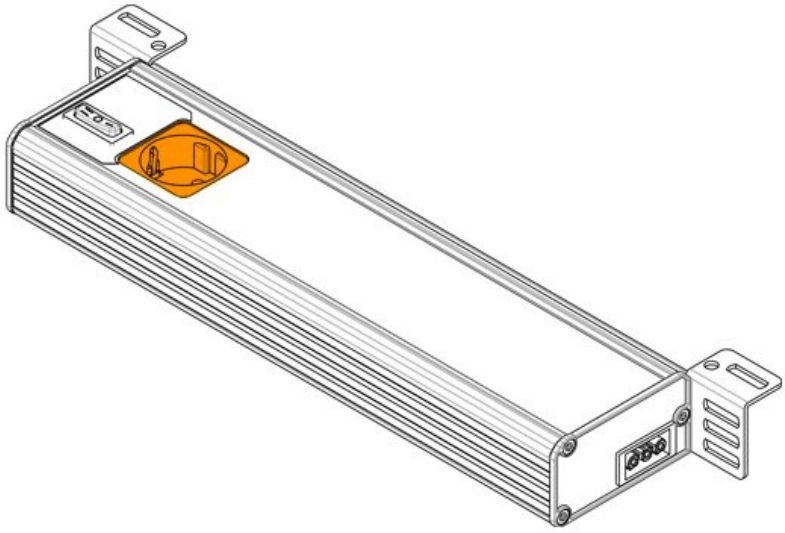

	81308	□□ 가□□	□□ □□ □□□, □□ □□ □□□
EAN	**4251269335273**		
	1	□□□ □□	**GST 18 □□**
	347,2 mm	□□ □□	**12 W**
	48 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	112,6 mm		
	□□ D/□□(□□ F, CEE 7/3)	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU (□□ □□□)

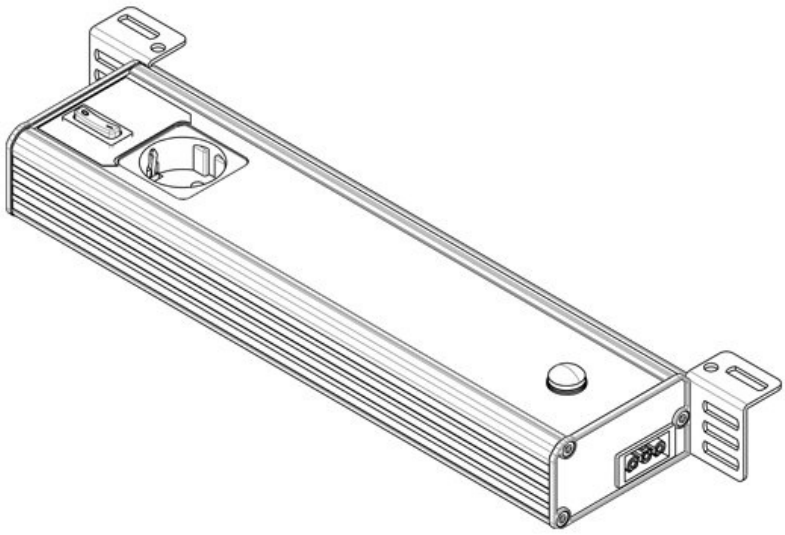

	81304	□□ 가□□	**□□□, □□ □□□□**
EAN	**42512693329**	□□□ □□	**GST 18 □□**
	20	□□ □□	**12 W**
	1	□□ □□	**230 V AC**
	347,2 mm		**+/-5%, 50 –**
	48 mm		**60 Hz**
	112,6 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	□□ D/□□(□□ F, CEE		**62471, EN**
	7/3), PIR □□ □□□		**55015, EN**
			61000
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU □□□ (□□ □□□)

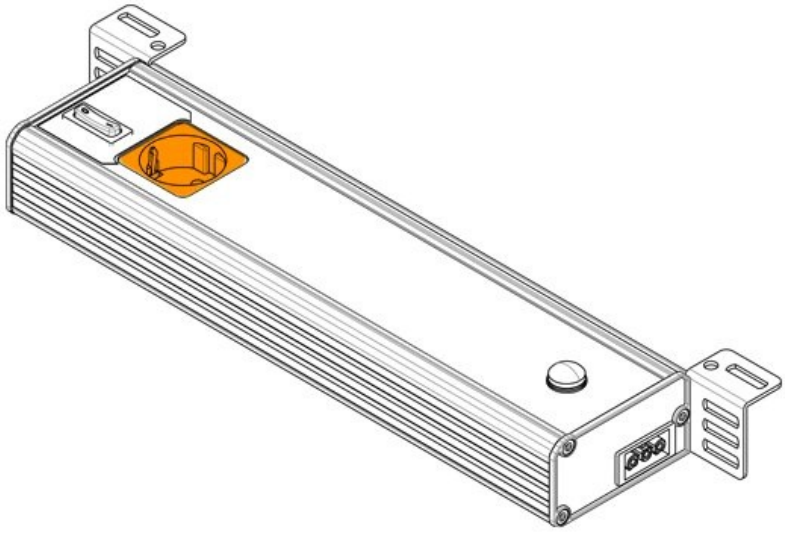

	81309	□□ 가□□	**□□□, □□ □□□□**
EAN	**42512693352**	□□□ □□	**GST 18 □□**
	80	□□ □□	**12 W**
	1	□□ □□	**230 V AC**
	347,2 mm		**+/-5%, 50 –**
	48 mm		**60 Hz**
	112,6 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	□□ D/□□(□□ F, CEE		**62471, EN**
	7/3), PIR □□ □□□		**55015, EN**
			61000
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

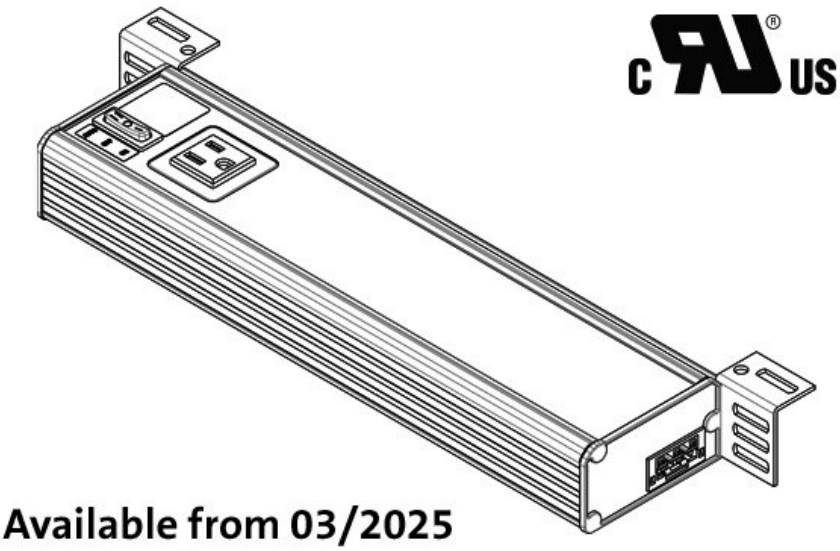

	81402		**□□ US(□□B,**
EAN			**NEMA 5)**
	1	□□ 가□□	**□□ □□ □□□, □□ □□**
UL□□□	**UL-US-**		**□□□**
	2442933-0 /	□□□ □□	**WAGO 770**
	UL-CA-	□□ □□	**9 W**
	2432446-0	□□ □□	**125 V AC**
	347,2 mm		**±5%, 60 Hz**
	48 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	112,6 mm		**62471, EN**
			55015, EN
			61000
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.280 lm

ALU-LINE 350 UL/CSA | US (□□ □□□)

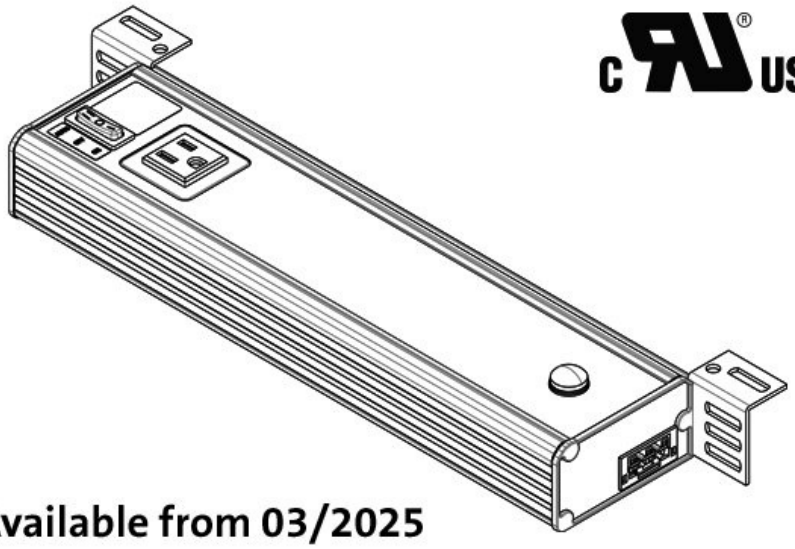

	81400		**PIR □□ □□□, □□**
EAN	**42512693334**		**US(□□A, NEMA**
	77		**5)**
	1	□□ 가□□	□□□, □□ □□□□
UL□□□	**UL-US-**	□□□ □□	**WAGO 770**
	2442933-0 /	□□ □□	**9 W**
	UL-CA-	□□ □□	**125 V AC**
	2432446-0		**±5%, 60 Hz**
	347,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	48 mm		**62471, EN**
	112,6 mm		**55015, EN**
			61000
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.280 lm

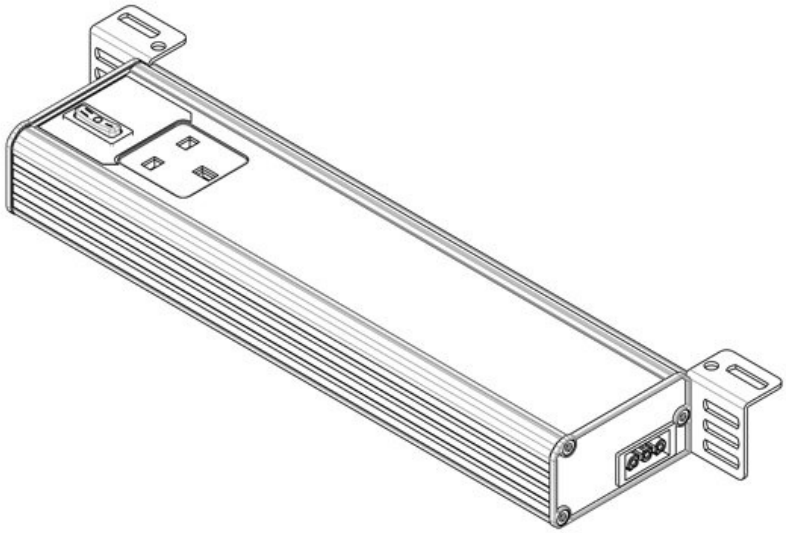

	81303	□□ 가□□	□□ □□ □□□, □□ □□
EAN	**42512693329**		□□□
	13	□□□ □□	**GST 18 □□**
	1	□□ □□	**12 W**
	347,2 mm	□□ □□	**230 V AC**
	48 mm		**+/-5%, 50 –**
	112,6 mm		**60 Hz**
	□□ GB(□□ G, BS	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	1363)		**62471, EN**
			55015, EN
			61000
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | GB (□□ □□□)

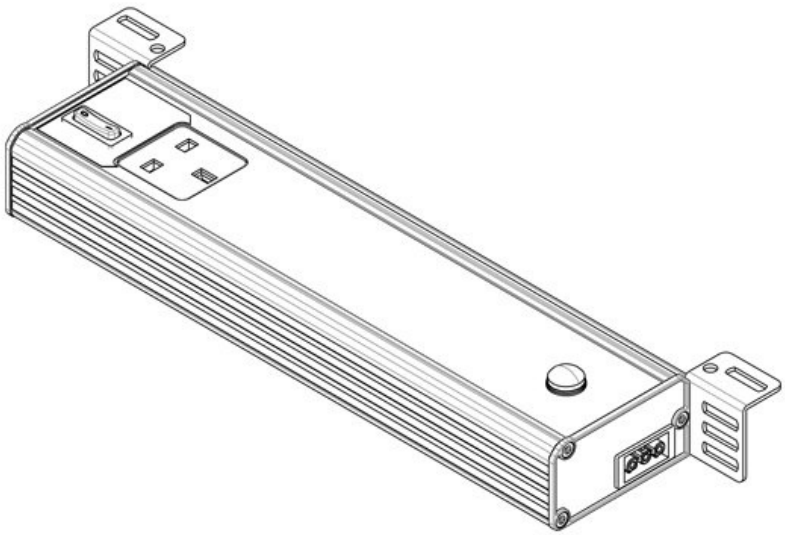

	81307	□□ 가□□	□□□, □□ □□□□
EAN	**42512693329**	□□□ □□	**GST 18 □□**
	51	□□ □□	**12 W**
	1	□□ □□	**230 V AC**
	347,2 mm		**+/-5%, 50 –**
	48 mm		**60 Hz**
	112,6 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN**
	□□ GB(□□ G, BS		**62471, EN**
	1363), PIR □□		**55015, EN**
	□□□		**61000**
		가□□□□	**2014/35/EU,**
			2014/30/EU
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

	81301	□□ 가□□	**□□ □□ □□□, □□ □□ □□□**
EAN	**4251269332890**		
	1	□□□ □□	**GST 18 □□**
	347,2 mm	□□ □□	**12 W**
	48 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	112,6 mm		
	□□ F/B(□□ E, CEE 7/5)	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | BE (□□ □□□)

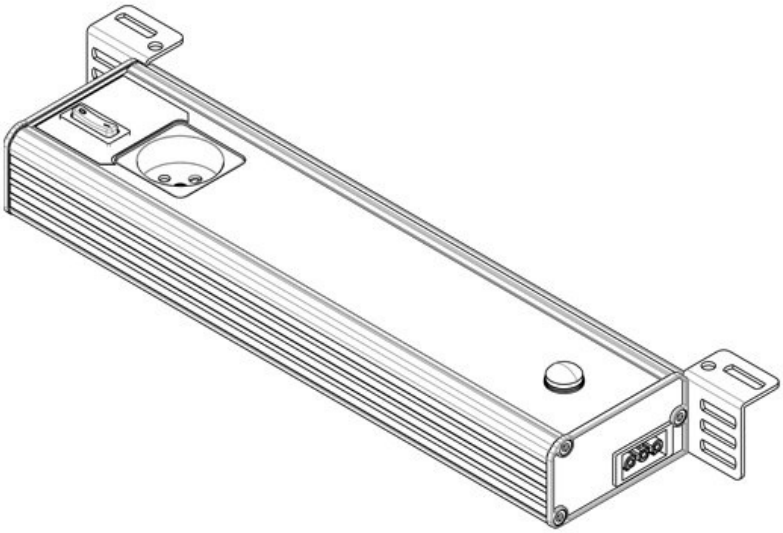

	81305	□□ 가□□	**□□□, □□ □□□□**
EAN	**4251269332937**	□□□ □□	**GST 18 □□**
	1	□□ □□	**12 W**
	347,2 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	48 mm		
	112,6 mm		
	PIR □□ □□□, □□ F/B(□□ E, CEE 7/5)	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

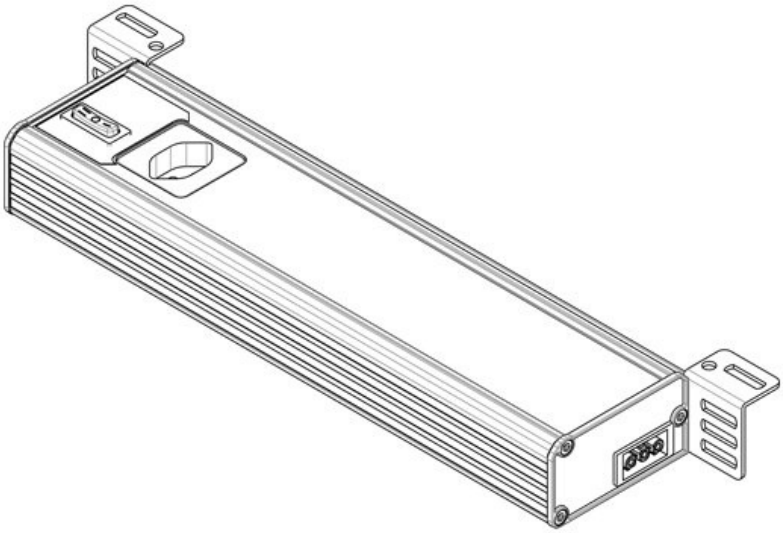

	81302	□□ 가□□	**□□ □□ □□□, □□ □□ □□□**
EAN	**4251269332906**		
	1	□□□ □□	**GST 18 □□**
	347,2 mm	□□ □□	**12 W**
	48 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	112,6 mm		
	□□ CH(□□J, SEV 1011)	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH (□□ □□□)

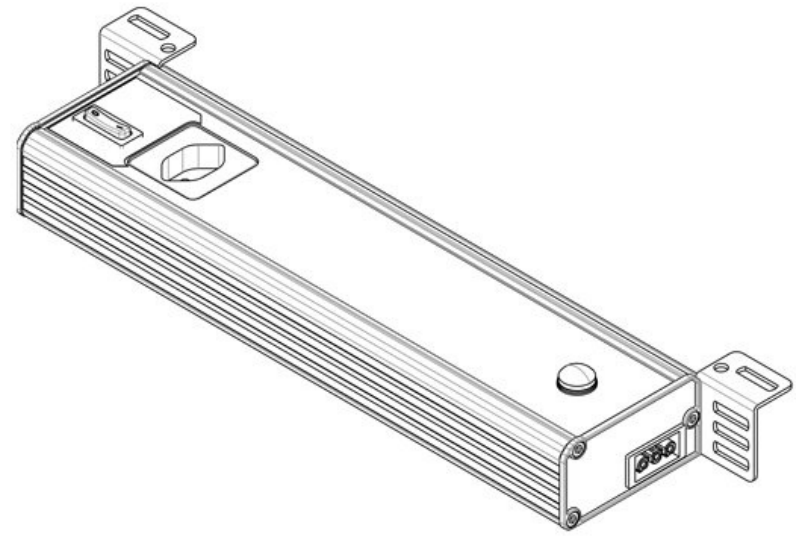

	81306	□□ 가□□	**□□□, □□ □□□□**
EAN	**42512693329 44**	□□□ □□	**GST 18 □□**
	1	□□ □□	**12 W**
	347,2 mm	□□ □□	**230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz**
	48 mm		
	112,6 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000**
	PIR □□ □□□, □□ CH(□□J, SEV 1011)	가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			F
		□□□ kWh/1000h	**13**
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**>80**
			1.350 lm

□□ □□□ **ALU-LINE, 3000 mm**

	81330	□□□ □□ □□	**PVC**
EAN	**42512693329 68**		
	1		
□□ □□ □□□	**3.000 mm**		
□□□ □□	**□□□, GST 18 □□□**		
□□ □□	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		

□□ □□□ **ALU-LINE (UL/CSA), 3000 mm**

	81430		
EAN		□□□ □□ □□	**PVC**
	1		
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
□□ □□ □□□	**3.000 mm**		
□□□ □□	**□□□, WAGO 770**		
□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

□□ □□□□ □□□ **ALU-LINE, 600 mm**

	81331	□□□ □□ □□	**PVC**
EAN	**4251269332975**		
	1		
□□ □□ □□□	**600 mm**		
□□□ □□	**GST 18 □□□, GST 18 □□**		
□□ □□	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		

□□ □□□□ □□□ **ALU-LINE (UL/CSA), 600 mm**

	81431		
EAN		□□□ □□ □□	**PVC**
	1		
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
□□ □□ □□□	**600 mm**		
□□□ □□	**WAGO 770**		
□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

□□ □□□□ □□□ **ALU-LINE, 1000 mm**

	81332	□□□ □□ □□	**PVC**
EAN	**4251269332982**		
	1		
□□ □□ □□□	**1.000 mm**		
□□□ □□	**GST 18 □□□, GST 18 □□**		
□□ □□	**230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz**		

□□ □□□□ □□□ ALU-LINE (UL/CSA), 1000 mm

	81432		
EAN		□□□ □□ □□	**PVC**
	1		
UL□□□	**UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0**		
□□ □□ □□□	**1.000 mm**		
□□□ □□	**WAGO 770**		
□□ □□	**100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz**		

19" □□ □□□ □□□□ ALU-LINE

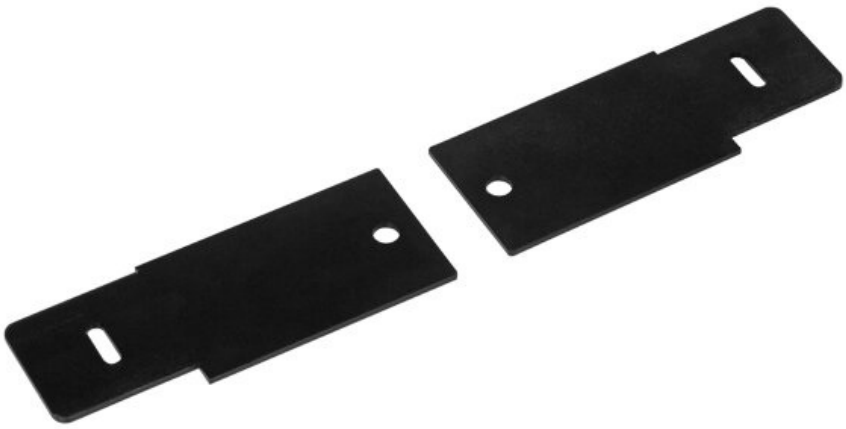

	81337	□□□ □□	**7 mm**
EAN			
	2		
	111 mm		
	43,4 mm		
□□ □ □	**2**		

□□ ALU-LINE

	91008	□□□ □□	**4,2 mm**
EAN			
	1		
	20 mm		
	5 mm		
	20 mm		
□□ □ □	**1**		

icotek®
smart cable management