

Compacte LED-verlichting voor industrie en IT-toepassingen





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Met het compacte ontwerp en de 190° draaibare buis biedt de systeemarmatuur ALLIO ruimtebesparende verlichting voor behuizingen. Dit maakt ook een eenvoudige montage achteraf in bestaande behuizingen en schakelkasten mogelijk.

De High Power LED brandt met 1050 lumen en biedt een levensduur van 50.000 uur. De opaalwitte polycarbonaat buis zorgt voor een homogeen, niet-verblindend licht.

IP20

RoHS compliant

UL US

REACH COMPLIANCE

CE

Made in Germany

UK CA

IK07

IK08

UL-certificaten:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)
[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

Borrow a sample now




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP20
Beschermingsklasse	II (Beschermende isolatie)
Materiaal	Buis: Polycarbonaat Behuizing: Polycarbonaat
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Schroefbevestiging,Magnetische bevestiging,Clipbevestiging (gepatenteerd)


Producttypes en maten

Voordelen

- Compact ontwerp met 190° draaibare LED buis
- Verschillende montagemogelijkheden: met magneten, schroefmontage of klikmontage in een 19" serverrack
- Eenvoudige montage achteraf in bestaande behuizingen
- Effectieve LED-verlichting met 1050 lumen
- Verkrijgbaar met bewegingssensor
- Deurschakelaar beschikbaar als optie

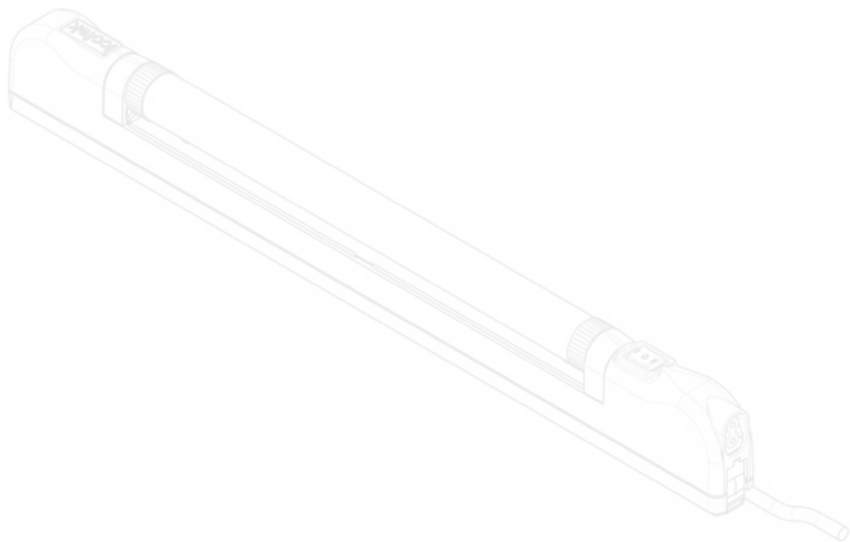


Art.nr.	81100	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	019	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	24 V DC
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

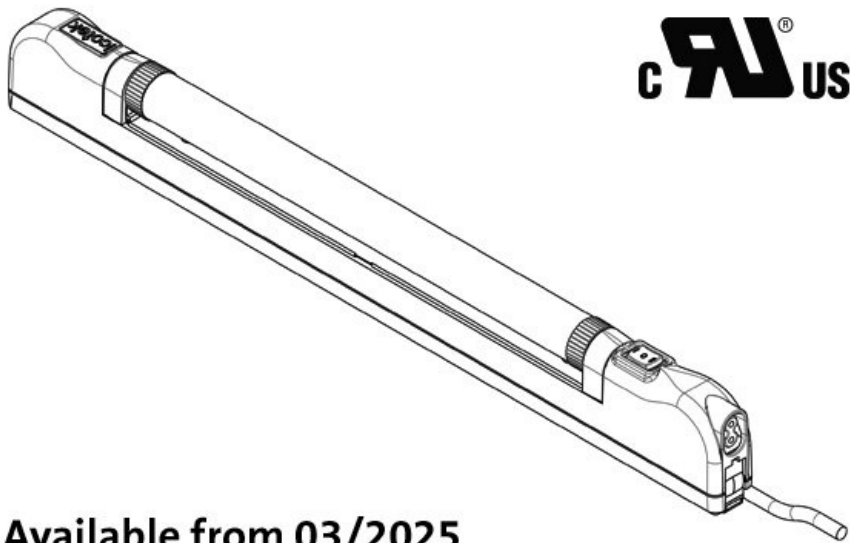

Art.nr.	81202	Lengte	3.000 mm
EAN		aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	Standard
UL-certificaat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
		Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	24 V DC ±5%
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)


Available from 03/2025

ALLIO 24 V DC met bewegingssensor

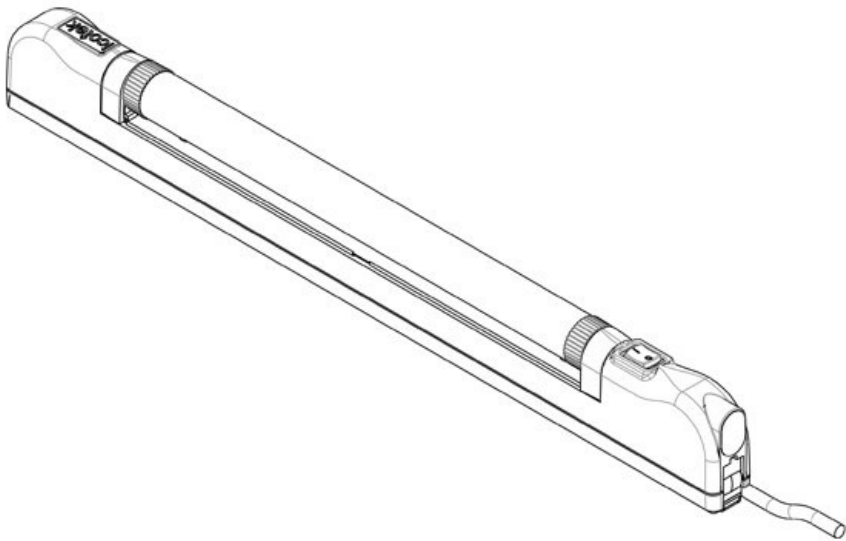


Art.nr.	81101	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333026	aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	PIR-bewegingsdetector
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	24 V DC
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave	> 80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

ALLIO 24 V DC UL/CSA met bewegingssensor

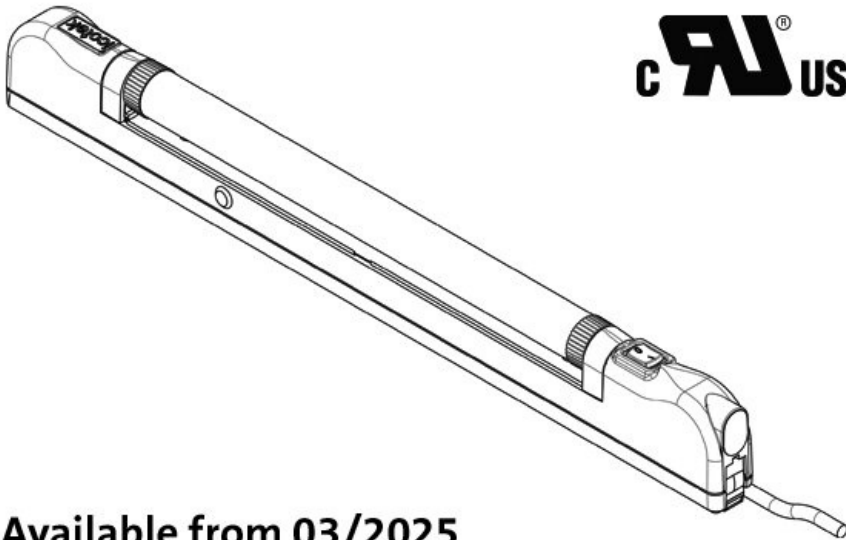


Art.nr.	81203	Lengte	3.000 mm
EAN		aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	PIR-bewegingsdetector
UL-certificaat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	24 V DC ±5%
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave	> 80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)


Available from 03/2025

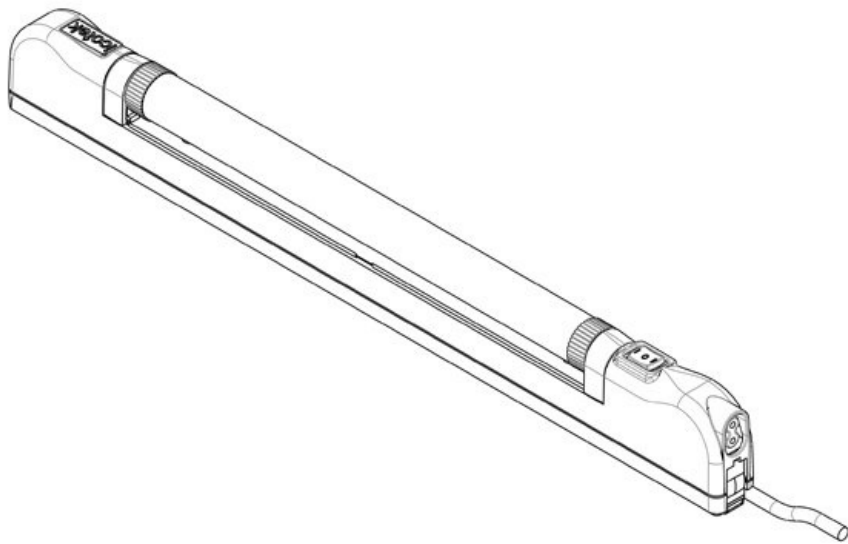


Art.nr.	81102	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	033	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

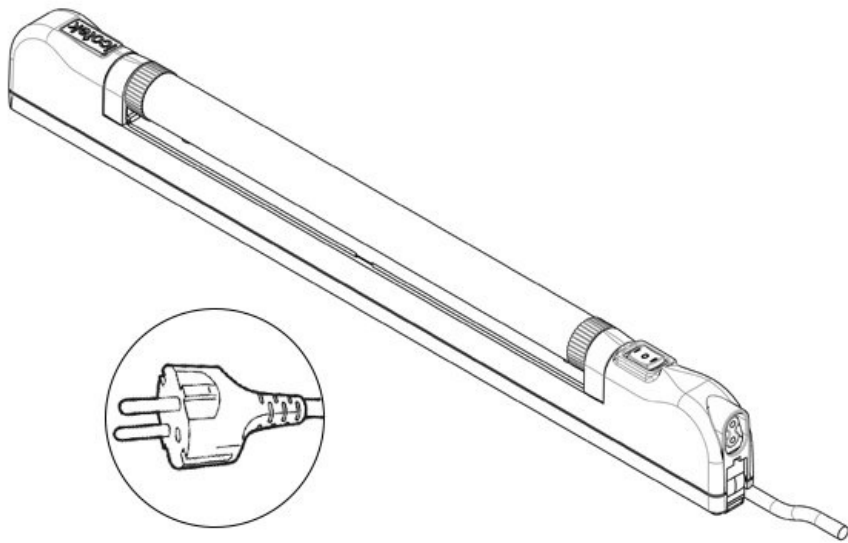

Art.nr.	81103	Lengte	1.500 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	040	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Stekker CEE 7/17
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

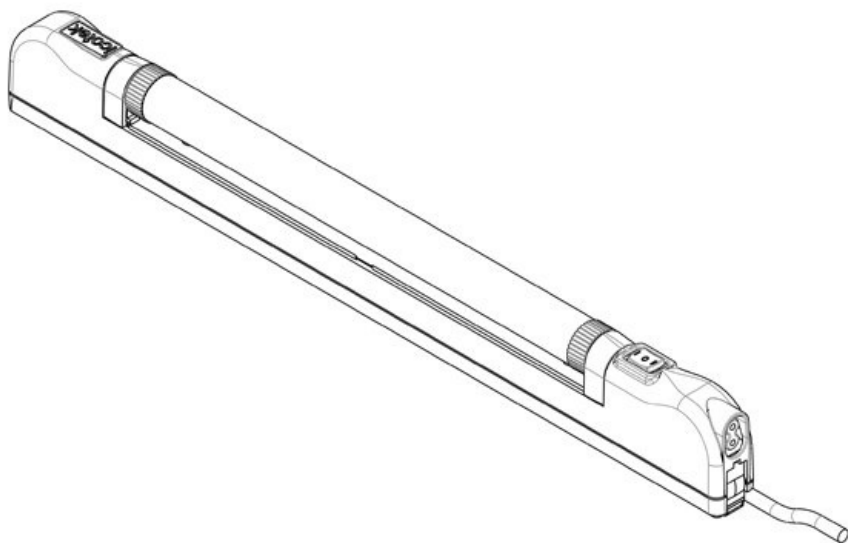


Art.nr.	81104	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333	aansluitkabel	
	057	Versie	Standard
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)

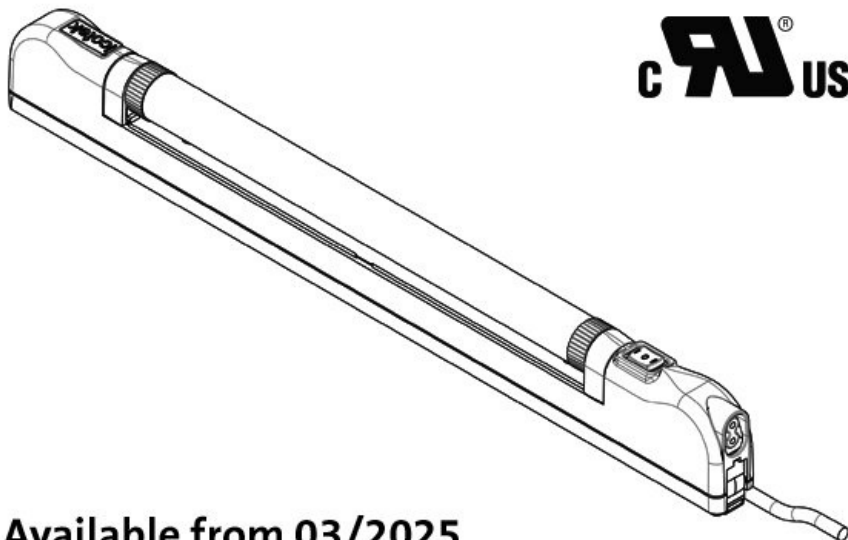

Art.nr.	81200	Lengte	3.000 mm
EAN		aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	Standard
UL-certificaat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar
		Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)


Available from 03/2025

ALLIO 100-240 V AC met bewegingssensor

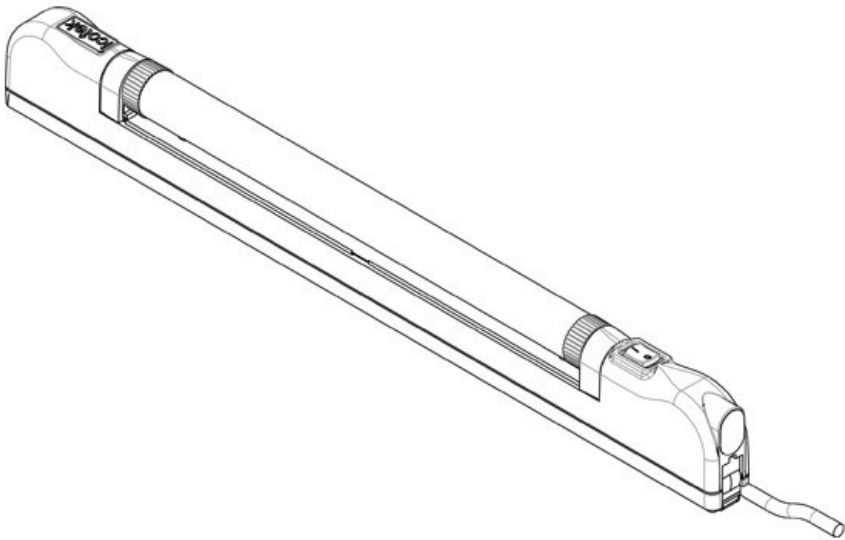

Art.nr.	81105	Lengte	3.000 mm
EAN	4251269333064	aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	PIR-bewegingsdetector
UL-certificaat	-	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA met bewegingssensor

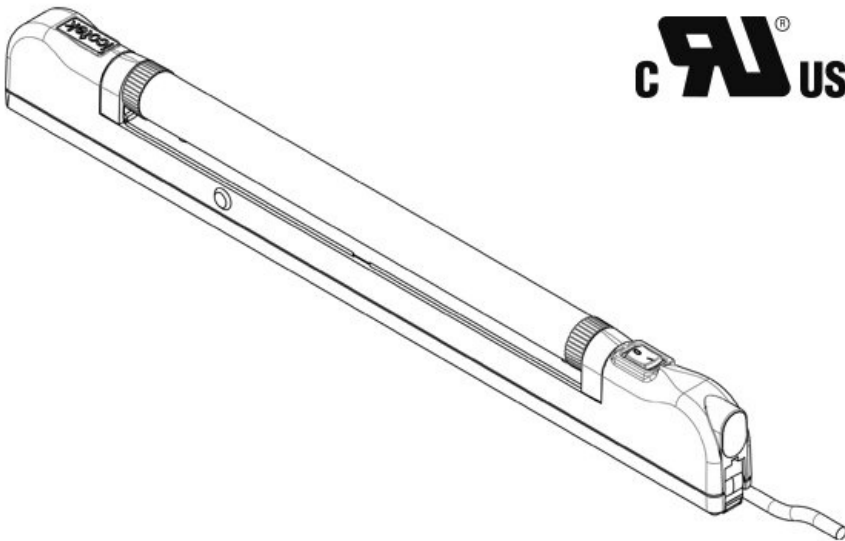

Art.nr.	81201	Lengte	3.000 mm
EAN		aansluitkabel	
Aantal	1	Versie	PIR-bewegingsdetector
UL-certificaat	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Connectortype	Adereindhulzen
Lengte	448 mm	Nominaal vermogen	8 W
Hoogte	56,5 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Breedte	26,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	> 80
		Lichtstroom	1.000 lm
		Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)

Frontplaat voor 19" rack bk



Art.nr.	81135	Aantal	4
EAN	4251269333101	schroefgaten	
		Diameter van	6,5 mm
Aantal	1	schroefgaten	
Lengte	484 mm		
Hoogte	6 mm		
Breedte	44 mm		
Kleur	zwart		

Frontplaat voor 19" rack gy



Art.nr.	81134	Aantal	4
EAN	4251269333095	schroefgaten	
		Diameter van	6,5 mm
Aantal	1	schroefgaten	
Lengte	484 mm		
Hoogte	6 mm		
Breedte	44 mm		
Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)		