


KEL-DPZ-CLICK inklikbare membraan kabelinvoerplaten

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

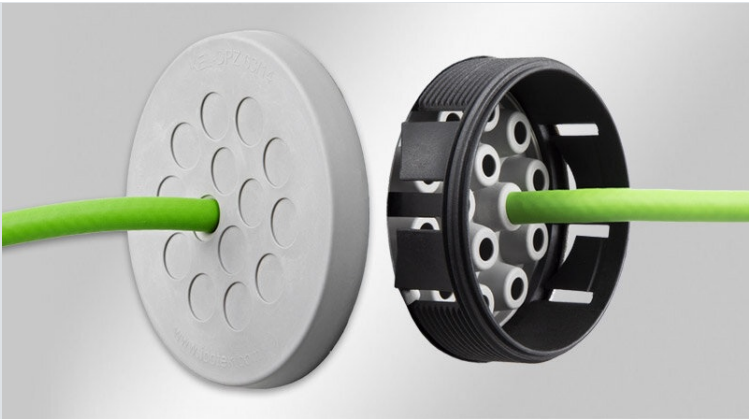

IP54

IP68


ISO 4892-2A

IP55


DNV


PNEUMATICS

IP64


RoHS compliant

IP65


EN 45545-2


REACH COMPLIANCE

IP66


EN 61373

Made in Germany

IP67


ECOLAB certified

 WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

KEL-DPZ-CLICK cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The new variant of the proven cable entry plate KEL-DPZ is snapped into the cut-out directly from the front. This significantly reduces the assembly time. Alternatively, the new variant can be fastened with a locknut. The KEL-DPZ-CLICK series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

Snapped into the cut-out:

For wall thickness 1 – 2.5 mm
Protection IP65

Fixed with a locknut:

For max. wall thickness 11 mm
Protection IP66 / IP68

The assembly of the KEL-DPZ-CLICK with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ-CLICK provides strain relief and protection IP65 / IP66 / IP68.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer,Snap-in

Voordelen

- Snelle montage
- Twee montage types: vastklikken en vastschroeven
- Hoge kabeldichtheid
- Gecertificeerde beschermingsklassen IP65/IP66/IP68 (volgens EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten

	Art.nr.	44050	Montage hoogte	8 mm
	EAN	4251269323065	Externe diameter	39 mm
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
	Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
	Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
	Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52284
			Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	44056	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269323126	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52287
		Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	44057	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269323133	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52287
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	44058	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269323140	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52287
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	44059	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269323157	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52287
		Voor kabeldiameters	19 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	44060	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269323164	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	78	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	20 mm
Hoogte	28 mm	Geschikte borgmoeren	52287
		Voor kabeldiameters	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
28 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikte borgmoeren
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm