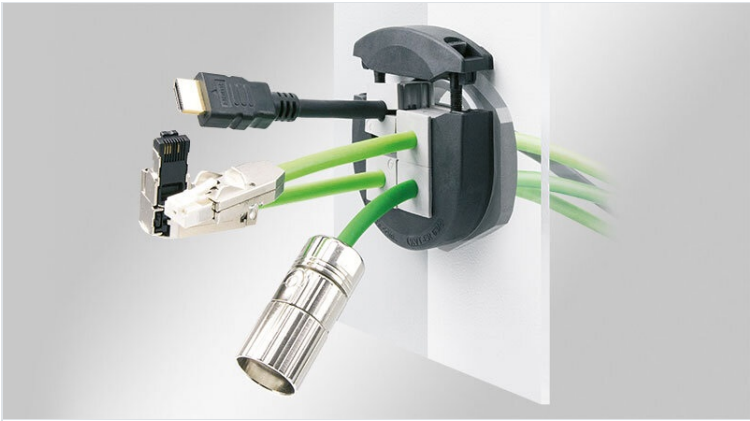


KVT-ER | Deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL	R1R	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	

 WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ [CC Nederland](#) »

 Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

KVT-ER are split cable glands for routing and sealing cables with connectors, with diameters from 1 to 16 mm (KT_1 - 15) and 13 to 35 mm (KTG 13 - KT 34). But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery), sealed and strain relieved acc. to EN 62444.

The KVT-ER sizes are based on metric standard cut-outs M25, M32, M50 and M63. Hexagonal locknuts are included in the shipment. For assembly, we recommend to tighten the cover lid screws with max. 2 Nm.

Due to the injected gasket and if single-hole grommets are used, the KVT-ER provides certified protection ratings IP66/IP68 and UL type 12 & 4X*.

*4X for indoor use only









Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Basisframe: Polypropyleen Afdichtingslip: Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 110 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Trekontlasting conform EN 62444
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Hoge stabiliteit, schokbestendig


Producttypes en maten

	Art.nr.	45450	Montage hoogte	20 mm
	EAN	4251269319716	Inbouwmaat metriek	M25
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
	Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M25 x 1,5
	Max. kabeldiameter	15 mm	Lengte schroefdraad	18 mm
	Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
	Externe diameter	46 mm		
	Art.nr.	45452	Montage hoogte	20 mm
	EAN	4251269318900	Inbouwmaat metriek	M32
	Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
	Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M32 x 1,5
	Max. kabeldiameter	16 mm	Lengte schroefdraad	18 mm
	Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT klein
	Externe diameter	46 mm		




Art.nr. **45454**
EAN **4251269318917**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **16 mm**
Kleur **zwart**
Externe diameter **63 mm**

Montage hoogte **20 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **20,5 mm**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**



Art.nr. **45456**
EAN **4251269318931**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **16 mm**
Kleur **zwart**
Externe diameter **75 mm**

Montage hoogte **20 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **20,5 mm**
Geschikt voor tules **4 x KT klein**



Art.nr. **45455**
EAN **4251269318924**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **35 mm**
Kleur **zwart**
Externe diameter **75 mm**

Montage hoogte **20 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **20,5 mm**
Geschikt voor tules **1 x KT groot**