


QVT-CLICK | Deelbare kabelwartel voor klikmontage

voor kabels met connectoren, voor uitsparingen M16 - M50 / IP54

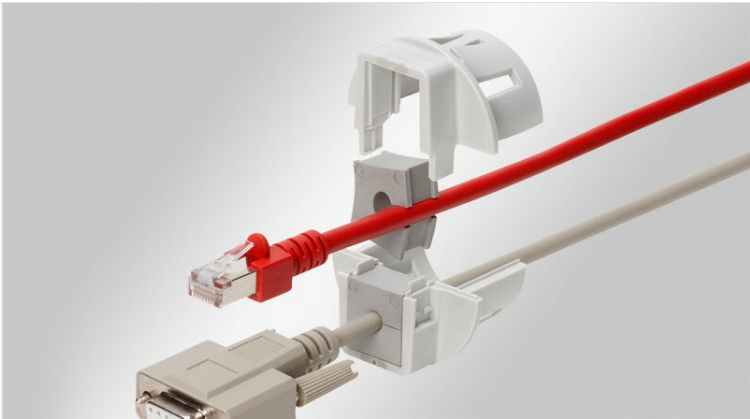

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

QVT-CLICK is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT-CLICK range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

The QVT-CLICK can be assembled without tools from the front side of the enclosure wall. Sizes QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40¹ and QVT-CLICK 50 can be also screwed with a [locknut](#).

The QVT-CLICK Tool can be used for quick and easy mounting.

A sealing ring is included in the shipment.

Note:

Snap-in assembly QVT-CLICK 16 + 20 (wall thickness 1.5 - 2.5 mm)
Snap-in assembly QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (wall thickness 1 - 2.5 mm)


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde
- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Snelle montage door in de uitsparing te klikken
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45726
4251269320552
10
1
10 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
32 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte Schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules


13,5 mm
M16
16,2 mm
M16 x 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52272, 31105
1 x QT klein



Art.nr. **45728**
EAN **4251269320569**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **2**
Max. kabeldiameter **11 mm**
Hoogte **27,8 mm**
Montage hoogte **13,5 mm**


Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT klein




Art.nr. **45730**
EAN **4251269311529**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek **M25**
Inbouwmaat rond **25,5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Geschikt voor tules **1 x QT klein**




Art.nr. **45732**
EAN **4251269311536**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Inbouwmaat rond **32,5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Geschikt voor tules **1 x QT klein**




Art.nr. **45736**
EAN **4251269323973**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Inbouwmaat rond **40,5 mm**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **20 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Geschikte borgmoeren **52276, 45107, 31130**
Geschikt voor tules **1 x QT groot**




Art.nr. **45734**
EAN **4251269311543**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Inbouwmaat rond **40,5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Geschikt voor tules **2 x QT klein**



Art.nr. **45738**
EAN **4251269323980**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **29 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Externe diameter **62 mm**

Montage hoogte **22 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **20 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **2,5 mm**
Geschikte borgmoeren **52277, 45108, 31140**
Geschikt voor tules **1 x QT groot**



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45740
4251269323997
10
16
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
62 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor min. wanddikte
Voor max. wanddikte
Geschikte borgmoeren
Geschikt voor tules

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT klein



Art.nr. **61435**
EAN
Aantal **2**

icotech[®]
smart cable management