

Ronde ponsmatrijzen

voor uitsparingen in kabelwartels en ronde kabeldoorvoerplaten





WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België **[klik hier »](#)**

Self-centering knockout punches for stainless steel (V2A versions), mild steel, aluminium and plastic walls with max. sheet thickness of 3 mm (V2A: max. 2 mm). Punches available for cut-outs PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 and M85. Cut-outs for [icotek split cable glands](#) and round [cable entry plates](#) can be punched.

The special cutting geometry of the punch reduces the cutting pressure and therefore the required effort. The punch splits slugs into several pieces (type related)* for easy slug removal. For installation of round switches icotek offers a PG 16 punch with an integrated 3 mm twist protection notch.

The punches are designed for manual and hydraulic operation.

Scope of delivery:

- Punch and die (without draw stud)

Specificaties

Materiaal	Staal, gehard en gepolijst
-----------	----------------------------

Voordelen

- Meerdelige pons voor gemakkelijker verwijderen van restmetaal / voor gemakkelijk ponsen
- Geschikt voor handhydraulische ponsaandrijver van icotek en andere fabrikanten

Producttypes en maten

	Art.nr.	80020	Ponsbaar	Kunststof,
	EAN	4251269316166	materiaal	Mild steel
Aantal	1		Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	16,2 mm		wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M16		Hydrauliekschr oef	80200
Geschikt voor:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16			
Schroefdraad UNF	9,5 mm			



Art.nr.	80120	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316340	materiaal	staal V2A
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	16,2 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M16	Hydrauliekschr oef	80210
Geschikt voor:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		



Art.nr.	80021	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316173	materiaal	Mild steel
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	20,4 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M20	Hydrauliekschr oef	80200
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		

Art.nr.	80121	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	357	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	20,4 mm	Hydrauliekschr	80210
Inbouwmaat metriek	M20	oef	
Geschikt voor:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		



Art.nr.	80022	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	180		(St)
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	25,4 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M25	Hydrauliekschr	80200
Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Schroefdraad UNF	9,5 mm		






Art.nr.	80122	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316364	materiaal	staal V2A
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	25,4 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M25	Hydrauliekschr oef	80210
Geschikt voor:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT- CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ- CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL- SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Schroefdraad UNF	11,1 mm		



Art.nr.	80023	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316197	materiaal	Mild steel
Aantal	1	Max.	(St)
Inbouwmaat rond	32,5 mm	Max.	3 mm
Inbouwmaat metriek	M32	wanddikte	
Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT- CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ- CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL- SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Schroefdraad UNF	19 mm	Hydrauliekschr oef	80201

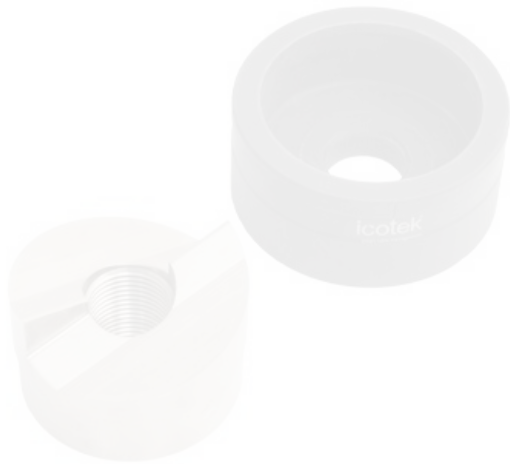

Art.nr.	80123	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316371	materiaal	staal V2A
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	32,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M32	Hydrauliekschr oef	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT- CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ- CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL- SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80024	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316203	materiaal	Mild steel
Aantal	1	Max.	3 mm
Inbouwmaat rond	40,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M40	Hydrauliekschr oef	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT- SNAP 40, QVT 40, QVT- CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ- CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL- SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80124	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316388	materiaal	staal V2A
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	40,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M40	Hydrauliekschr oef	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80025	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316210	materiaal	Mild steel (St)
Aantal	1	Max.	3 mm
Inbouwmaat rond	50,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M50	Hydrauliekschr oef	80201
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80125	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	395	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	50,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M50	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT- CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ- CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL- SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80026	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269316	materiaal	Mild steel
	227	Max.	(St)
Aantal	1	wanddikte	3 mm
Inbouwmaat rond	63,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M63	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT- SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ- CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL- SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80126	Ponsbaar	Roestvrij
EAN	4251269316	materiaal	staal V2A
	401	Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	63,5 mm	Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat metriek	M63	oef	
Geschikt voor:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT- SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ- CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL- SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80029	Ponsbaar	Mild steel
EAN	4251269319	materiaal	(St),
	181		Kunststof
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat rond	75,5 mm	wanddikte	
Inbouwmaat metriek	M75	Hydrauliekschr	80201
Geschikt voor:	DB 3×4 M75, KEL- DPF 75		
Schroefdraad UNF	19 mm		

Art.nr.	80071	Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A
EAN		Max.	2 mm
Aantal	1	wanddikte	
Inbouwmaat rond	75,5 mm	Hydrauliekschr oef	80201
Inbouwmaat metriek	M75		
Geschikt voor:	DB 3x4 M75, KEL-DPF 75		
Schroefdraad UNF	19 mm		



Art.nr.	80034	Max.	2,5 mm
EAN	4251269324	wanddikte	
Aantal	1	Hydrauliekschr oef	80201
Inbouwmaat rond	80 mm		
Inbouwmaat metriek	M80		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)		






Art.nr.	80030	Ponsbaar	Kunststof,
EAN	4251269319	materiaal	Mild steel
	198		(St)
Aantal	1	Max.	2 mm
Inbouwmaat	86 mm	wanddikte	
rond		Hydrauliekschr	80201
Inbouwmaat	M85	oef	
metriek			
Geschikt voor:	KEL-DPF 85		
Schroefdraad	19 mm		
UNF			



Art.nr.	80027	Hydrauliekschr	80210
EAN	4251269316	oef	
	234		
Aantal	1		
Inbouwmaat	22,5 mm		
rond			
Schroefdraad	9,5 mm		
UNF			
Ponsbaar	Kunststof,		
materiaal	Mild steel		
	(St)		
Max.	3 mm		
wanddikte			

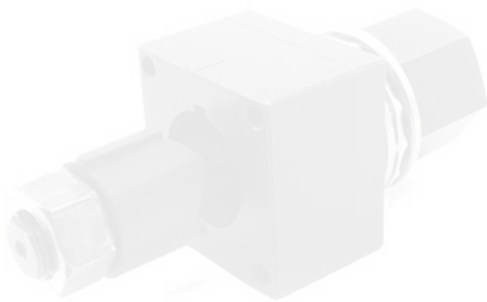

Art.nr.	80028	Hydrauliekschr 80205
EAN	4251269316	oef
	241	Contramoer 80227
Aantal	1	
Inbouwmaat rond	22,5 mm	
Schroefdraad UNF	9,5 mm	
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)	
Max. wanddikte	3 mm	



Art.nr.	80128	Hydrauliekschr 80205
EAN	4251269316	oef
	418	Contramoer 80227
Aantal	1	
Inbouwmaat rond	22,5 mm	
Schroefdraad UNF	9,5 mm	
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A	
Max. wanddikte	2 mm	

Hydraulieschroef 80200



Art.nr.	80200
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	9,5 mm
Lengte	105 mm

Hydraulieschroef 80201



Art.nr.	80201
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Lengte	125 mm

Hydraulieschroef 80210



Art.nr.	80210
EAN	
Aantal	1
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	11,1 mm
Lengte	105 mm

