

TUBE

Robuuste machinearmatuur met de hoogste kwaliteitsnormen / IP67



IP67

IK07

RoHS
compliant

IK08

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

CC

WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

Het TUBE-systeemarmatuur biedt effectieve verlichting voor machines en apparatuur, met M12-connectoren voor gestandaardiseerde aansluiting.

De armatuur is eenvoudig te monteren, roteert en biedt een circuitonafhankelijke levensduur van 50.000 uur.

Borrow a sample now

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP67
Beschermingsklasse	III (beschermende extra lage spanning)
Materiaal	Buis: Polycarbonaat Eindkappen: Roestvrij staal
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Slagvaste polycarbonaat buis
- Beschermingsklasse IP67
- Volledig onderhoudsvrij product
- Hoge energie-efficiëntie dankzij High Power LED
- Compact rond ontwerp ø 28 mm, geschikt voor inbouwsituaties met weinig ruimte
- Eenvoudige montage achteraf in bestaande machines
- Met draaibare LED buis
- RVS eindkappen
- Kabelaansluiting via M12-connector


Producttypes en maten

TUBE 8 W | 300 mm

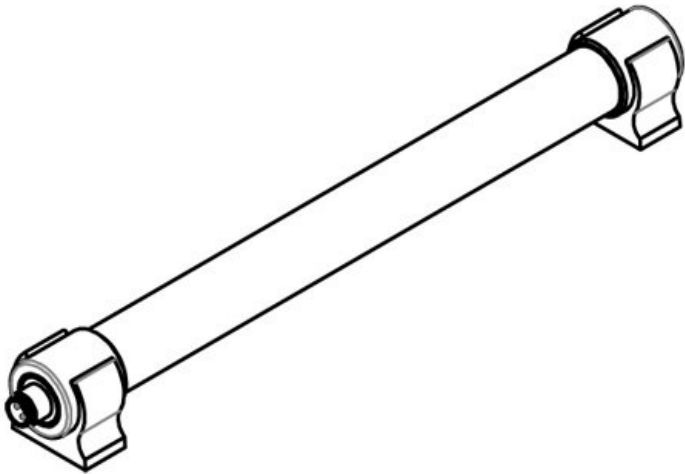


Art.nr.	81502	Diameter	28 mm
EAN	4251269333	eindkappen	
	132	Aansluitmogeli	M12
Aantal	1	jkheid	connector
Lengte	296,1 mm	Connectortype	M12 flensbus
Hoogte	36 mm	Nominaal	8 W
Breedte	34 mm	vermogen	
Diameter buis	24 mm	Nominale	24 V, DC
		spanning	±5%
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	E
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.000 lm
		Buis materiaal	Polycarbonaat

TUBE 13 W | 570 mm

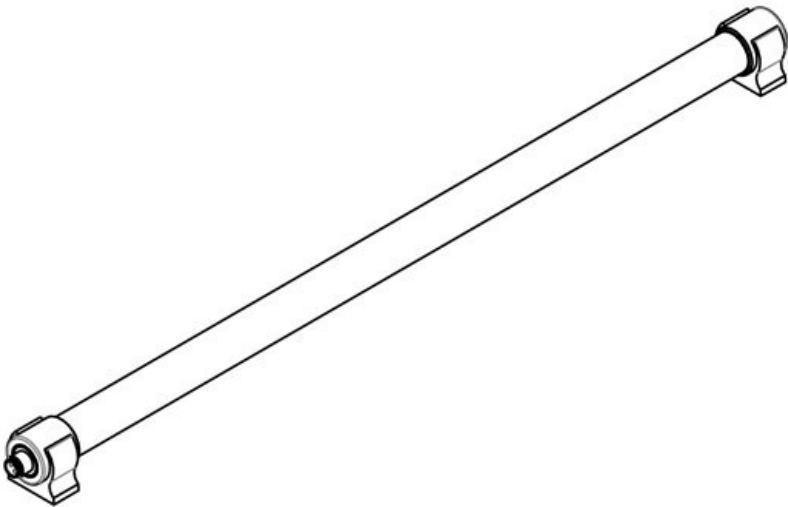

Art.nr.	81500	Diameter	28 mm
EAN	4251269333	eindkappen	
	118	Aansluitmogeli	M12
Aantal	1	jkheid	connector
Lengte	565,1 mm	Connectortype	M12 flensbus
Hoogte	36 mm	Nominaal	13 W
Breedte	34 mm	vermogen	
Diameter buis	24 mm	Nominale	24 V, DC
		spanning	±5%
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	E
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.700 lm
		Buis materiaal	Polycarbonaat

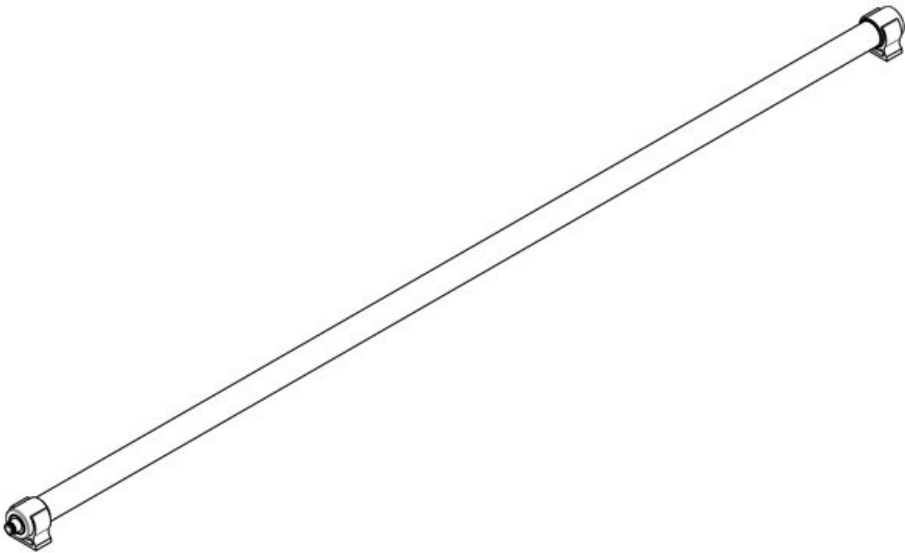

Art.nr.	81501	Diameter	28 mm
EAN	4251269333125	eindkappen	
Aantal	1	Aansluitmogelijkheid	M12 connector
Lengte	1.074,6 mm	Connectortype	M12 flensbus
Hoogte	39 mm	Nominaal vermogen	26 W
Breedte	30,4 mm	Nominale spanning	24 V, DC ±5%
Diameter buis	24 mm	Nominale stroom	1,0 A
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	E
		Verbruik kWh/1000 uur	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	3.400 lm
		Buis materiaal	Polycarbonaat

Aansluitkabel voor TUBE, 5000 mm



Art.nr.	81530	Materiaal	Polyurethaan
EAN	4251269333163	kabelmantel	n
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	5.000 mm		
Connectortype	M12 connector, Adereindhulzen		
Nominale spanning	24 V DC ±5%		
Kleur	zwart		

Aansluitkabel voor TUBE, 10000 mm



Art.nr.	81531	Materiaal	Polyurethaa
EAN	4251269333	kabelmantel	n
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	10.000 mm		
Connectortype	M12 connector, Adereindhulzen		
Nominale spanning	24 V DC ±5%		
Kleur	zwart		

Bevestigingsclip TUBE, roestvrij staal



Art.nr.	91443	Aantal	1
EAN	4251269335	schroefgaten	
	082	Diameter van schroefgaten	6,5 mm
Aantal	2		
Lengte	30 mm		
Hoogte	38 mm		
Breedte	27 mm		
Kleur	zwart		

Bevestigingsclip TUBE, openingsmaat 28 mm

Art.nr.	91070	Kleur	zwart
EAN		Aantal	1
Aantal	1	schroefgaten	
Lengte	18,4 mm	Diameter van	4,2 mm
Hoogte	34 mm	schroefgaten	
Breedte	34 mm		
Diameter	28 mm		
eindkappen			

