

Kompaktowe oświetlenie LED do zastosowań przemysłowych i IT



With its compact design and 190° rotating tube, the ALLIO system luminaire offers space-saving lighting for enclosures. This also enables easy retrofitting in existing enclosures.

The High Power LED illuminates with 1050 lumens and offers a service life of 50,000 hours. The opal white polycarbonate tube provides a homogeneous, glare-free area light.

UL certificates:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)
[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

IP20

RoHS compliant

C_{UL} US

REACH COMPLIANCE

CE

Made in Germany

UK CA

IK07

IK08

Borrow a sample now


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	II (Izolacja ochronna)
Materiał	Tuba: Poliwęglan Obudowa: Poliwęglan
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub,Mocowanie magnetyczne,Mocowanie klipsa (opatentowane)

Zalety i korzyści

- Kompaktowa konstrukcja z tubą LED obracającą się o 190°
- Różne rodzaje montażu: z magnesami, montaż śrubowy lub montaż zatrzaskowy w szafie serwerowej 19".
- Łatwa modernizacja w istniejących obudowach
- Efektywne oświetlenie LED o mocy 1050 lumenów
- Dostępny z czujnikiem ruchu
- Krańcówka drzwiowa dostępna jako opcja

Rodzaje i rozmiary produktów

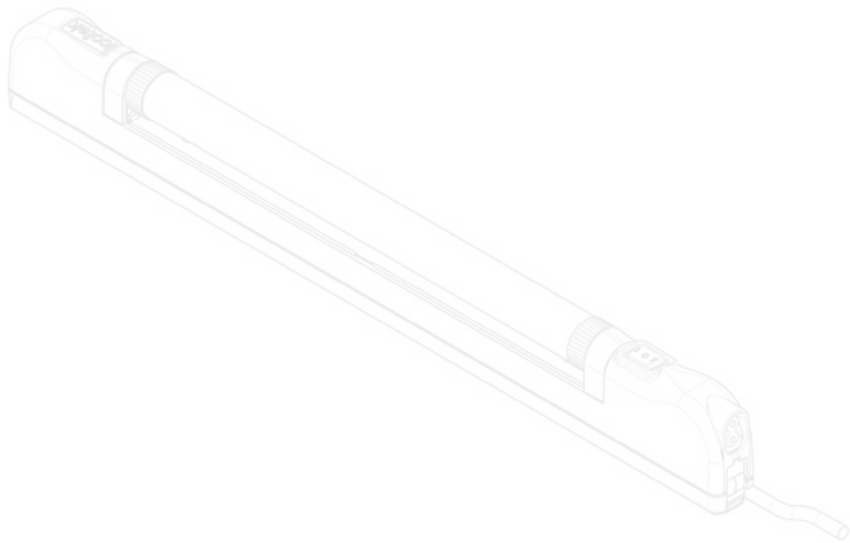


Numer części	81100	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333019	połączeniowego	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	-	Wersja	Standard
Długość	448 mm	Możliwości	Krańcówka
Wysokość	56,5 mm	połączeń	drzwiowa
Szerokość	26,2 mm	Typ złącza	Króćcówki
			kablowe
		Moc	8 W
		znamionowa	
		Napięcie	24 V DC
		znamionowe	
		Norma testowa	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności	
		energetycznej	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	> 80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	1.000 lm
		światłny	
		Kolor	szary (bliski
			do RAL
			7035)




Available from 03/2025

Numer części	81202	Długość kabla	3.000 mm
EAN		połączenioweg	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Wersja	Standard
		Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Kóńcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc	8 W
Szerokość	26,2 mm	znamionowa	
		Napięcie	24 V DC ±5%
		znamionowe	
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień świetlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

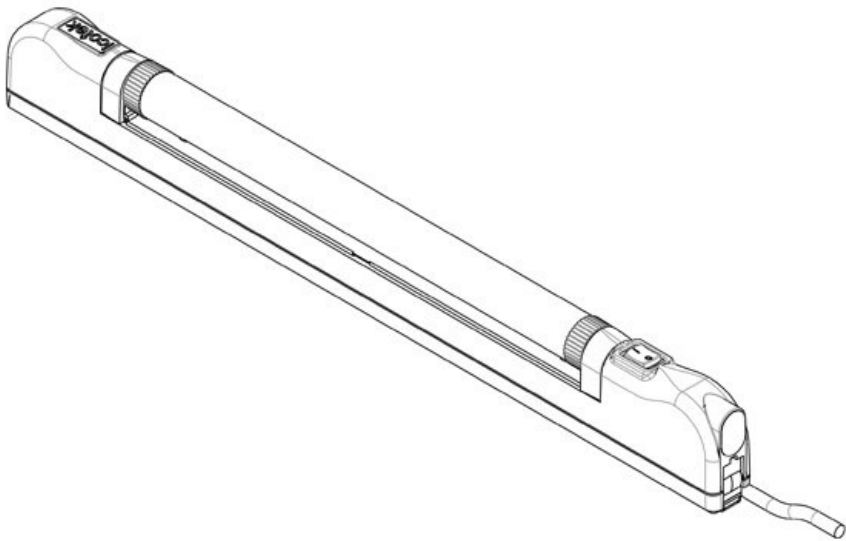


Numer części	81101	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333026	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Czujnik ruchu PIR
Certyfikat UL	-	Typ złącza	Kóńcówki kablowe
Długość	448 mm	Moc	8 W
Wysokość	56,5 mm	znamionowa	
Szerokość	26,2 mm	Napięcie	24 V DC
		znamionowe	
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	> 80
		oddawania barw CRI	
		Strumień światlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

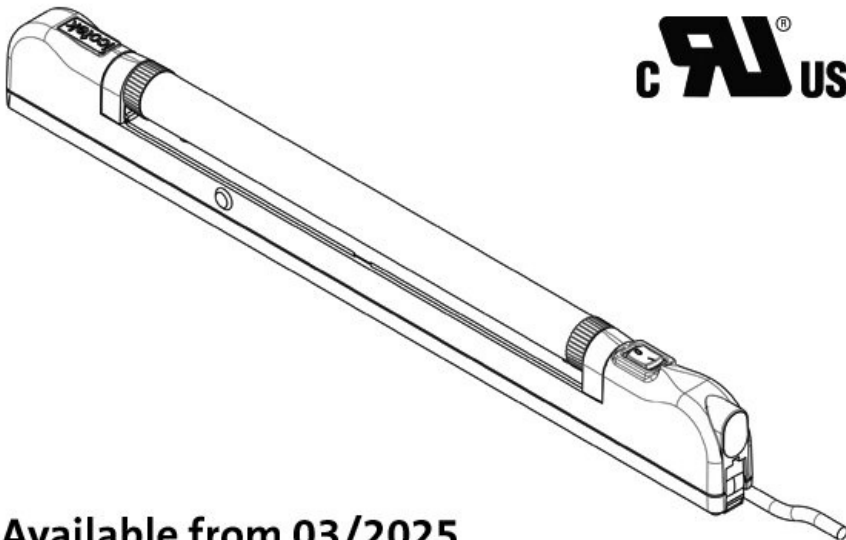


Numer części	81203	Długość kabla	3.000 mm
EAN		połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Czujnik ruchu PIR
Certyfikat UL	UL-US- 2442933-0 / UL-CA- 2432446-0	Typ złącza	Kóńcówki kablowe
Długość	448 mm	Moc	8 W
Wysokość	56,5 mm	znamionowa	
Szerokość	26,2 mm	Napięcie	24 V DC ±5%
		znamionowe	
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	> 80
		oddawania barw CRI	
		Strumień światlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)


Available from 03/2025

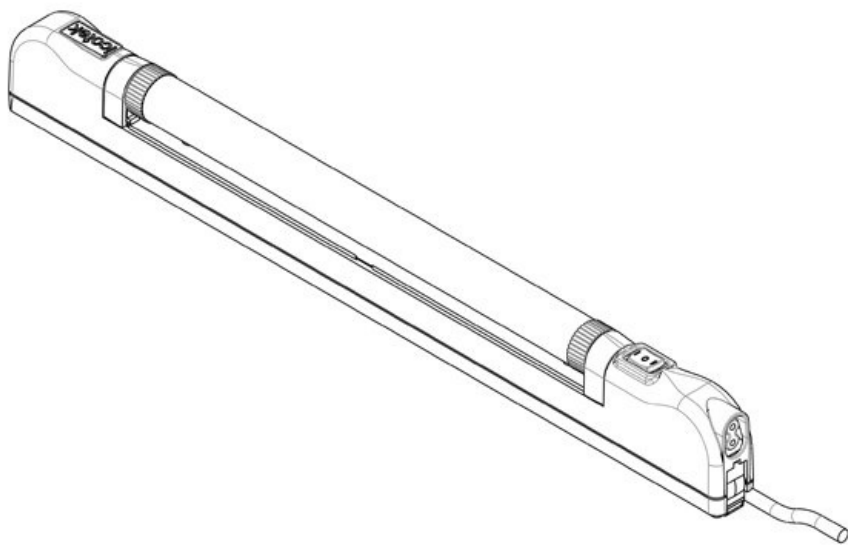


Numer części	81102	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333033	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Króćcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc znamionowa	8 W
Szerokość	26,2 mm	Napięcie znamionowe	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność Klasa efektywności energetycznej	50.000 h E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

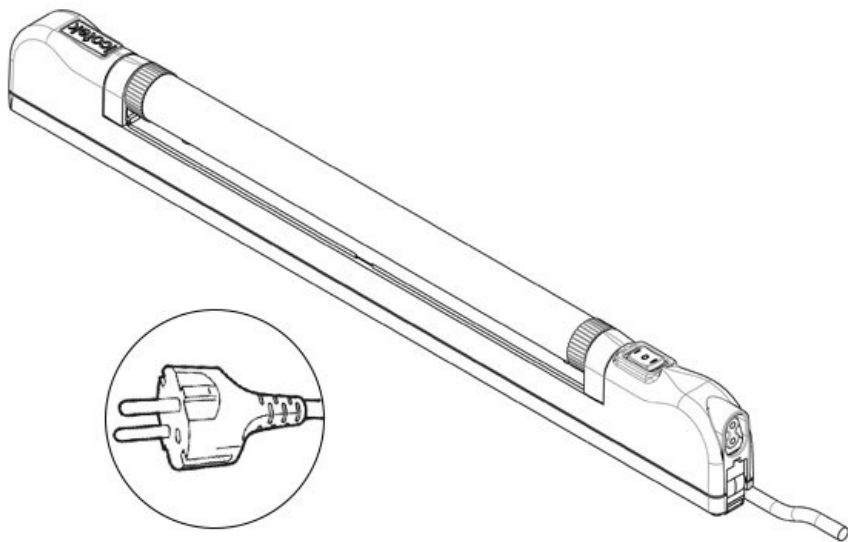

Numer części	81103	Długość kabla	1.500 mm
EAN	4251269333040	połączenioweg o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości połączeń	Krańcówka drzwiowa
Długość	448 mm	Typ złącza	Złącze CEE
Wysokość	56,5 mm		7/17
Szerokość	26,2 mm	Moc znamionowa	8 W
		Napięcie znamionowe	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność Klasa efektywności energetycznej	50.000 h E
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień światlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

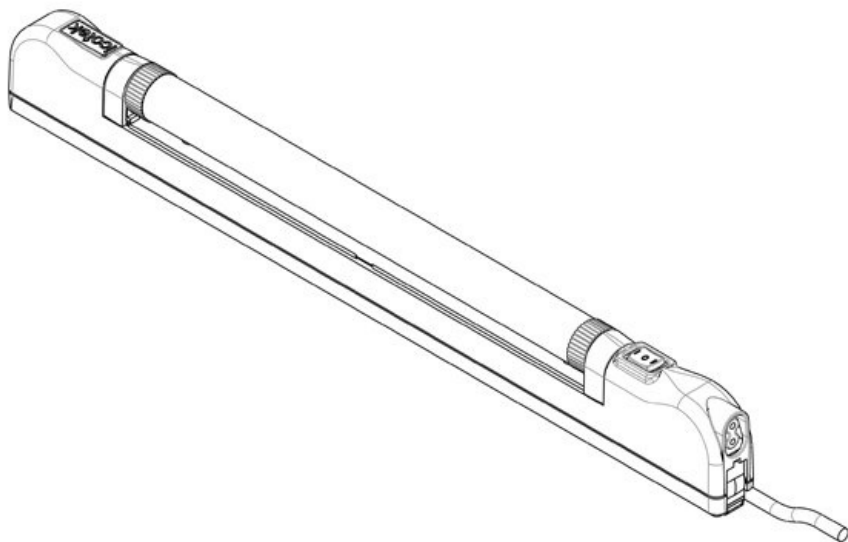


Numer części	81104	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333	połączenioweg	
	057	o	
Opak.	1	Wersja	Standard
Certyfikat UL	-	Możliwości	Krańcówka
Długość	448 mm	połączeń	drzwiowa
Wysokość	56,5 mm	Typ złącza	Kółcówki
Szerokość	26,2 mm		kablowe
		Moc	8 W
		znamionowa	
		Napięcie	100 - 240 V
		znamionowe	AC, 50 - 60
			Hz
		Norma testowa	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności	
		energetycznej	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	> 80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	1.000 lm
		światlny	
		Kolor	szary (bliski
			do RAL
			7035)

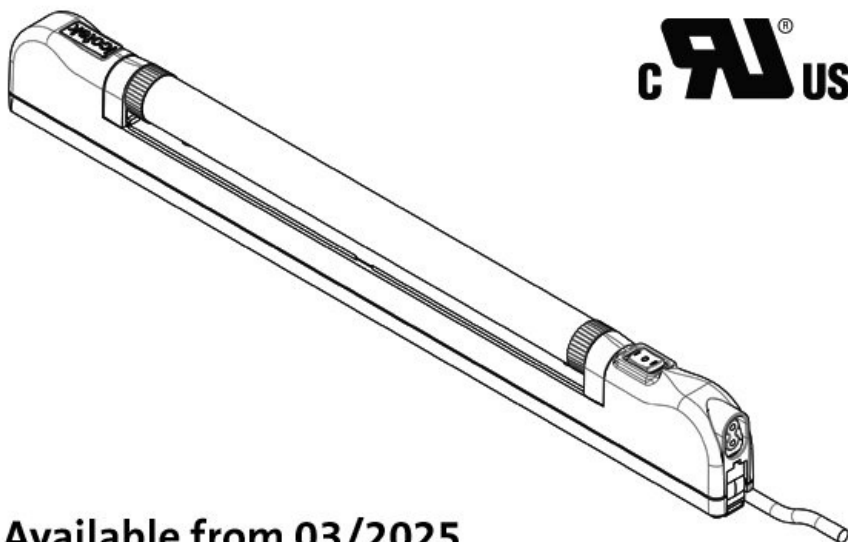

Numer części	81200	Długość kabla	3.000 mm
EAN		połączenioweg	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	UL-US-	Wersja	Standard
	2442933-0 /	Możliwości	Krańcówka
	UL-CA-	połączeń	drzwiowa
	2432446-0	Typ złącza	Kółcówki
			kablowe
Długość	448 mm	Moc	8 W
Wysokość	56,5 mm	znamionowa	
Szerokość	26,2 mm	Napięcie	100 - 240 V
		znamionowe	AC, 50 - 60
			Hz
		Norma testowa	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności	
		energetycznej	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	> 80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	1.000 lm
		światlny	
		Kolor	szary (bliski
			do RAL
			7035)


Available from 03/2025

ALLIO 100-240 V AC z czujnikiem ruchu

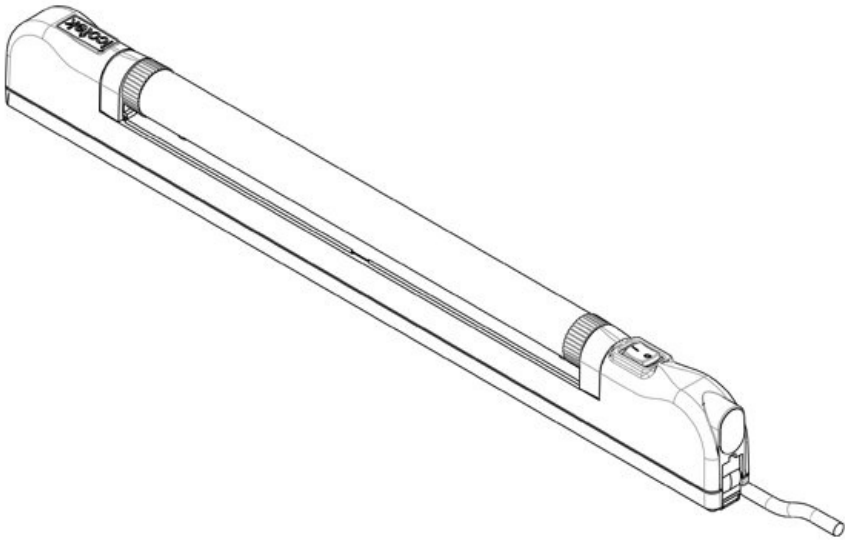

Numer części	81105	Długość kabla	3.000 mm
EAN	4251269333064	połączeniowego	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	-	Wersja	Czujnik ruchu PIR
Długość	448 mm	Typ złącza	Kółcówki kablowe
Wysokość	56,5 mm	Moc	8 W
Szerokość	26,2 mm	znamionowa	
		Napięcie	100 - 240 V
		znamionowe	AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień świetlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA z czujnikiem ruchu

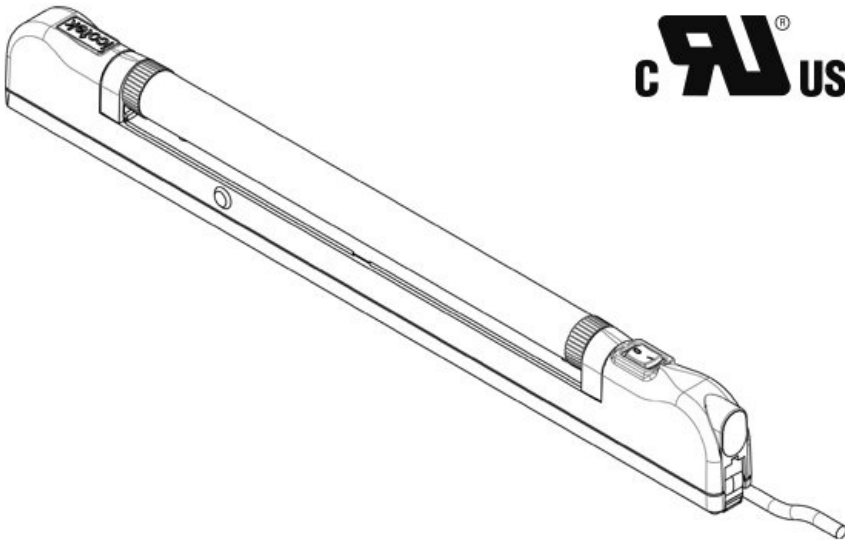

Numer części	81201	Długość kabla	3.000 mm
EAN		połączeniowego	
Opak.	1	o	
Certyfikat UL	UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0	Wersja	Czujnik ruchu PIR
		Typ złącza	Kółcówki kablowe
		Moc	8 W
Długość	448 mm	znamionowa	
Wysokość	56,5 mm	Napięcie	100 - 240 V
Szerokość	26,2 mm	znamionowe	AC, 50 - 60 Hz
		Norma testowa	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Wytyczne	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	> 80
		Strumień świetlny	1.000 lm
		Kolor	szary (bliski do RAL 7035)

Płyta czołowa do racka 19" bk



Numer części	81135	Liczba	4
EAN	4251269333101	otworów na śruby	
Opak.	1	Średnica	6,5 mm
Długość	484 mm	otworów na śruby	
Wysokość	6 mm		
Szerokość	44 mm		
Kolor	czarny		

Płyta czołowa do racka 19" gy



Numer części	81134	Liczba	4
EAN	4251269333095	otworów na śruby	
Opak.	1	Średnica	6,5 mm
Długość	484 mm	otworów na śruby	
Wysokość	6 mm		
Szerokość	44 mm		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		