

CONFIX™ FWS łączy grodziowe do ochrony przewodów

dopasowane do połączeń śrubowych lub bezpośredniego wprowadzenia do kanału / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CONFIX™ FWS umożliwia wprowadzanie przewodów z rur karbowanych, peszli pod kątem 90°.

CONFIX™ FWS dostępne w wersjach CONFIX™ FWS-A z gwintem metrycznym M16 do M50 oraz w wersji CONFIX™ FWS-B z rowkami dopasowanymi do peszli NW 13, 17, 23, 29, 37 i 50.

Dostępne kolory: szary (RAL 7011) i czarny (RAL 9005).


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Przykręcana pokrywa
- Bardzo łatwy montaż
- Funkcjonalny projekt

Rodzaje i rozmiary produktów

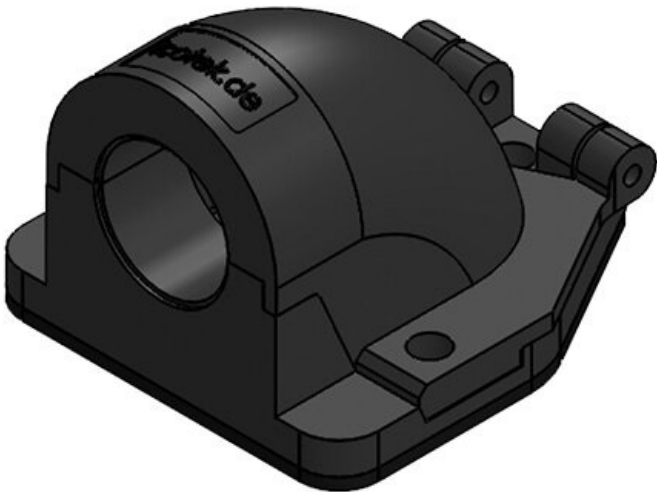


Numer części	31380	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M16 × 1,5		



Numer części	31381	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M16 × 1,5		




Numer części	31383	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M20 × 1,5		

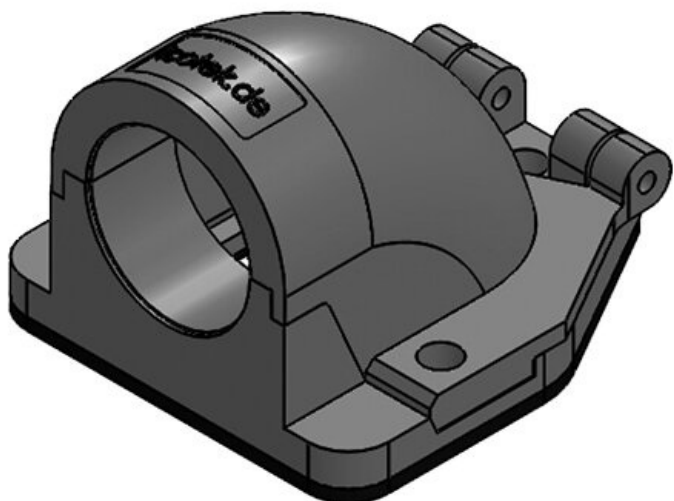


Numer części	31384	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	3
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	49 mm	Średnica	4,3 mm
Szerokość	45 mm	otworów na śruby	
Wysokość	32 mm		
Gwint	M20 × 1,5		



Numer części	31386	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	3
	240	otworów na	
Opak.	10	śruby	
Długość	67 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	63 mm	otworów na	
Wysokość	41 mm	śruby	
Gwint	M25 × 1,5		

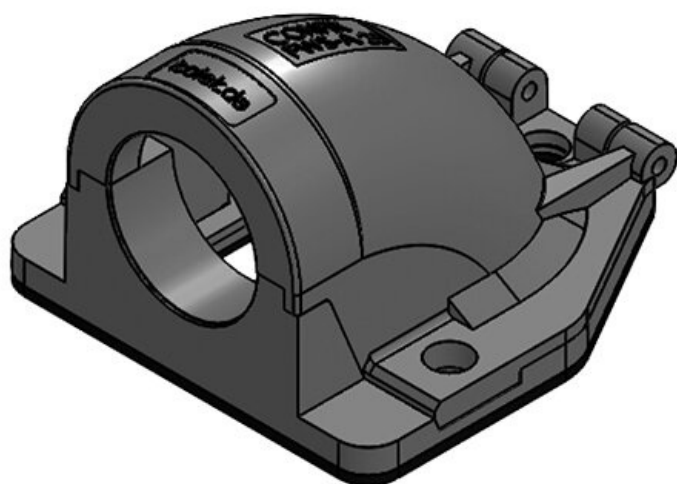


Numer części	31387	Kolor	szary (RAL
EAN	4251269300		7011)
	257	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Gwint	M25 × 1,5	śruby	

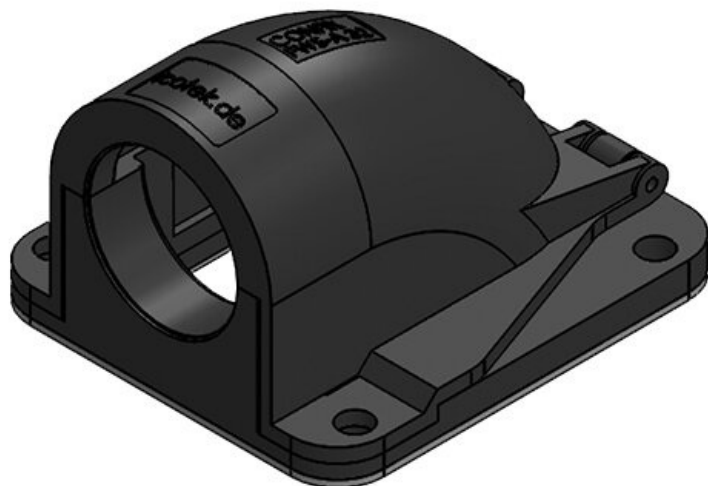


Numer części	31389	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	4
	264	otworów na	
Opak.	10	śruby	
Długość	85 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	76 mm	otworów na	
Wysokość	51 mm	śruby	
Gwint	M32 × 1,5		



Numer części	31390	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	10	otworów na śruby	
Długość	85 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	76 mm	otworów na śruby	
Wysokość	51 mm		
Gwint	M32 x 1,5		

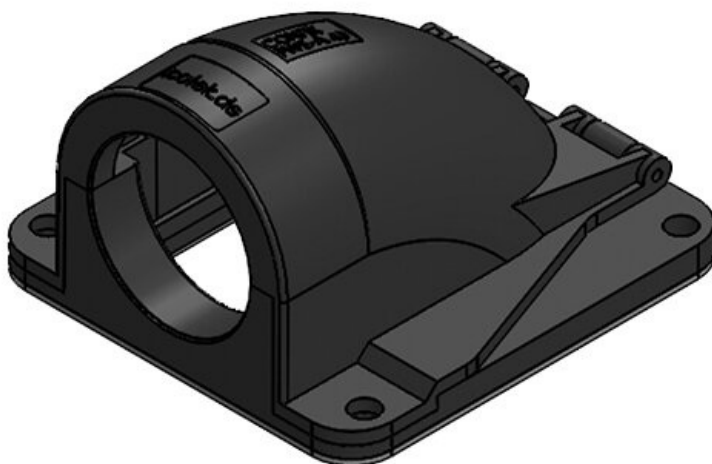


Numer części	31392	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	5	otworów na śruby	
Długość	97 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	92 mm	otworów na śruby	
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 x 1,5		

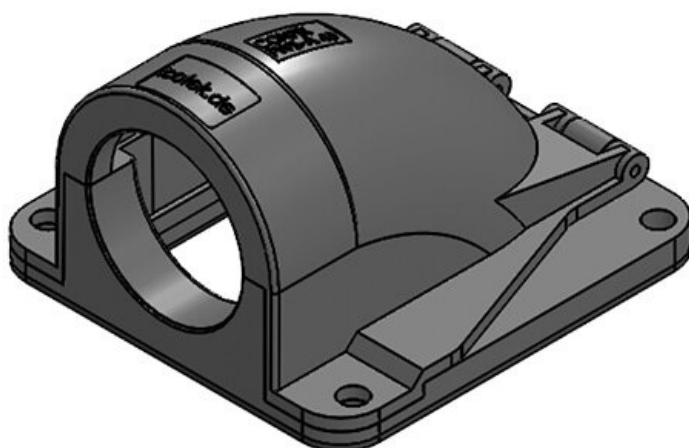

Numer części	31393	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	4
Opak.	5	otworów na śruby	
Długość	97 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	92 mm	otworów na śruby	
Wysokość	56 mm		
Gwint	M40 x 1,5		



Numer części	31395	Kolor	czarny
EAN	4251269300	Liczba	4
	301	otworów na	
Opak.	5	śruby	
Długość	111 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	100 mm	otworów na	
Wysokość	73 mm	śruby	
Gwint	M50 × 1,5		

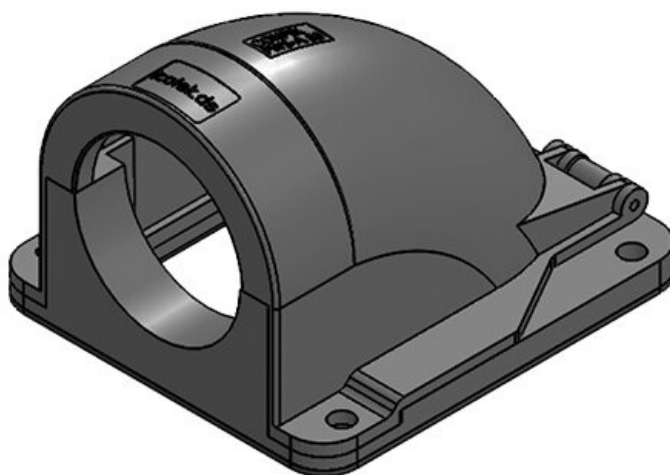


Numer części	31396	Kolor	szary (RAL 7011)
EAN	4251269300	Liczba	4
	318	otworów na	
Opak.	5	śruby	
Długość	111 mm	Średnica	6,6 mm
Szerokość	100 mm	otworów na	
Wysokość	73 mm	śruby	
Gwint	M50 × 1,5		




Numer części	31410	Normalny	NW 13
EAN	4251269300	rozmiar	
	325	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	



Numer części	31411	Normalny	NW 13
EAN	4251269300	rozmiar	
	332	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	

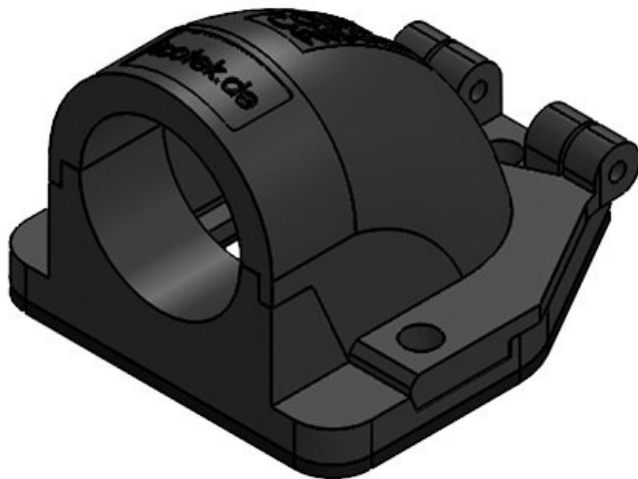


Numer części	31413	Normalny	NW 17
EAN	4251269300	rozmiar	
	349	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

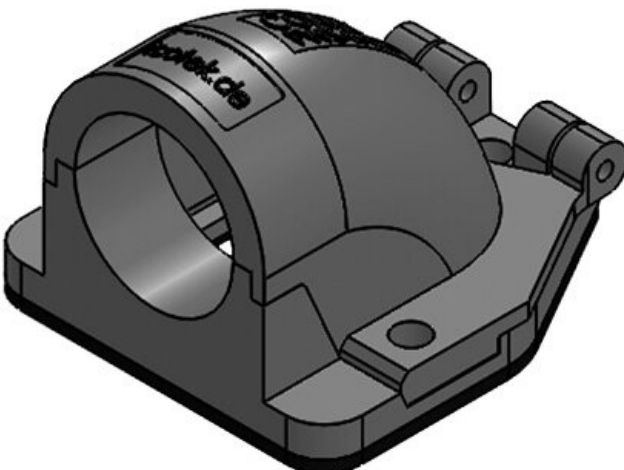


Numer części	31414	Normalny	NW 17
EAN	4251269300	rozmiar	
	356	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	49 mm	śruby	
Szerokość	45 mm	Średnica	4,3 mm
Wysokość	32 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	



Numer części	31416	Normalny	NW 23
EAN	4251269300	rozmiar	
	363	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

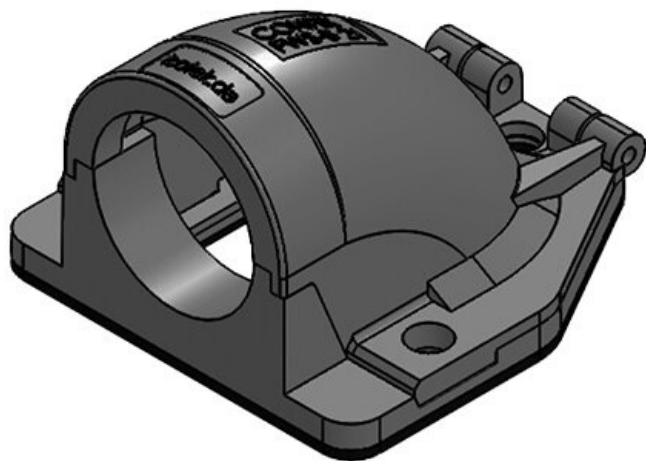

Numer części	31417	Normalny	NW 23
EAN	4251269300	rozmiar	
	370	Liczba	3
Opak.	10	otworów na	
Długość	67 mm	śruby	
Szerokość	63 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	41 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	

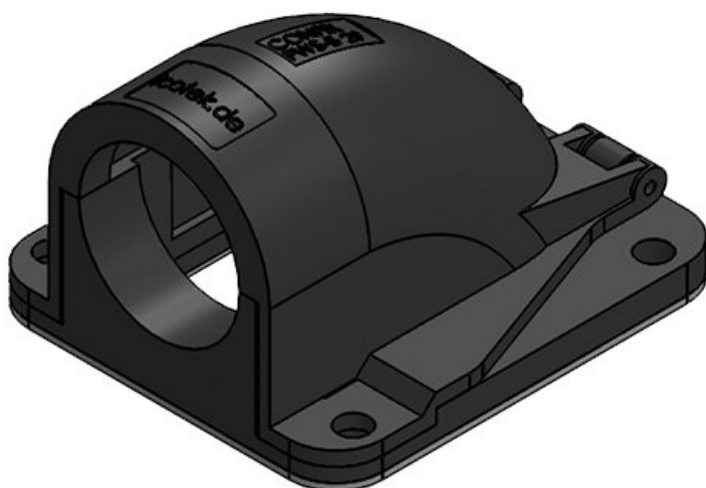


Numer części	31419	Normalny	NW 29
EAN	4251269300	rozmiar	
	387	Liczba	4
Opak.	10	otworów na	
Długość	85 mm	śruby	
Szerokość	76 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	51 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	



Numer części	31420	Normalny	NW 29
EAN	4251269300	rozmiar	
	394	Liczba	4
Opak.	10	otworów na	
Długość	85 mm	śruby	
Szerokość	76 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	51 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	




Numer części	31422	Normalny	NW 37
EAN	4251269300	rozmiar	
	400	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	97 mm	śruby	
Szerokość	92 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	56 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

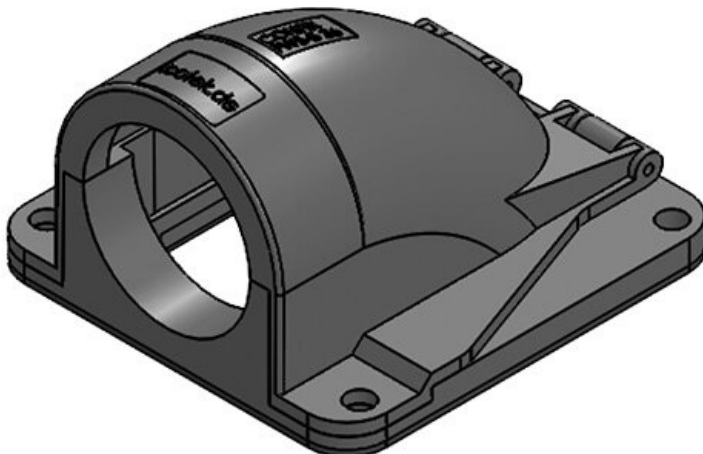

Numer części	31423	Normalny	NW 37
EAN	4251269300	rozmiar	
	417	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	97 mm	śruby	
Szerokość	92 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	56 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	



Numer części	31425	Normalny	NW 50
EAN	4251269300	rozmiar	
	424	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	111 mm	śruby	
Szerokość	100 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	73 mm	otworów na	
Kolor	czarny	śruby	

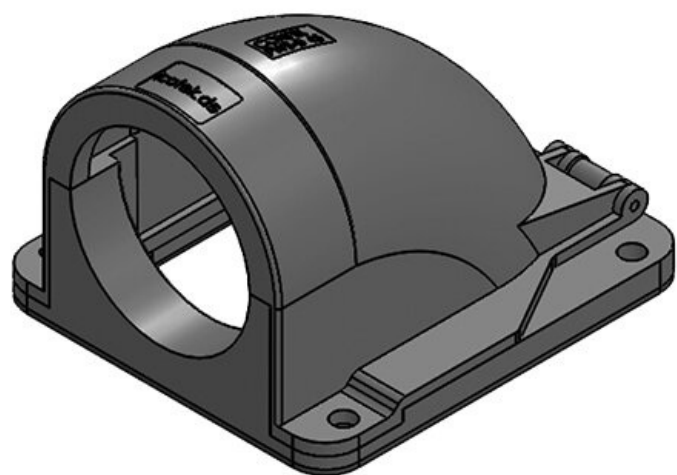

Numer części	31426	Normalny	NW 50
EAN	4251269300	rozmiar	
	431	Liczba	4
Opak.	5	otworów na	
Długość	111 mm	śruby	
Szerokość	100 mm	Średnica	6,6 mm
Wysokość	73 mm	otworów na	
Kolor	szary (RAL 7011)	śruby	