


DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54

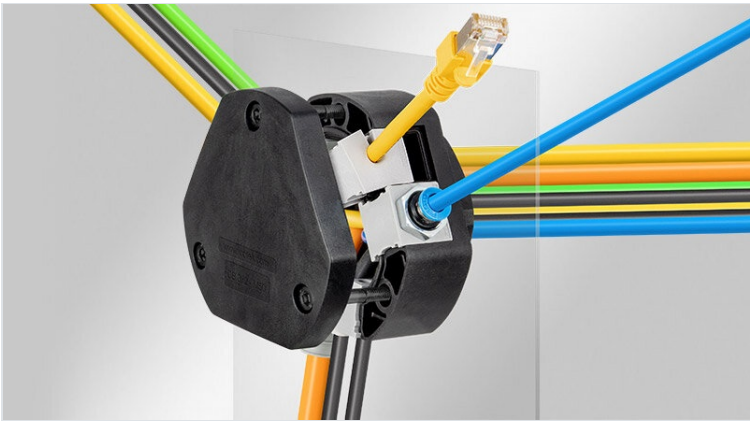

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS in progress


Dzięki Distribution Box kable przeprowadzone centralnie (ze złączami i bez) można rozprowadzić w zakresie 360° we wszystkich pożądanym kierunkach.

Kable (ze złączami i bez) o średnicy od 1 do 15 mm można prowadzić, uszczelniać i mocować zgodnie z normą EN 62444.

Distribution Box jest przystosowana do otworów metrycznych M32 - M75 i może być zamocowany za pomocą przeciwnakrętki, która jest dołączona do dostawy.

W przypadku stosowania modułów uszczelniających wieloprzewodowych można poprowadzić do 48 kabli i uzyskać wysoką gęstość upakowania kabli.

Dzięki osłonie na śruby i zastosowaniu dzielonych przepustów kablowych modernizacje, naprawy i konserwacja mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 - M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przelotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	54300
EAN	4251269332524
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	72 mm
Szerokość	67 mm

Wysokość	53 mm
Wysokość montażu	39,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	13,6 mm
Nadaje się do modułów	3 x KT mały




Numer części **54301**
EAN **4251269332531**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **24**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **94,5 mm**
Szerokość **87 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **6 x KT mały**



Numer części **54302**
EAN **4251269332548**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **36**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **115 mm**
Szerokość **104 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **9 x KT mały**



Numer części **54303**
EAN **4251269332555**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **36**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **140 mm**
Szerokość **125 mm**

Wysokość **53 mm**
Wysokość montażu **39,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M75**
Rozmiar otworu, okrągły **75,5 mm**
Gwint **M75 × 1,5**
Długość gwintu **13,6 mm**
Nadaje się do modułów **12 x KT mały**