


Taśma uszczelniająca

Samoprzylepna uszczelka z guma komórkowa (CR/NBR)



icotek oferuje jednostronnie samoprzylepną taśmę uszczelniającą do płyt podstawy obudów. Dostępny w dwóch długościach, 1 metr i 10 metrów.

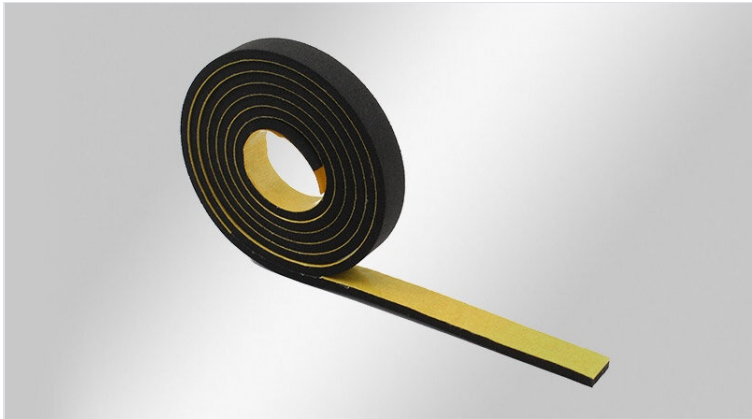

Specyfikacja

Materiał	Guma komórkowa (CR/NBR)
Klasa ogniowa	
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°

Zalety i korzyści

- Bardzo prosta i szybka instalacja
- Bardzo dobre właściwości regeneracyjne

Rodzaje i rozmiary produktów

Taśma uszczelniająca 10×3×1000



Numer części	42999
EAN	4251269335
	938
Opak.	1
Długość	1.000 mm
Szerokość	10 mm
Wysokość	3 mm

Taśma uszczelniająca 10×3×10000



Numer części **42999.10000**

EAN **4251269328**

862

Opak. **1**

Długość **10.000 mm**

Szerokość **10 mm**

Wysokość **3 mm**

icotek[®]
smart cable management