

KVT-EMC wspornik ekranizujący z zaciskiem

do dzielonych dławic kablowych KVT, KVT-ER i QVT



Uchwyt uziemiający w połączeniu z dzieloną dławnicą kablową KVT, KVT-ER lub QVT umożliwia przeprowadzanie, uziemianie i mocowanie przewodów. Uchwyt ma kontakt bezpośrednio z metalową obudową lub za pomocą opaski uziemiającej.

Przewód przechodząc przez dławnicę i moduł uszczelniający trafia bezpośrednio na zacisk

uziemiający.




Specyfikacja

Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Styk ekranu i mocowanie są oddzielone od siebie nawzajem
- Możliwy montaż na istniejącej instalacji
- Połączenie M5 z opaską uziemiającą / przewód PE
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC


Rodzaje i rozmiary produktów

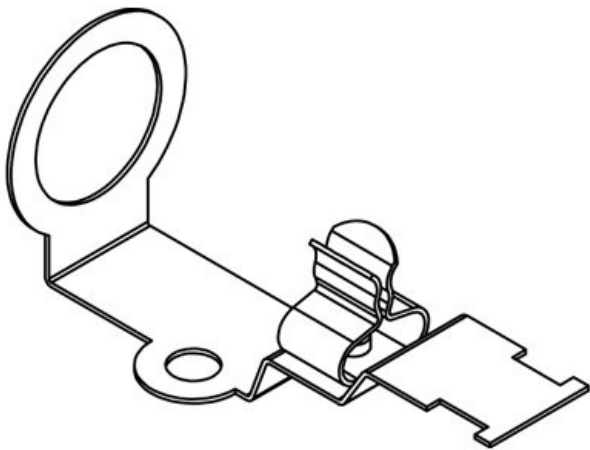

Numer części	37187.1	Maks. średnica	3 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	005	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry uziemiające	1	przewodów	
Typ klamry	SKL	Szerokość	23 mm
Dla max.	1	Wysokość	26,7 mm
liczba kabli		Rozmiar	M16
Min. średnica ekranu kabla	1,5 mm	otworu	
		Nadaje się do:	QVT 16

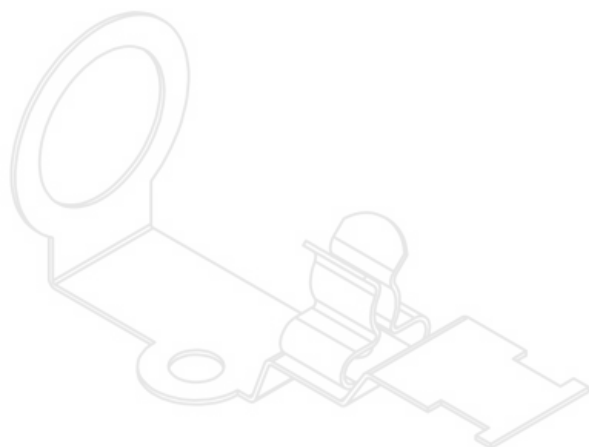


Numer części	37187.2	Maks. średnica	6 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	012	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	23 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	26,7 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M16
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	3 mm	Nadaje się do:	QVT 16
ekranu kabla			

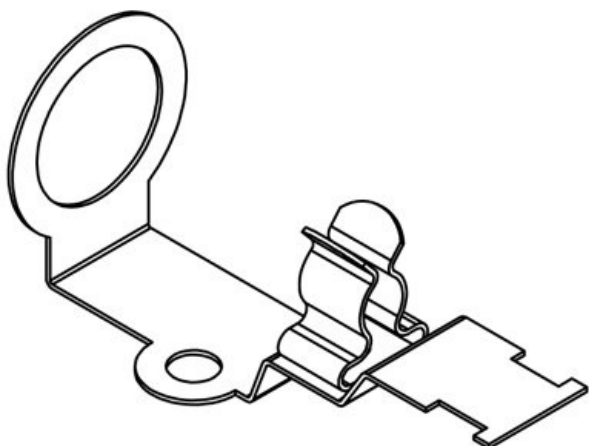



Numer części	37187.3	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	029	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	23 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	26,7 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M16
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	6 mm	Nadaje się do:	QVT 16
ekranu kabla			

Numer części	37187.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269329	ekranu kabla	
	036	Długość	58,5 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	23 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	26,7 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M16
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	8 mm	Nadaje się do:	QVT 16
ekranu kabla			

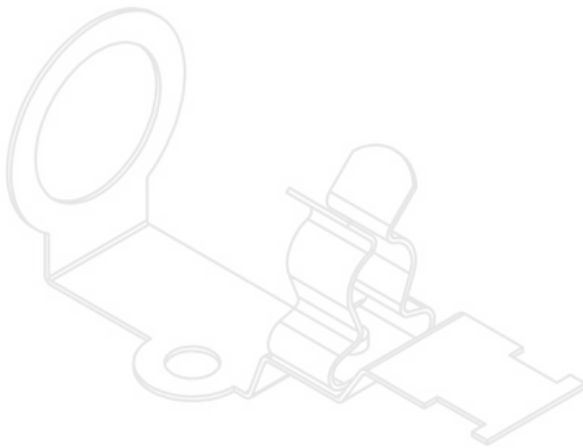


Numer części	37190.1	Maks. średnica	3 mm
EAN	4251269335	ekranu kabla	
	983	Długość	58,9 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	27 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	31 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M20
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	1,5 mm	Nadaje się do:	KVT 20, QVT
ekranu kabla			20

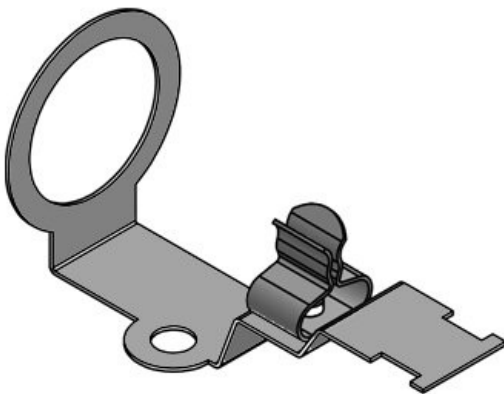

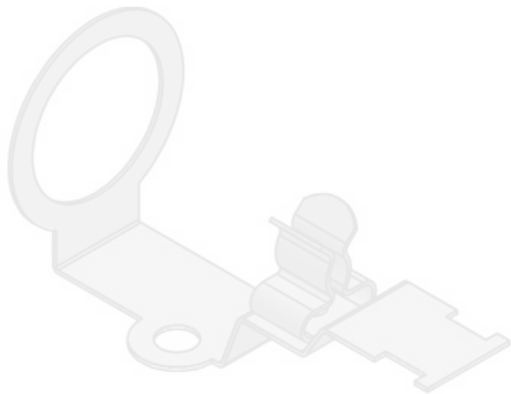


Numer części	37190.2	Maks. średnica	6 mm
EAN	4251269335	ekranu kabla	
	990	Długość	58,9 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	27 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	31 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M20
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	3 mm	Nadaje się do:	KVT 20, QVT
ekranu kabla			20

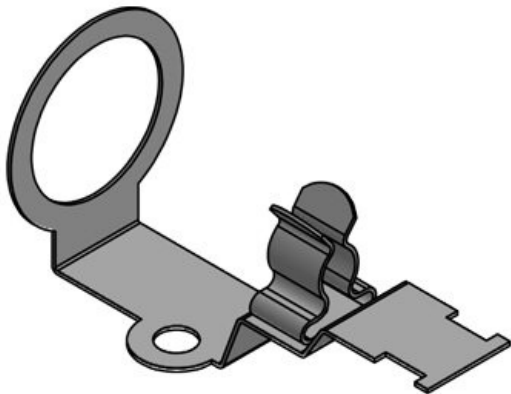



Numer części	37190.3	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	003	Długość	58,9 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	27 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	31 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M20
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	6 mm	Nadaje się do:	KVT 20, QVT
ekranu kabla			20

Numer części	37190.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269336	ekranu kabla	
	010	Długość	58,9 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	27 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	31 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M20
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	8 mm	Nadaje się do:	KVT 20, QVT
ekranu kabla			20

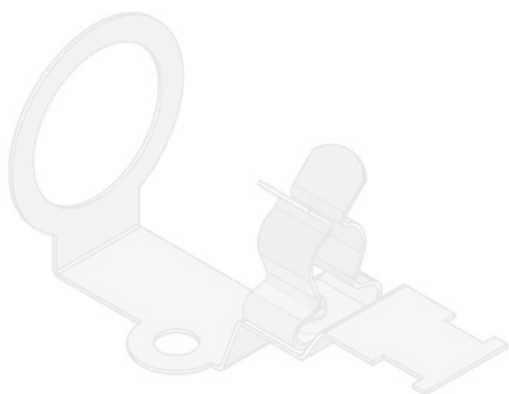


Numer części	37180.1	Maks. średnica	3 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	283	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	36 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	39 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M25
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	1,5 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 25,
ekranu kabla			KVT 25, QVT
			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

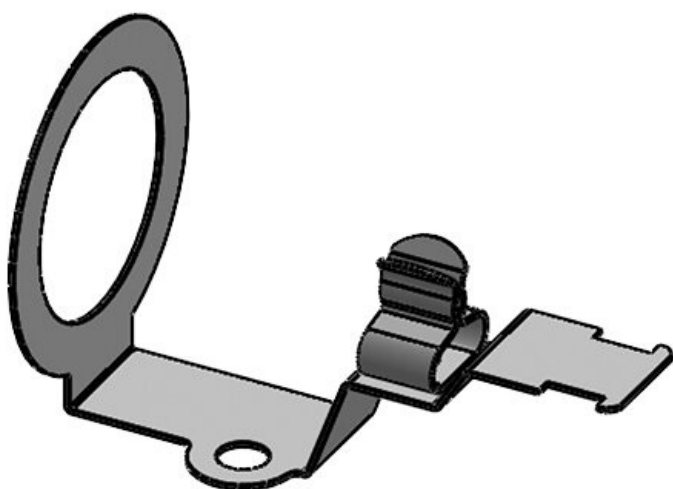

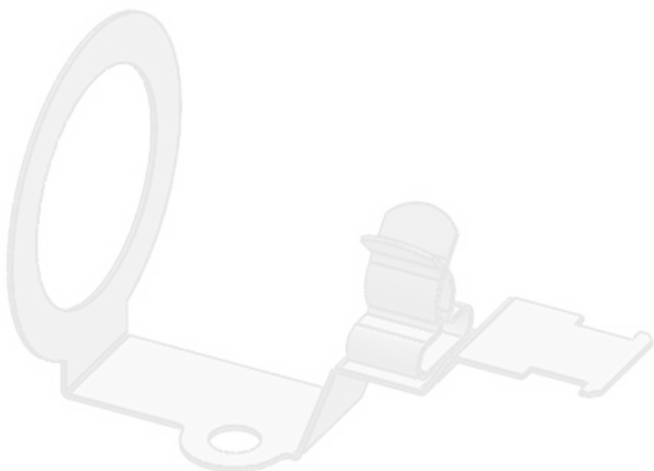


Numer części	37180.2	Maks. średnica	6 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	290	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	36 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	39 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M25
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	3 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 25,
ekranu kabla			KVT 25, QVT
			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

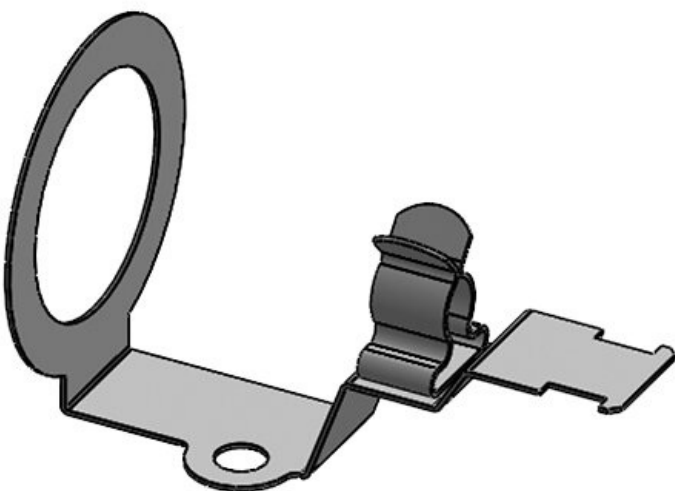



Numer części	37180.3	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	306	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	36 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	39 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M25
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	6 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 25,
ekranu kabla			KVT 25, QVT
			25, KEL-DPF
			25, KEL-
			SCDP-TR 25

Numer części	37180.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	313	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	36 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	39 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M25
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	8 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
ekranu kabla			

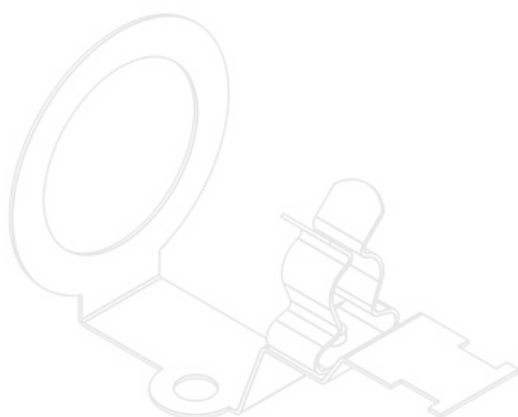


Numer części	37181.1	Maks. średnica	3 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	320	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	43 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	48 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M32
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	1,5 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
ekranu kabla			

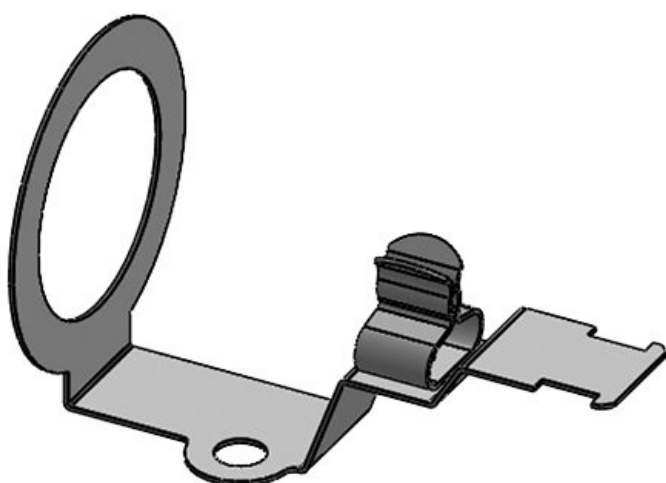

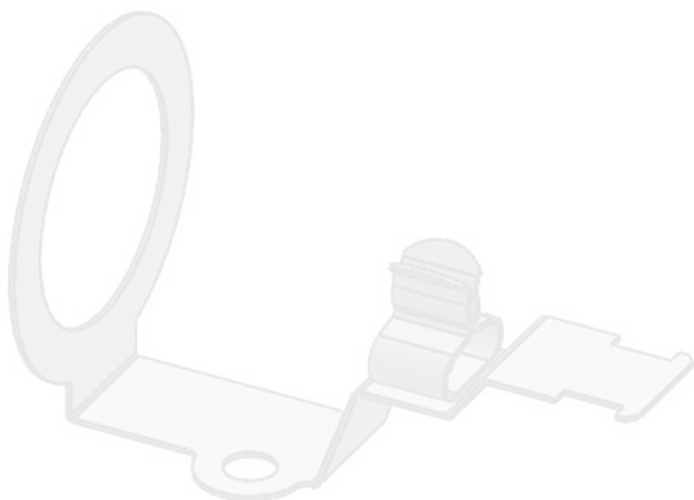

Numer części	37181.2	Maks. średnica	6 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	337	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	43 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	48 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M32
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	3 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
ekranu kabla			

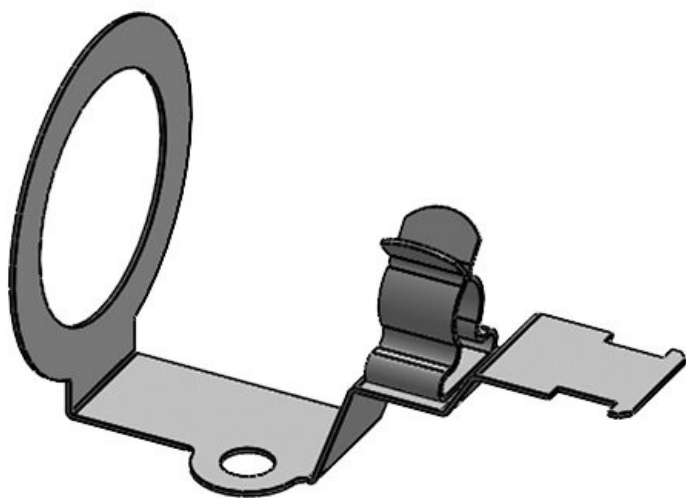

Numer części	37181.3	Maks. średnica	8 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	344	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	43 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	48 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M32
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	6 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
ekranu kabla			

Numer części	37181.4	Maks. średnica	11 mm
EAN	4251269305	ekranu kabla	
	351	Długość	60 mm
Opak.	5	Mocowanie	Tak
Liczba klamry	1	przewodów	
uziemiające		Szerokość	43 mm
Typ klamry	SKL	Wysokość	48 mm
Dla max.	1	Rozmiar	M32
liczba kabli		otworu	
Min. średnica	8 mm	Nadaje się do:	KVT-ER 32,
ekranu kabla			KVT 32, KVT
			32-W90, QVT
			32, KEL-DPF
			32, KEL-BES-
			S 32

