


KEL-EMC listwy mocujące

do uziemienia kabli i jednocześnie do ich odciążenia



Uziemianie wcześniej zainstalowanych przewodów prefabrykowanych bez przerywania ekranu.

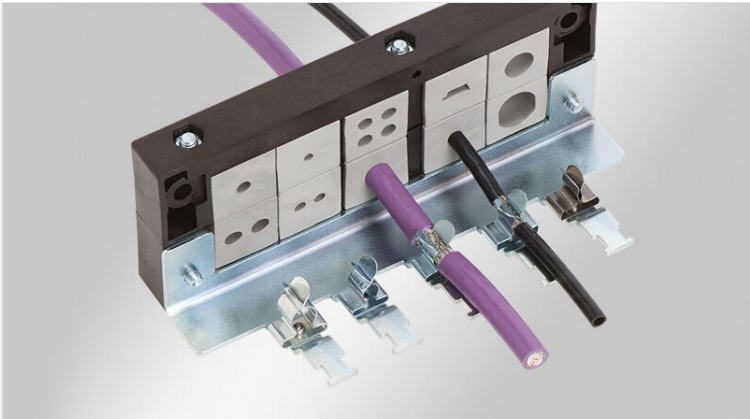

Specyfikacja


Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie Stal nierdzewna
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy klamrą uziemiającą, a ekranem kabla, stosowana na przewodzących powierzchniach powlekanych
- Połączenie przeprowadzania i mocowania przewodów w jednym miejscu
- Dostępne również bez zacisków jeżeli wymagane jest tylko mocowanie przewodów
- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy ekranem a obudową
- Oszczędność miejsca, możliwość uziemienia do 10 kabli w dwóch rzędach
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC
- Połączenie M6 z opaską uziemiającą / przewód PE

Rodzaje i rozmiary produktów


	Numer części	36527	Szerokość	56 mm
	EAN	4251269303	Wysokość	28 mm
		074	Wysokość	28 mm
	Opak.	1	montażu	
	Do liczby	5	Rozmiar	M5 / M6
	klamer		otworu	
	zaciskowych		Liczba	2
	Dla max.	5	otworów na	
	liczba kabli		śruby	
	Długość L1	147 mm	Liczba zębów	5
	Długość L2	130 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL- E5, KEL-U 24, KEL-FG- E5, KEL- QUICK 24, KEL-QUICK- E5, KEL-BES 24, KEL-BES- S 24, KEL- DPZ 24, KEL- DPZ-E, KEL- DPU 24

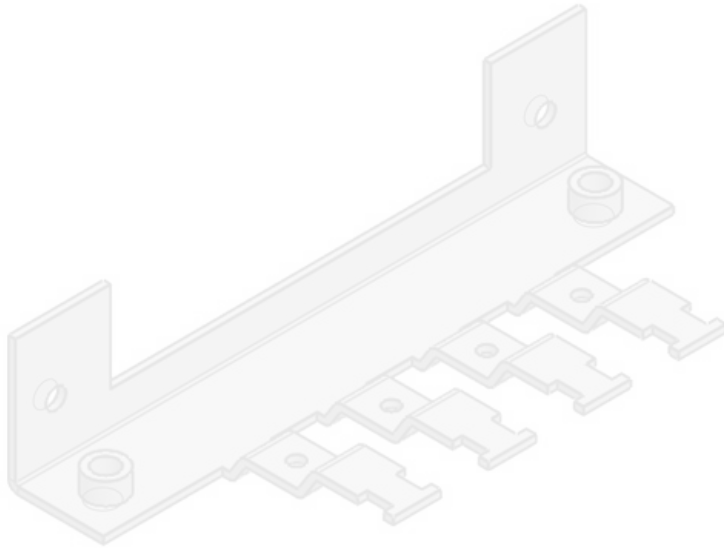


Numer części	36525	Szerokość	56 mm
EAN	4251269303	Wysokość	28 mm
	050	Wysokość	28 mm
Opak.	1	montażu	
Do liczby	4	Rozmiar	M6 / M5
klamer		otworu	
zaciskowych		Liczba	2
Dla max.	4	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	120 mm	Liczba zębów	4
Długość L2	103 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

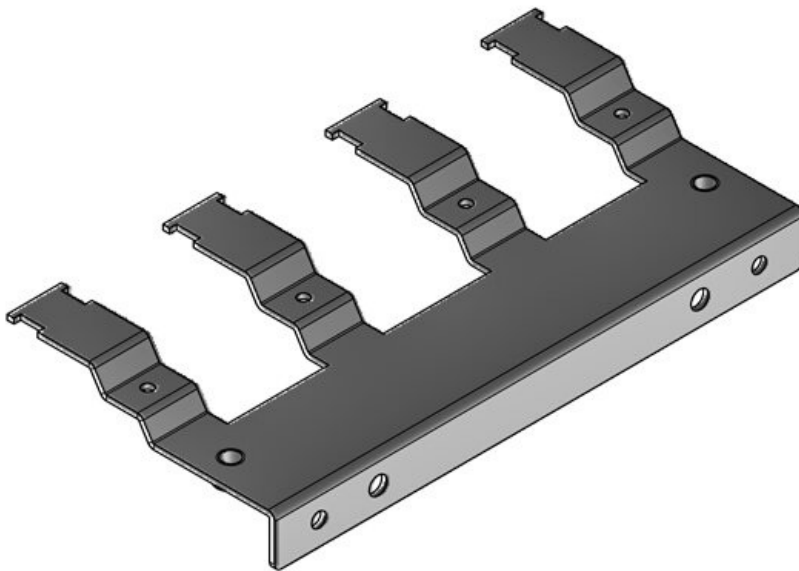


Numer części	36528	Szerokość	79 mm
EAN	4251269331	Wysokość	27 mm
	343	Wysokość	27 mm
Opak.	1	montażu	
Do liczby	4	Rozmiar	M4 / M6
klamer		otworu	
zaciskowych		Liczba	2
Dla max.	4	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	156 mm	Liczba zębów	4
Długość L2	140 mm	Nadaje się do:	KEL 183-E, KEL 183

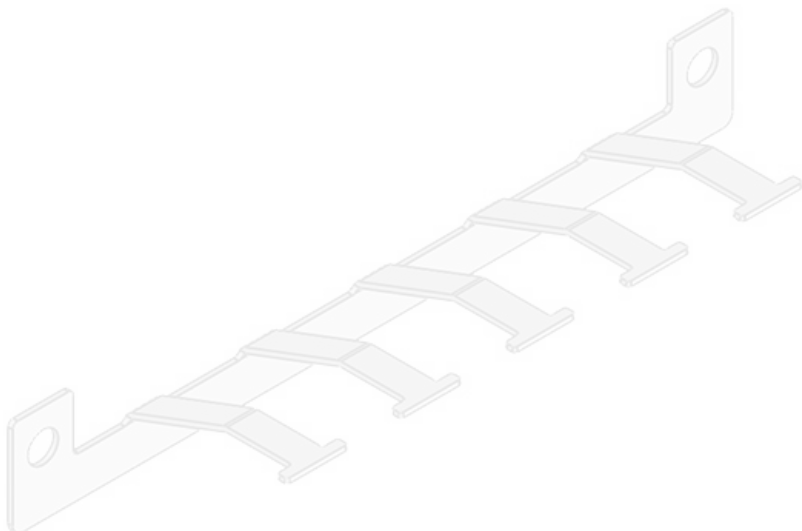


Numer części	36526	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303067	Wysokość montażu	19,5 mm
Opak.	5	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	5	otworów na śruby	
Długość L1	142 mm	Średnica	6 mm
Długość L2	130 mm	otworów na śruby	
Szerokość	35 mm	Liczba zębów	5
Nadaje się do: KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24			

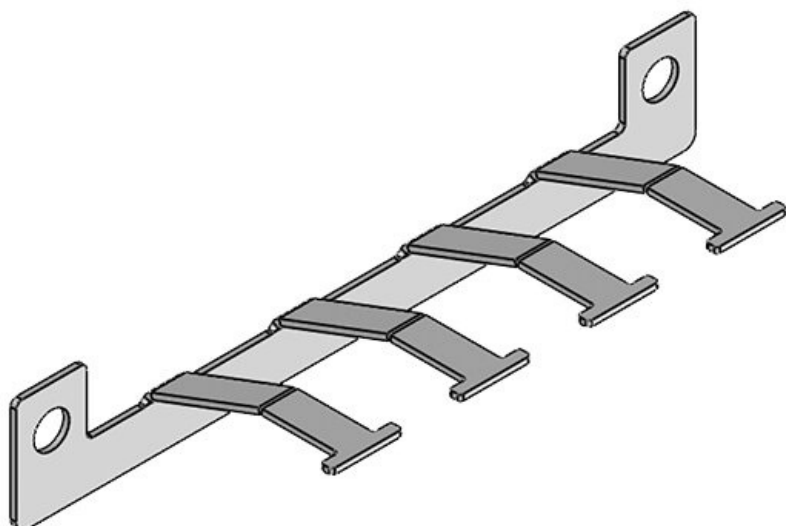


Numer części	36524	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303043	Wysokość montażu	19,5 mm
Opak.	5	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	4	otworów na śruby	
Długość L1	115 mm	Średnica	6 mm
Długość L2	103 mm	otworów na śruby	
Szerokość	35 mm	Liczba zębów	4
Nadaje się do: KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16			

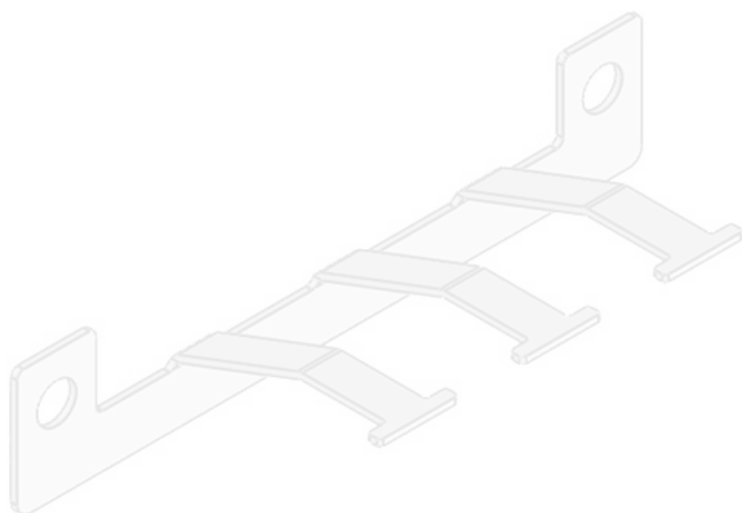

Numer części	36522	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303	Wysokość	19,5 mm
	036	montażu	
Opak.	5	Liczba	2
Dla max.	3	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	95 mm	Średnica	6 mm
Długość L2	83 mm	otworów na	
Szerokość	35 mm	śruby	
		Liczba zębów	3
		Nadaje się do:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

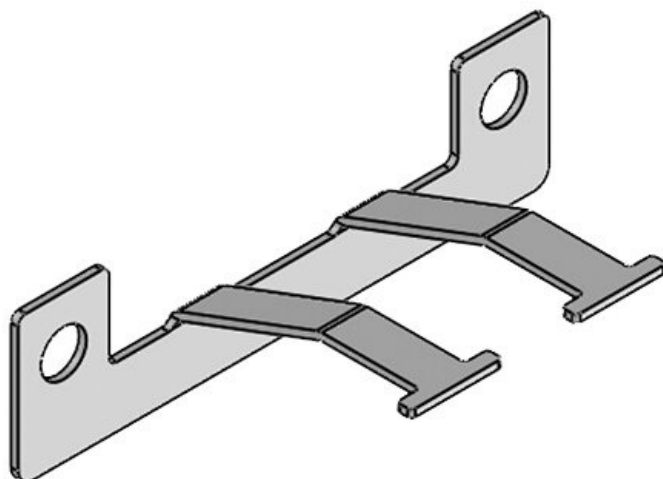

Numer części	36520	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303	Wysokość	19,5 mm
	029	montażu	
Opak.	5	Liczba	2
Dla max.	2	otworów na	
liczba kabli		śruby	
Długość L1	70 mm	Średnica	6 mm
Długość L2	58 mm	otworów na	
Szerokość	35 mm	śruby	
		Liczba zębów	2
		Nadaje się do:	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B

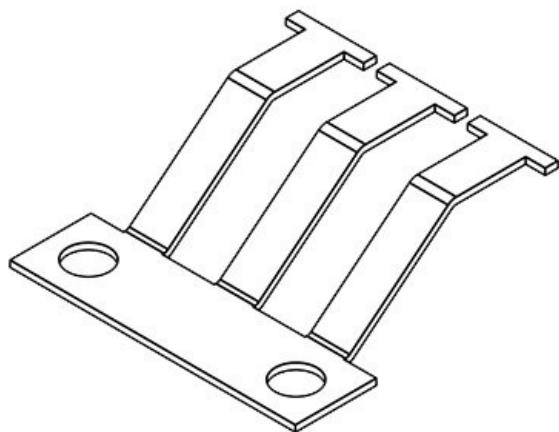

Numer części	39110	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269305	Wysokość montażu	19,5 mm
	955		
Opak.	5	Liczba	2
Dla max. liczba kabli	3	otworów na śruby	
Długość L1	44 mm	Średnica	6 mm
Długość L2	32 mm	otworów na śruby	
Szerokość	35 mm	Liczba zębów	3
		Nadaje się do:	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL- DPU 24