


EMC zaciski ekranizujące do płyt obwodów drukowanych

ze zintegrowanym odciążeniem kabli

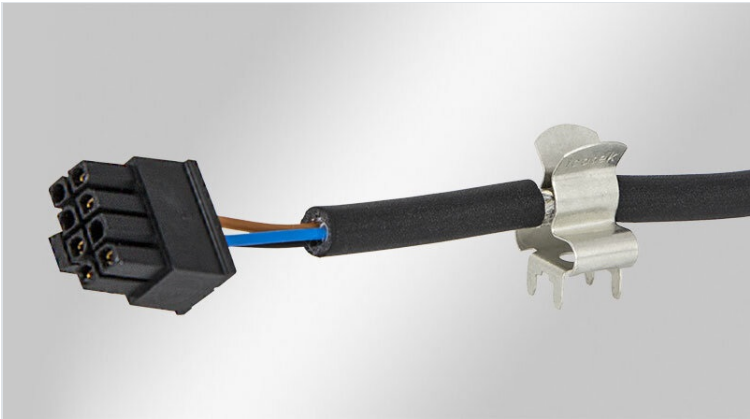

Klamry SKL mogą uziemiać pojedynczy przewód. Klamry są łatwe w zastosowaniu oraz gwarantują pewne uziemienie ekranów.

Klamry PCB|SKL zawierają zacisk SKL. Dzięki specjalnie dopasowanej stopce możliwe jest przylutowanie do płytki drukowanej. Istnieje wiele wzorów do wyboru.


Specyfikacja

Materiał	Klamry uziemiające: Stal sprężynowa, ocynkowana Stopka montażowa: Mosiądz, cynowany
Opcje montażu	Lutowanie

Zalety i korzyści

- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem


Rodzaje i rozmiary produktów

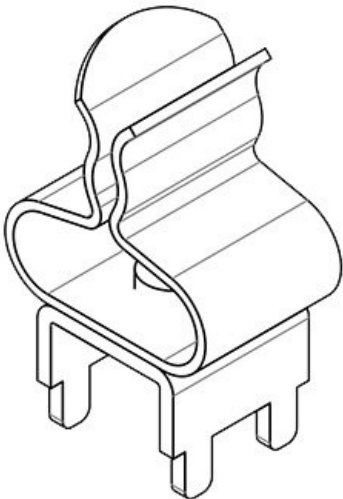


Numer części	36650.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	128	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry uziemiające	1	Długość	8 mm
Typ klamry	SKL	Mocowanie	Nie
Dla max. liczba kabli	1	przewodów	
Średnica zacisku	1,5 - 3 mm	Szerokość	11,8 mm
		Wysokość	20 mm
		Wysokość montażu	13,2 mm
		Grubość s	1 mm
		Wysokość stopki	6,8 mm
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a x b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar otworu	1.8




Numer części	36656.1	Min. średnica	1,5 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	159	Maks. średnica	3 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	9,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	25 mm
Średnica	1,5 - 3 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	
		Grubość s	1 mm
		Wysokość	12,5 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Grid a x b	5 x 10.1 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

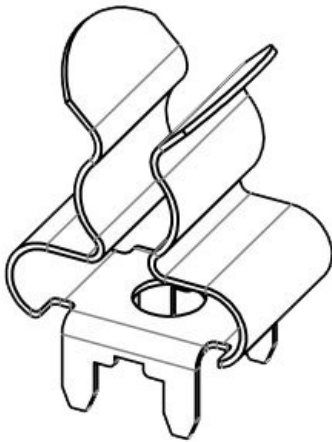


Numer części	36653.1	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269319	ekranu kabla	
	273	Maks. średnica	6 mm
Opak.	25	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	17,5 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	14,9 mm
zacisku		montażu	
		Wysokość	4,4 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a x b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

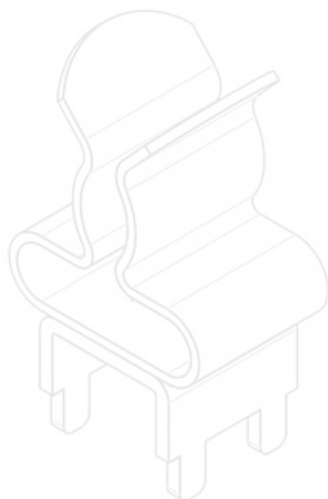


Numer części	36650.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	135	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	20 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	13,2 mm
zacisku		montażu	
		Grubość s	1 mm
		Wysokość	6,8 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a × b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

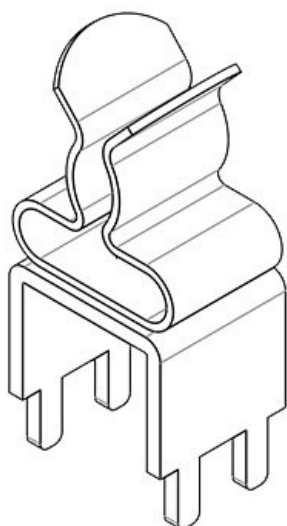


Numer części	36656.2	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	166	Maks. średnica	6 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	9,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	25 mm
Średnica	3 - 6 mm	Wysokość	21 mm
zacisku		montażu	
		Grubość s	1 mm
		Wysokość	12,5 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Grid a × b	5 x 10.1 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

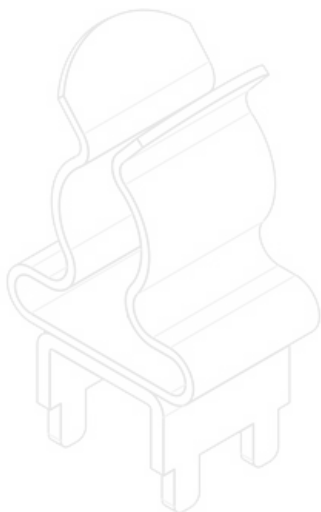


Numer części	36650.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	142	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	22 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	15,2 mm
zacisku		montażu	
		Wysokość	6,8 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a x b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

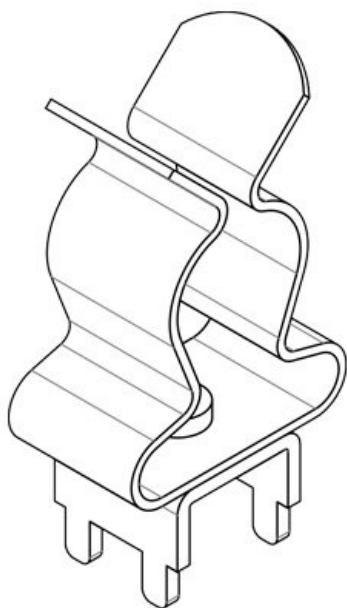

Numer części	36650.4	Min. średnica	8 mm
EAN	4251269334	ekranu kabla	
	283	Maks. średnica	11 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	27 mm
Średnica	8 - 11 mm	Wysokość	20,2 mm
zacisku		montażu	
		Wysokość	6,8 mm
		stopki	
		lutowniczej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a x b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

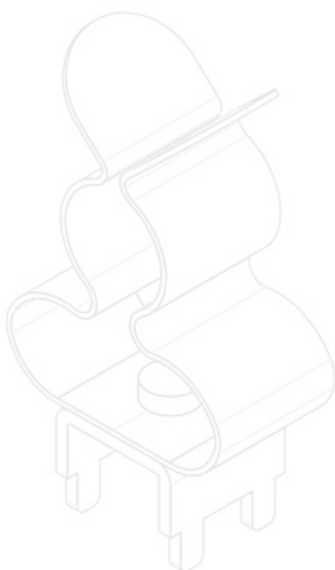

Numer części	37306	Min. średnica	3 mm
EAN	4251269333	ekranu kabla	
	279	Maks. średnica	12 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	8 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	MSKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	27 mm
Średnica	3 - 12 mm	Wysokość	20,2 mm
zacisku		montażu	
		Wysokość	6,8 mm
		stopki	
		lutowicznej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Grid a x b	5 x 7.2 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

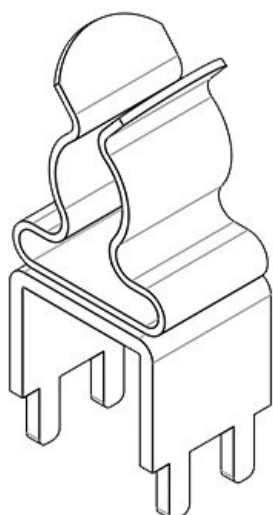

Numer części	36656.3	Min. średnica	6 mm
EAN	4251269303	ekranu kabla	
	173	Maks. średnica	8 mm
Opak.	10	ekranu kabla	
Liczba klamry	1	Długość	9,2 mm
uziemiające		Mocowanie	Nie
Typ klamry	SKL	przewodów	
Dla max.	1	Szerokość	11,8 mm
liczba kabli		Wysokość	27 mm
Średnica	6 - 8 mm	Wysokość	23 mm
zacisku		montażu	
		Grubość s	1 mm
		Wysokość	12,5 mm
		stopki	
		lutowicznej H	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Grid a x b	5 x 10.1 mm
		Rozmiar	1.8
		otworu	

