


KEL-FG | Dzielona rama kołnierzowa

do wprowadzania kabli ze złączami pod kątem 90 ° / IP54 / UL Typ 12

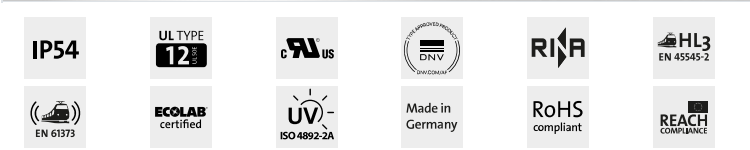

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	57,5 mm

Zalety i korzyści


- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Mechaniczna ochrona kabli bezpośrednio w miejscu przepustu
- Ochrona przed strumieniem wody
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **42320**
EAN **4251269308437**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **40**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **80 mm**

Wysokość **57,5 mm**
Wysokość montażu **57,5 mm**
Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,5 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów **10 x KT mały**



Numer części **42320.200**
EAN **4251269308444**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **40**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **80 mm**

Wysokość **57,5 mm**
Wysokość montażu **57,5 mm**
Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,5 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
Nadaje się do modułów **10 x KT mały**

KEL-FG-A7	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42322 4251269308451 1 25 35 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 6 x KT mały 1 x KT duży
------------------	---	--	---	---

KEL-FG-A7 V2A	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42322.200 4251269308468 1 25 35 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 6 x KT mały 1 x KT duży
----------------------	---	--	---	---


KEL-FG-A4	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42324 4251269308475 1 10 35 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 2 x KT mały 2 x KT duży
------------------	---	--	---	---

KEL-FG-A4 V2A	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42324.200 4251269308482 1 10 35 mm 147 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 2 x KT mały 2 x KT duży
----------------------	---	--	---	---

KEL-FG-B4	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42330 4251269308499 1 16 17 mm 79,8 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 4 5,5 mm Stal, ocynkowana galwanicznie 4 x KT mały
------------------	---	---	---	---

KEL-FG-B4 V2A	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Długość Szerokość	42330.200 4251269308505 1 16 17 mm 79,8 mm 80 mm	Wysokość Wysokość montażu Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Materiał śruby Nadaje się do modułów	57,5 mm 57,5 mm 4 5,5 mm Stal nierdzewna (V2A) 4 x KT mały
----------------------	---	---	---	---

KEL-FG-B1



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42332
4251269308512
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
1 x KT duży

KEL-FG-B1 V2A




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42332.200
4251269308529
1
1
35 mm
79,8 mm
80 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
Stal nierdzewna (V2A)
1 x KT duży

KEL-FG-E5




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42336
4251269316623
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
5 x KT mały

KEL-FG-E5 V2A




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42336.200
4251269316647
5
20
17 mm
147 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal nierdzewna (V2A)
5 x KT mały

KEL-FG-E3




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42334
4251269316616
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie
3 x KT mały

KEL-FG-E3 V2A




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42334.200
4251269316630
5
12
17 mm
100 mm
53 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
Stal nierdzewna (V2A)
3 x KT mały


KEL-FG-E2



Numer części	42333
EAN	4251269317996
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	73 mm
Szerokość	53 mm

Wysokość	38 mm
Wysokość montażu	38 mm
Rozmiar wycięcia	43 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,5 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Nadaje się do modułów	2 x KT mały

KEL-FG-E2 V2A



Numer części	42333.200
EAN	4251269318009
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	73 mm
Szerokość	53 mm

Wysokość	38 mm
Wysokość montażu	38 mm
Rozmiar wycięcia	43 × 24 mm
Liczba otworów na śruby	2
Średnica otworów na śruby	5,5 mm
Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Nadaje się do modułów	2 x KT mały