


KTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Typ 12

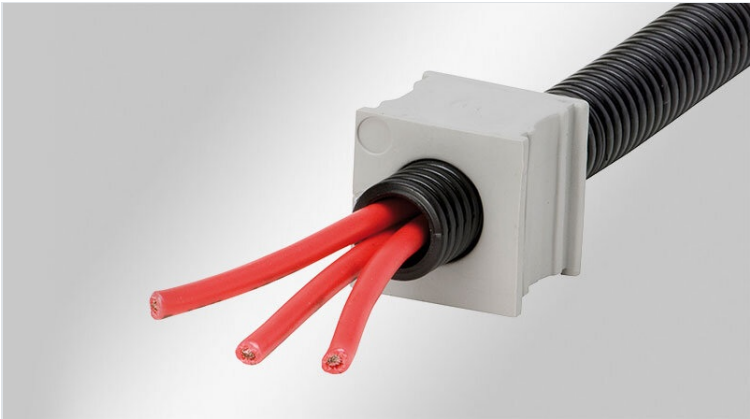

Moduły KTMB akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Moduły KTMB nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Gama modeli KTMB małych obejmuje zakres średnic od 2,5 do 16 mm, seria modeli KTMB dużych obejmuje zakres średnic od 13 do 33 mm.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41432
4251269307188
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2,5 - 6,5 mm
1 x 2.5 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41434
4251269307195
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 - 7,5 mm
1 x 4 - 7.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41436
4251269307201
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41438
4251269307218
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41440
4251269307225
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41460
4251269307232
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41465
4251269307249
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41470
4251269307256
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41475
4251269307263
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41480
4251269307270
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management