KVT-SNAP | Dzielony dławik kablowy do montażu zatrzaskowego

na przewody ze złączami, do otworów M32 - M63 / IP54

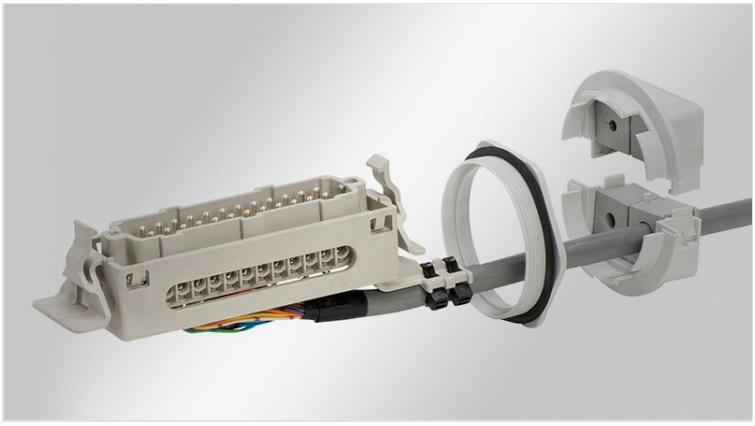

KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jedną lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

Dzięki zastosowaniu modelu KVT-SNAP kable można prowadzić przez grube ściany (> 5 mm) bez użycia narzędzi, np. do odlewanych skrzynek zaciskowych.

W dostawie znajduje się uszczelka.

Montowanie: Pierścień zatrzaskowe wkręca się w gwint metryczny lub wkręca w wycięcie (można go również zamocować za pomocą przeciwnakrętki). Po przymocowaniu pierścienia zatrzaskowego do obudowy, korpus dławika KVT-SNAP jest po prostu do niego wciskany. Szybka i łatwa instalacja!

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki,Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających
- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	**45130**	Wysokość montażu	**21 mm**
EAN	**4251269311260**	Rozmiar otworu, metryczny	**M32**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**32,3 mm**
Dla max. liczba kabli	**4**	Gwint	**M32 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**16 mm**	Długość gwintu	**11 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**1 x KT mały**
Średnica zewnętrzna	**40 mm**		



Numer części	**45134**	Wysokość montażu	**21 mm**
EAN	**4251269311277**	Rozmiar otworu, metryczny	**M40**
Opak.	**10**	Rozmiar otworu, okrągły	**40,4 mm**
Dla max. liczba kabli	**4**	Gwint	**M40 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**16 mm**	Długość gwintu	**11 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**1 x KT mały**
Średnica zewnętrzna	**40 mm**		



Numer części	**45152**	Wysokość montażu	**21 mm**
EAN	**4251269311284**	Rozmiar otworu, metryczny	**M63**
Opak.	**5**	Rozmiar otworu, okrągły	**63,4 mm**
Dla max. liczba kabli	**16**	Gwint	**M63 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**17 mm**	Długość gwintu	**11 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**4 x KT mały**
Średnica zewnętrzna	**70,5 mm**		



Numer części	**45154**	Wysokość montażu	**21 mm**
EAN	**4251269311291**	Rozmiar otworu, metryczny	**M63**
Opak.	**5**	Rozmiar otworu, okrągły	**63,4 mm**
Dla max. liczba kabli	**1**	Gwint	**M63 × 1,5**
Maks. średnica kabla	**35 mm**	Długość gwintu	**11 mm**
Kolor	**szary (bliski do RAL 7035)**	Nadaje się do modułów	**1 x KT duży**
Średnica zewnętrzna	**70,5 mm**		

icotek®
smart cable management