


KVT-W90 | Dzielony kątowy 90 ° dławik kablowy

na przewody ze złączami M32 - M50 / IP54

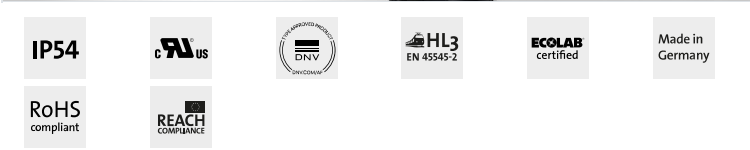

Dzielone dławiki kablowe KVT-W90 służą do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli pod kątem 90 °. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W szczególności KVT 50-W90 doskonale nadaje się do mocowania węży falistych lub gładkich. Użytkownik ma do dyspozycji dużą liczbę modułów uszczelniających. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarte są standardowe przeciwnakrętki oraz pierścień uszczelniający. Dzielone nakrętki można zamówić osobno.


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Przeprowadzenie kabli pod kątem 90°
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45404
4251269311406
10
4
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

26 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
11,5 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45406
4251269311413
10
4
17 mm
czarny
40 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

26 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
11,5 mm
1 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45424
4251269311444
5
16
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
61 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45426
4251269311451
5
16
17 mm
czarny
61 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45414
4251269311420
5
1
35 mm
szary (bliski do RAL 7035)
61 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

45416
4251269311437
5
1
35 mm
czarny
61 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT duży