


MSMC | Modułowy zacisk kablowy z możliwością układania w szeregu

do kabli o średnicy 10 - 55 mm

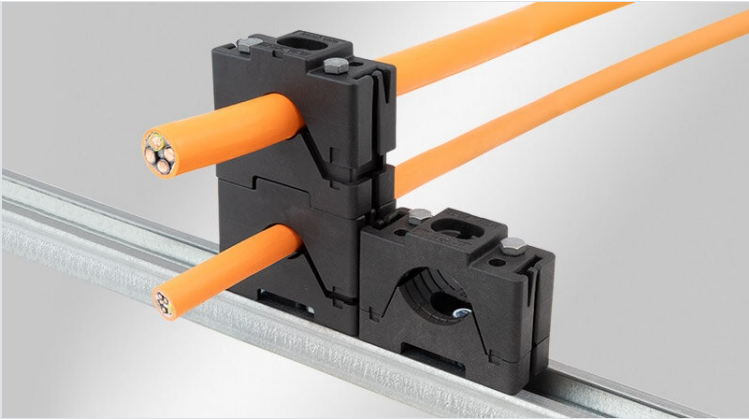

Modułowy zacisk kablowy MSMC służy do łatwego, szybkiego i bezpiecznego mocowania kabli, rur i innych elementów cylindrycznych. Regulowany zakres mocowania wynosi do 16 mm.

Ogromną zaletą tego zacisku kablowego jest to, że można go łatwo rozszerzyć, układając jeden na drugim lub w szeregu. Za pomocą złącza CMC30 można łączyć ze sobą różne zakresy mocowania. MSMC oferuje bardzo wysoki poziom ochrony przed korozją dzięki odpowiedniemu zastosowaniu materiałów do zacisków kablowych i śrub.

Uchwyt kablowy składa się z górnej i dolnej części oraz śrub z łbem sześciokątnym. Złącze służy do łatwego łączenia kilku zacisków kablowych w poziomie. Podłużne i poprzeczne grzbiety powierzchni nośnej służą do absorbowania sił skręcających i rozciągających. Centralny punkt montażowy (otwór szczelinowy) zapewnia wysoki stopień elastyczności na wielu płaszczyznach. Aby uzyskać jeszcze większą stabilność i odporność na skręcanie, do mocowania można użyć dwóch długich śrub.

Uchwyty kablowe są dostępne jako zestaw A do ustawiania w jednej linii i układania w stos lub jako zestaw B do ustawiania w jednej linii. Zestaw B zawiera zacisk kablowy (górną i dolną część), łącznik i dwie krótkie śruby z łbem sześciokątnym. Zestaw A zawiera dodatkowo dwie długie śruby z łbem sześciokątnym.

Uchwyt kablowy może być łączony z nakładką przesuwną w celu opcjonalnego montażu na 35 mm / 40 mm szynie C.

* IEC 61914: Testing for short-circuit strength in preparation

Specyfikacja


Materiał	Korpus: Poliamid Mocowanie za pomocą śrub: Steel, zinc/nickel passivated (ISO 4017)
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, odporne na promieniowanie UV
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Kilka uchwytów kablowych może być ustawionych w szeregu lub ułożonych jeden na drugim
- Średnica kabli może wynosić do 16 mm
- Zaprojektowany dla wysokiego obciążenia
- Odpowiedni do kabli o dużej średnicy do 55 mm
- Nadaje się do dużych promieni gięcia sztywnych kabli
- Montaż na powierzchniach lub na szynie C
- Rowki w połowie obudowy umożliwiają absorpcję sił rozciągających i skręcających.
- Blokada obrotu podczas montażu za pomocą dwóch śrub
- Łącznik może być używany jako akcesorium do montażu podwieszanego
- Materiał odporny na warunki atmosferyczne


Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części	32400	Średnica	5,2 mm
EAN	4251269335	otworów na śruby	
	860		
Opak.	5	Można układać	Tak
Długość	64 mm	w stosy	
Szerokość	26 mm	Zakres mocowania	10 - 22 mm
Wysokość	47 mm		
Liczba otworów na śruby	1	Zakres mocowania	1 x 10 - 22 mm

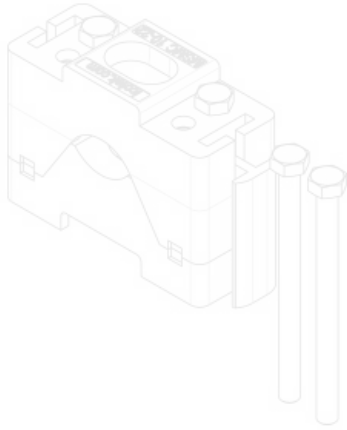


Numer części	32401	Średnica	5,2 mm
EAN	4251269335	otworów na śruby	
	877		
Opak.	5	Można układać	Nie
Długość	64 mm	w stosy	
Szerokość	26 mm	Zakres mocowania	10 - 22 mm
Wysokość	47 mm		
Liczba otworów na śruby	1	Zakres mocowania	1 x 10 - 22 mm



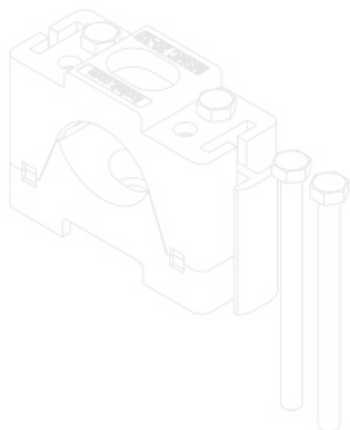


Numer części	32410	Średnica	5,2 mm
EAN	4251269335	otworów na	
	884	śruby	
Opak.	5	Można układać	Tak
Długość	64 mm	w stosy	
Szerokość	26 mm	Zakres	20 - 32 mm
Wysokość	47 mm	mocowania	
Liczba	1	Zakres	1 x 20 - 32
otworów na		mocowania	mm
śruby			





Numer części	32411	Średnica	5,2 mm
EAN	4251269335	otworów na	
	891	śruby	
Opak.	5	Można układać	Nie
Długość	64 mm	w stosy	
Szerokość	26 mm	Zakres	20 - 32 mm
Wysokość	47 mm	mocowania	
Liczba	1	Zakres	1 x 20 - 32
otworów na		mocowania	mm
śruby			

Numer części	32420	Średnica	8,2 mm
EAN	4251269334	otworów na śruby	
	665		
Opak.	5	Można układać	Tak
Długość	100 mm	w stosy	
Szerokość	40 mm	Zakres mocowania	30 - 46 mm
Wysokość	64,5 mm		
Liczba otworów na śruby	1	Zakres mocowania	1 x 30 - 46 mm

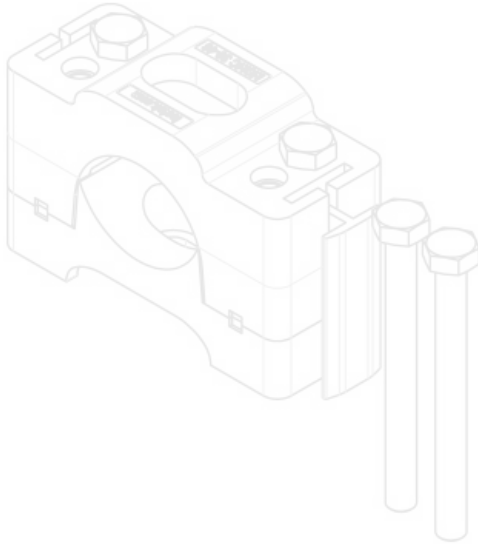


Numer części	32421	Średnica	8,2 mm
EAN	4251269334	otworów na śruby	
	672		
Opak.	5	Można układać	Nie
Długość	100 mm	w stosy	
Szerokość	40 mm	Zakres mocowania	30 - 46 mm
Wysokość	64,5 mm		
Liczba otworów na śruby	1	Zakres mocowania	1 x 30 - 46 mm

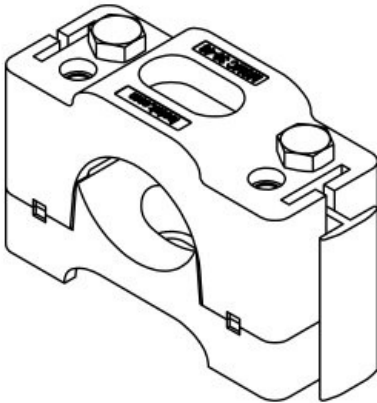


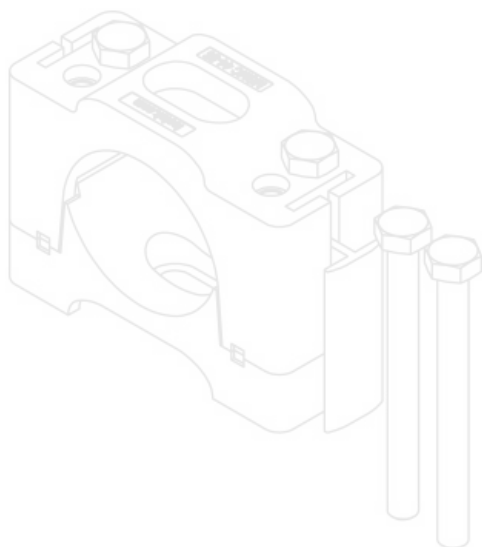


Numer części	32430	Średnica	8,2 mm
EAN	4251269334	otworów na	
	689	śruby	
Opak.	5	Można układać	Tak
Długość	100 mm	w stosy	
Szerokość	40 mm	Zakres	44 - 55 mm
Wysokość	72,5 mm	mocowania	
Liczba	1	Zakres	1 x 44 - 55
otworów na		mocowania	mm
śruby			

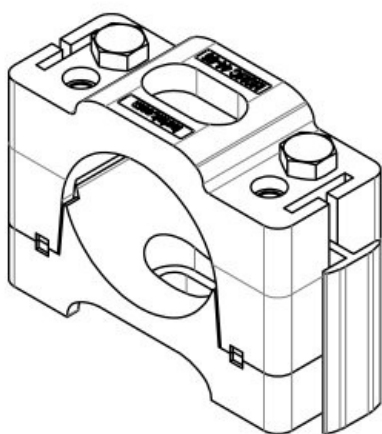


Numer części	32431	Średnica	8,2 mm
EAN	4251269334	otworów na	
	696	śruby	
Opak.	5	Można układać	Nie
Długość	100 mm	w stosy	
Szerokość	40 mm	Zakres	44 - 55 mm
Wysokość	72,5 mm	mocowania	
Liczba	1	Zakres	1 x 44 - 55
otworów na		mocowania	mm
śruby			




Numer części **32598**
EAN **4251269335**
914
Opak. **10**
Nadaje się do: **MSMC 10-22**
/ MSMC 20-
32
Długość **12 mm**
Szerokość **13,4 mm**
Wysokość **35 mm**

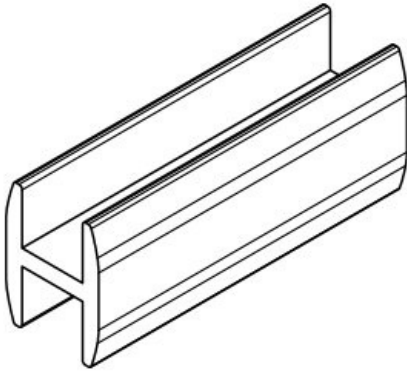

Numer części **32599**
EAN **4251269334**
702
Opak. **10**
Nadaje się do: **MSMC 30-46**
/ MSMC 44-
55
Długość **15 mm**
Szerokość **20 mm**
Wysokość **50 mm**

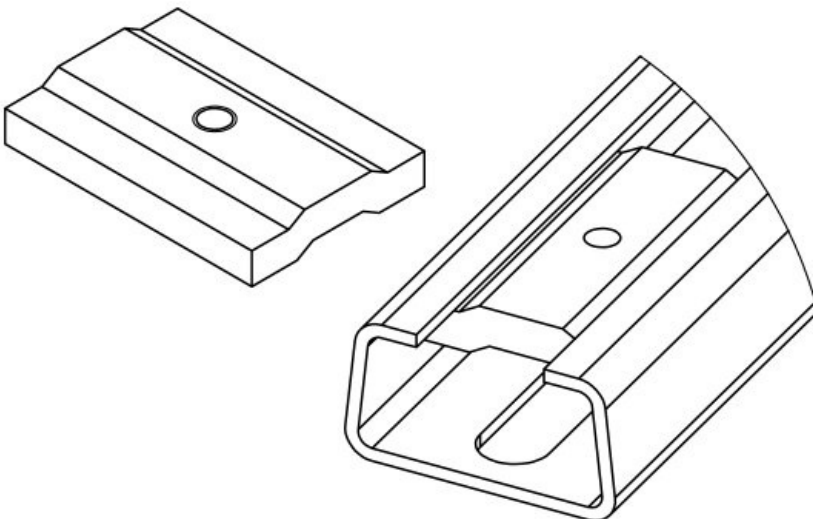

Numer części	32596	Liczba	1
EAN	4251269335	otworów na	
	907	śruby	
Opak.	5	Gwint	M5 x 0,8
Nadaje się do:	MSMC 10-22		
	/ MSMC 20-		
	32		
Długość	40 mm		
Szerokość	28 mm		
Wysokość	5 mm		

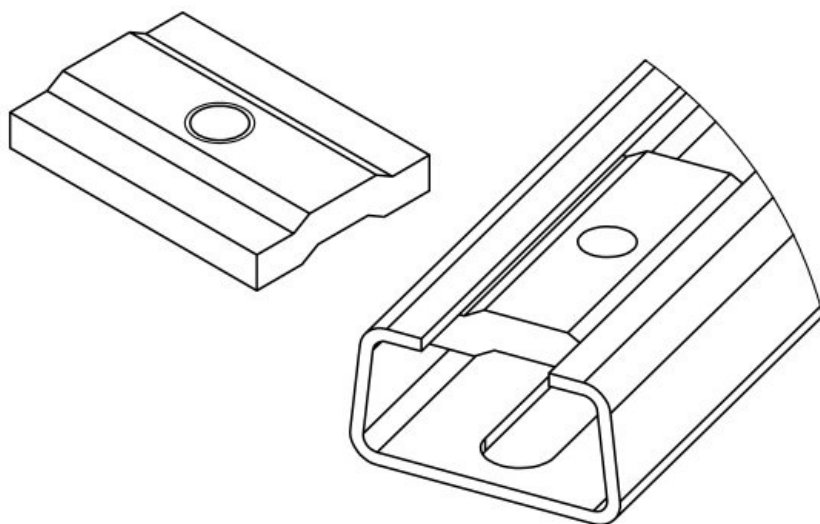

Numer części	32597	Liczba	1
EAN	4251269335	otworów na	
	921	śruby	
Opak.	5	Gwint	M8 x 1,25
Nadaje się do:	MSMC 30-46		
	/ MSMC 44-		
	55		
Długość	40 mm		
Szerokość	28 mm		
Wysokość	5 mm		

icotek[®]
smart cable management