


QVT-CLICK | Dzielony dławik kablowy do montażu zatrzaskowego

na przewody ze złączami, do otworów M16 - M50 / IP54

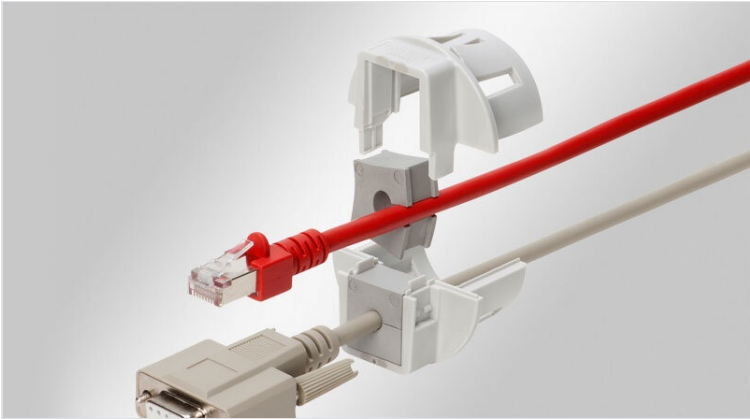

QVT-CLICK to okrągła dzielona ramka do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączy, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję seria QVT-CLICK jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jeden lub dwa oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 8 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

QVT-CLICK można zamontować bez użycia narzędzi od przedniej strony ściany obudowy (grubość ścianki 1,5 - 2,5 mm). Rozmiary QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40 i QVT-CLICK 50 można również przykręcić za pomocą przeciwnakrętki.

W dostawie zawiera się gumowa uszczelka.

Narzędzie QVT-CLICK do szybkiego i łatwego montażu. Nr zamówieniowy: 61435 (w opakowaniu: 1 szt.)


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Szybki montaż zaślepek BPK-RF dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	45726
EAN	4251269320552
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	10 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	32 mm

Wysokość montażu	13,5 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Rozmiar otworu, okrągły	16,2 mm
Gwint	M16 x 1,5
Długość gwintu	13 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Odpowiednia przeciwnakrętka	52272, 31105
Nadaje się do modułów	1 x QT mały



Numer części	45728
EAN	4251269320569
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Maks. średnica kabla	11 mm
Wysokość	27,8 mm
Wysokość montażu	13,5 mm

Rozmiar otworu, metryczny	M20
Rozmiar otworu, okrągły	20,4 mm
Gwint	M20 x 1,5
Długość gwintu	13 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Odpowiednia przeciwnakrętka	52273, 31110
Nadaje się do modułów	1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45730
4251269311529
10
4
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
39 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Nadaje się do modułów

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45732
4251269311536
10
4
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
39 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Nadaje się do modułów

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45736
4251269323973
10
1
29 mm
szary (bliski do RAL 7035)
50 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Odpowiednia przeciwnakrętka
Nadaje się do modułów

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45734
4251269311543
10
8
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
50 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Nadaje się do modułów

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45738
4251269323980
10
1
29 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Odpowiednia przeciwnakrętka
Nadaje się do modułów

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45740
4251269323997
10
16
15 mm
szary (bliski do RAL 7035)
62 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Odpowiednia przeciwnakrętka
Nadaje się do modułów

22 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT mały

Numer części **61435**

EAN

Opak. **2**



icotek[®]
smart cable management