

TUBE

Solidna oprawa maszynowa spełniająca najwyższe standardy jakości / IP67



IP67

RoHS
compliant



Made in
Germany



IK07

IK08

Oprawa systemowa TUBE zapewnia efektywne oświetlenie maszyn i urządzeń, wyposażona w złącza M12 do znormalizowanego podłączenia.

Oprawa jest łatwa w montażu, obraca się i zapewnia niezależną od obwodów żywotność 50 000 godzin pracy.

Borrow a sample now



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP67
Klasa ochrony	III (Ochronne bardzo niskie napięcie)
Materiał	Tuba: Poliwęglan Zaślepki końcowe: Stal nierdzewna
Zakres temperatur	-20 C° do 50 C°
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Odporna na uderzenia tuba z poliwęglanu
- Stopień ochrony IP67
- Produkt całkowicie bezobsługowy
- Wysoka efektywność energetyczna dzięki High Power LED
- Kompaktowa, okrągła konstrukcja ø 28 mm, odpowiednia do najbardziej ciasnych miejsc instalacji
- Łatwa modernizacja w istniejących maszynach
- Z obrotową tubą LED
- Końcówki ze stali nierdzewnej
- Połączenie kablowe za pomocą złącza M12


Rodzaje i rozmiary produktów

TUBE 8 W | 300 mm

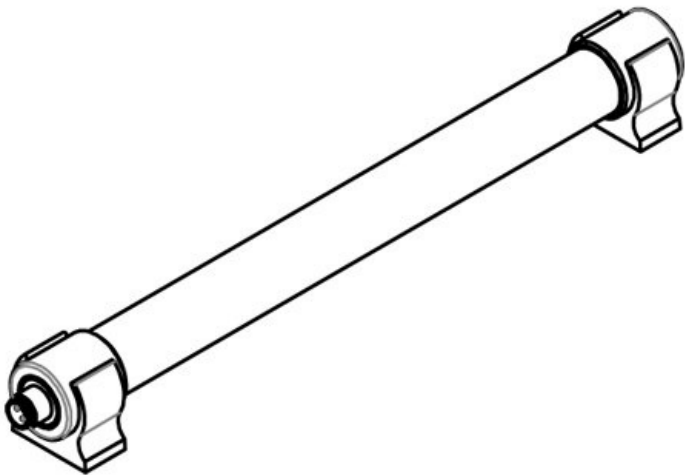


Numer części	81502	Średnica	28 mm
EAN	4251269333	końcówek	
	132	Możliwości	Złącze M12
Opak.	1	połączeń	
Długość	296,1 mm	Typ złącza	Gniazdo kołnierzowe M12
Wysokość	36 mm		
Szerokość	34 mm		
Średnica tuby	24 mm	Moc	8 W
		znamionowa	
		Napięcie	24 V, DC
		znamionowe	±5%
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Zużycie kWh/1000 godz	13
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	>80
		Strumień świetlny	1.000 lm
		Materiał tuby	Poliwęglan

TUBE 13 W | 570 mm

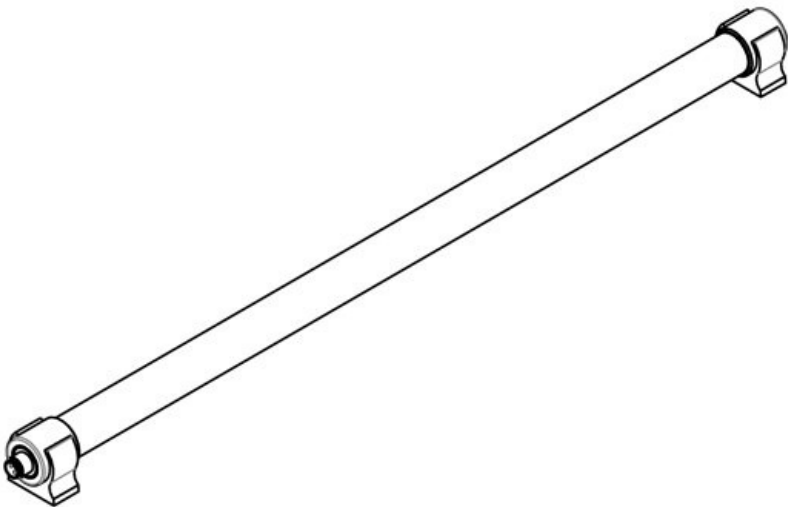

Numer części	81500	Średnica	28 mm
EAN	4251269333	końcówek	
	118	Możliwości	Złącze M12
Opak.	1	połączeń	
Długość	565,1 mm	Typ złącza	Gniazdo kołnierzowe M12
Wysokość	36 mm		
Szerokość	34 mm		
Średnica tuby	24 mm	Moc	13 W
		znamionowa	
		Napięcie	24 V, DC
		znamionowe	±5%
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności energetycznej	
		Zużycie kWh/1000 godz	13
		Temperatura barwowa	5.600 K
		Wskaźnik oddawania barw CRI	>80
		Strumień świetlny	1.700 lm
		Materiał tuby	Poliwęglan

TUBE 26 W | 1080 mm

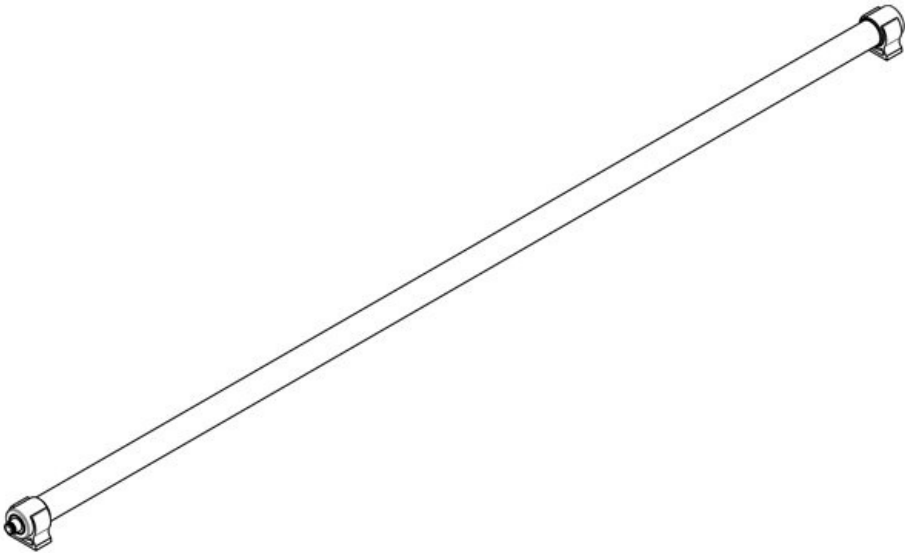

Numer części	81501	Średnica	28 mm
EAN	4251269333	końcówek	
	125	Możliwości	Złącze M12
Opak.	1	połączeń	
Długość	1.074,6 mm	Typ złącza	Gniazdo
Wysokość	39 mm		kołnierzowe
Szerokość	30,4 mm		M12
Średnica tuby	24 mm	Moc	26 W
		znamionowa	
		Napięcie	24 V, DC
		znamionowe	±5%
		Prąd	1,0 A
		znamionowy	
		Żywotność	50.000 h
		Klasa	E
		efektywności	
		energetycznej	
		Zużycie	13
		kWh/1000	
		godz	
		Temperatura	5.600 K
		barwowa	
		Wskaźnik	>80
		oddawania	
		barw CRI	
		Strumień	3.400 lm
		światlny	
		Materiał tuby	Poliwęglan

Kabel połączeniowy TUBE, 5000 mm



Numer części	81530	Materiał osłony	Poliuretan
EAN	4251269333	kabla	
	163		
Opak.	1		
Długość kabla	5.000 mm		
połączeniowego			
o			
Typ złącza	Złącze M12,		
	Końcówki		
	kablowe		
Napięcie	24 V DC ±5%		
znamionowe			
Kolor	czarny		

Kabel połączeniowy TUBE, 10000 mm

Numer części	81531	Materiał osłony	Poliuretan
EAN	4251269333	kabla	
	170		
Opak.	1		
Długość kabla połączeniowego	10.000 mm		
Typ złącza	Złącze M12, Kóńcówki kablowe		
Napięcie znamionowe	24 V DC ±5%		
Kolor	czarny		



Klips montażowy TUBE, stal nierdzewna

Numer części	91443	Liczba	1
EAN	4251269335	otworów na śruby	
	082	Średnica	6,5 mm
Opak.	2	otworów na śruby	
Długość	30 mm		
Wysokość	38 mm		
Szerokość	27 mm		
Kolor	czarny		



Klips montażowy TUBE, rozmiar otworu 28 mm

Numer części	91070	Kolor	czarny
EAN		Liczba	1
Opak.	1	otworów na	
Długość	18,4 mm	śruby	
Wysokość	34 mm	Średnica	4,2 mm
Szerokość	34 mm	otworów na	
Średnica	28 mm	śruby	
końcówek			



icotek[®]
smart cable management